



ILUMINAÇÃO QUE TRANSFORMA O AMBIENTE

A Alpertone nasceu em 2011 com o objetivo de oferecer inovações em LED para seus clientes. Trabalhando sempre com insumos de alta qualidade conquistamos a confiança de nossos parceiros de norte a sul do Brasil, e hoje estamos presente na realização dos sonhos e conquistas de nossos clientes com uma iluminação excelente e inovadora.

Rompemos fronteiras comerciais para buscar tendências do mercado externo americano, asiático e europeu, trazendo para o Brasil tudo que há em novidade, beleza e funcionalidade.

Seja para residências ou arquiteturas comerciais, aqui você vai encontrar o que precisa para diversos tipos de ambientes, temos linhas de produtos que permitirá ter total liberdade para projetar a iluminação de ambientes e surpreender seus clientes com luminárias únicas e modulares de alta qualidade e tecnologia.



The image shows a black, ultra-slim magnetic lighting system (ONYX Ultra Slim) installed on a grey wall. The system consists of a main track with several light fixtures. One fixture is a long, thin, yellowish light bar. Another is a small, cylindrical, black light fixture. A third is a larger, black, cylindrical light fixture. The system is designed for magnetic attachment, allowing for easy installation and removal. The text "ONYX" is prominently displayed in large, white, sans-serif capital letters, and "Ultra Slim" is written below it in a smaller, italicized, white, sans-serif font. Below the title, a paragraph in white text describes the system as a magnetic lighting system, highlighting its ultra-slim profile and dimensions (6.7mm height and 17mm width).

ONYX


Ultra Slim

Sistema de iluminação magnética Ultra Slim, inovador pelo perfil extremamente fino e de sobrepor possuindo 6,7mm de altura e 17mm de largura.



Além de ser Ultra Slim,
tem curvas de 150° e 250°,
permitindo ao seu projeto
versatilidade em diferentes
aplicações.

Para iluminar o seu ambiente,
o Onyx disponibiliza módulos
de LED Difuso, pontuais,
antiofuscante e Spot. Todos
com alto IRC para destacar
a beleza de seus ambientes.

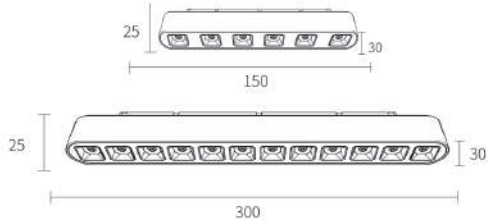

Vida útil: 30.000 horas | Sem Cintilação do LED




Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	LED	CCT
011157 011159	OC56-10W	10W	780lm	C150*L30*A25mm	OSRAM	3000K
011158 011160	OC56-10W	10W	780lm	C150*L30*A25mm	OSRAM	4000K
011161 011163	OGS12-20W	20W	1560lm	C300*L30*A25mm	OSRAM	3000K
011162 011164	OGS12-20W	20W	1560lm	C300*L30*A25mm	OSRAM	4000K

Acabamentos disponíveis nas cores:




Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	LED	CCT
011277 011279	ODC150-10W	10W	920lm	C150*L30*A25mm	OSRAM	3000K
011278 011280	ODC150-10W	10W	920lm	C150*L30*A25mm	OSRAM	4000K
011281 011283	ODS300-20W	20W	1840lm	C300*L30*A25mm	OSRAM	3000K
011282 011284	ODS300-20W	20W	1840lm	C300*L30*A25mm	OSRAM	4000K


Acabamentos disponíveis nas cores:

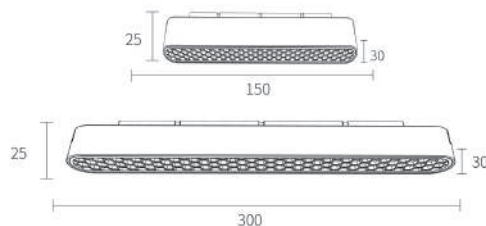

Vida útil: 30.000 horas | Sem Cintilação do LED

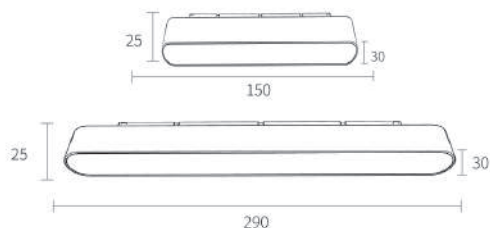

Vida útil: 30.000 horas | Sem Cintilação do LED

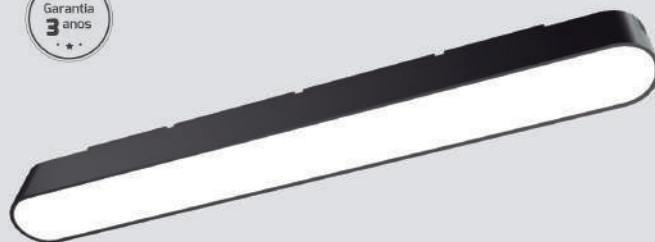


Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	LED	CCT
011176 011178	ODS150-10W	10W	640lm	C150*L30*A25mm	OSRAM	3000K
011177 011179	ODS150-10W	10W	640lm	C150*L30*A25mm	OSRAM	4000K
011180 011182	ODS300-20W	20W	1280lm	C290*L30*A25mm	OSRAM	3000K
011181 011183	ODS300-20W	20W	1280lm	C290*L30*A25mm	OSRAM	4000K

Acabamentos disponíveis nas cores:





22°



Voltagem



Magnético



IRC



EC&EP



Longa vida útil



Alta eficiência energia

Vida útil: 30.000 horas | Sem Cintilação do LED




Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	LED	CCT
011223 011222	OGA-10W	10W	780lm	120x30x55mm	OSRAM	3000K
011225 011224	OGA-10W	10W	780lm	120x30x55mm	OSRAM	4000K

Acabamentos disponíveis nas cores:



Código	Modelo	Potência	Voltagem de Entrada	Dimensão
011173	F100W	100W	110-220V	C150*L30*A35mm
011174	F200W	200W	110-220V	C300*L30*A25mm

Acabamentos disponíveis nas cores:

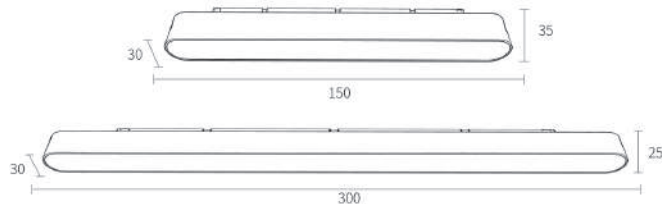

Voltagem



Magnético



EC&EP




Longa vida útil



Alta eficiência energia



18°



Voltagem



Magnético



IRC



EC&EP



Longa vida útil



Alta eficiência energia

Vida útil: 30.000 horas | Sem Cintilação do LED



Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	LED	CCT
011153 011155	OS6-6W	6W	640lm	D39x80mm	OSRAM	3000K
011154 011156	OS6-6W	6W	640lm	D39x80mm	OSRAM	4000K

Acabamentos disponíveis nas cores:





Código	Voltagem	Cor	Material
011167	48V	PRETO	PC
011168	48V	PRETO	PC
011169	48V	PRETO	PC
011170	48V	PRETO	PC
011171	48V	PRETO	PC
011172	48V	PRETO	PC
011175	48V	PRETO	ALUMÍNIO



Voltagem



Magnético




EC&EP



Longa vida útil



Alta eficiência energia

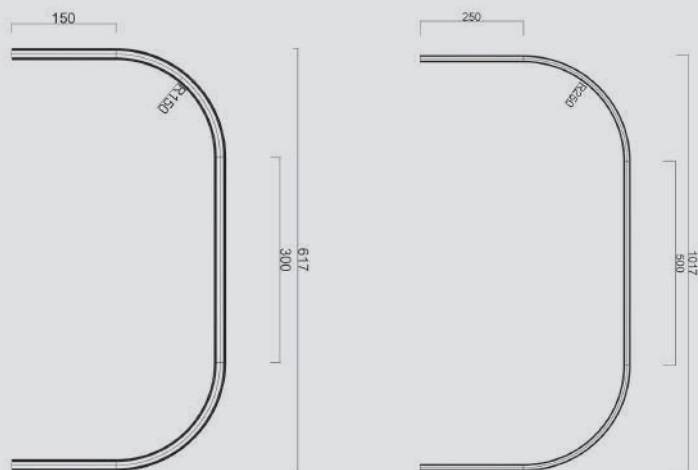

Curva U R150 - 011275
*Peça sem emendas

Curva U R250 - 011276
*Peça sem emendas



2000



Voltagem



Magnético



EC&EP



Longa vida útil



Alta eficiência energia

Conectores



Conector "I"
180° - 011167



Conector "L"
90° - 011168



Conector "T"
3 caminhos - 011169



Conector "X"
4 caminhos - 011170




Conector "canto"
90° - 011171




Conector Skyline
011175

Conector Eletrificado
DC48V - cabo 35cm - 011172

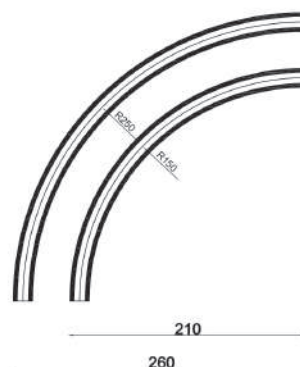

Curva L R150 - 011302

Curva L R250 - 011303

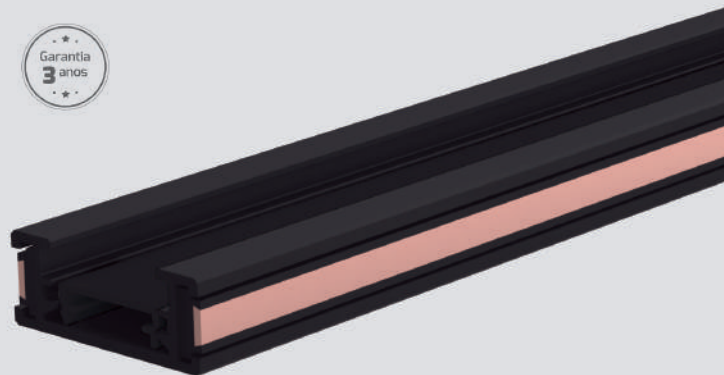

Código	Voltagem	Dimensão	Cor
011165	48V	C200*L17*A6,7mm	PRETA

Acabamentos disponíveis nas cores:





ALFUSO C_{360°}



O Alfuso 360° pode ser um lustre multidimensional personalizado ou parte do seu projeto arquitetônico decorativo.



360°
ROTAÇÃO

Com o auxílio dos conectores em diferentes formatos, você fica livre para montar formas únicas ou geométricas com iluminação difusa, linear de tarefas ou esculturas de luz distintas.



Instalação

Instalação rápida e fácil com conectores de encaixe e parafusos Allen para trava de fechamento.


ROTAÇÃO 360°
PERMITE UMA ILUMINAÇÃO
DIRETA E INDIRETA




LENTE DIFUSORA
PERMITE UMA ILUMINAÇÃO
CONSTANTE E LINEAR



A BORDA BISELADA AJUDA A REDUZIR
O BRILHO E CRIA UMA ESTÉTICA
LIMPA E MODERNA



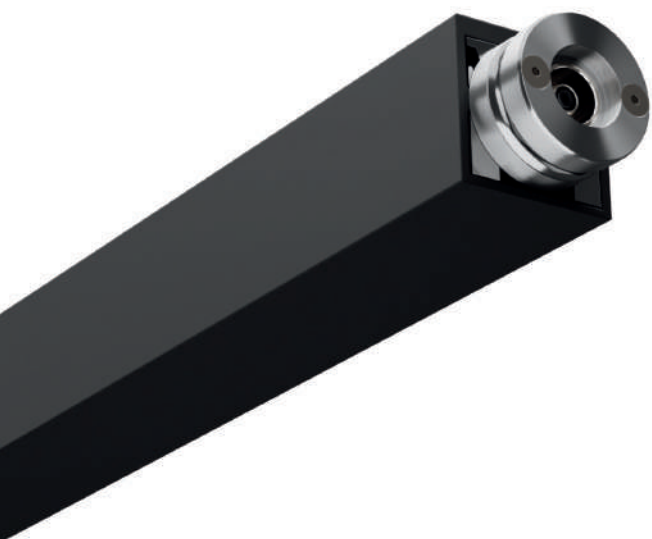

Código	Modelo	Comprimento	IRC	Temperatura	Lumens	Voltagem
1001	LIGHT	30cm	≥93	3000K	160lm	3W
1002	LIGHT	60cm	≥93	3000K	340lm	6W
1003	LIGHT	120cm	≥93	3000K	720lm	12W
1004	LIGHT	180cm	≥93	3000K	1050lm	18W

Acabamentos disponíveis nas cores:




Código	Modelo	Comprimento
1006	BLANK	30cm
1007	BLANK	60cm
1008	BLANK	120cm
1009	BLANK	180cm



Acabamentos disponíveis nas cores:




DISPONÍVEL EM ACABAMENTO PRETO
TAMANHOS: 30/60/120/180

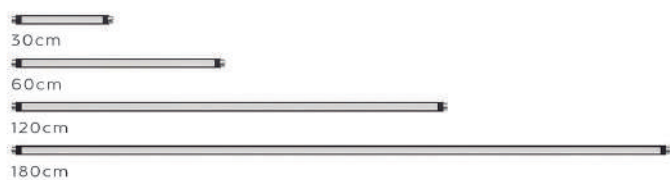

Conector "V" 120°

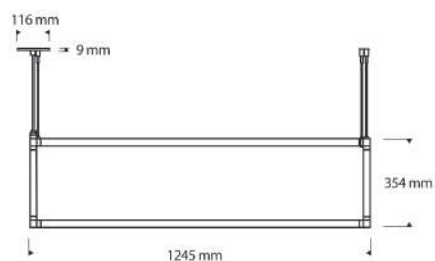







Conector "I"

CÓD.: 10020




Conector "T"

CÓD.: 10014

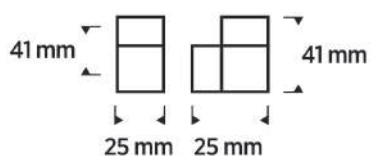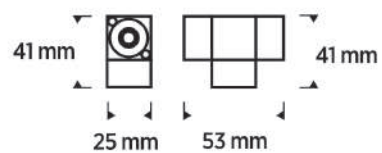



Conector "L"

CÓD.: 10013

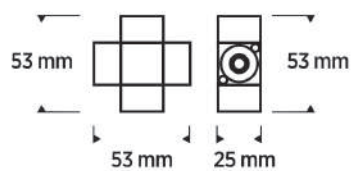



Conector "X" 4 Caminhos

CÓD.: 10019

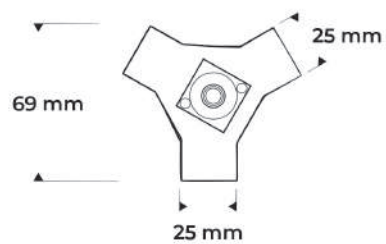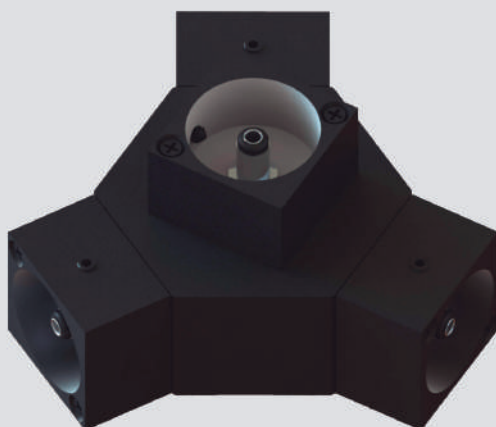


Conector "Y" 4 Caminhos

CÓD.: 10051

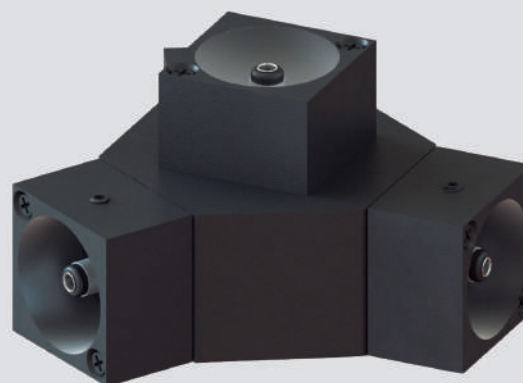

Conector "V" 3 Caminhos

CÓD.: 10050

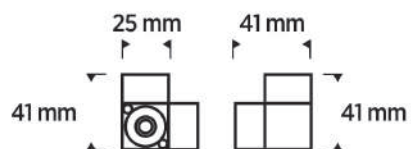




Conector Canto 3 Caminhos

CÓD.: 10015





Conector Canto 4 Caminhos

CÓD.: 10023

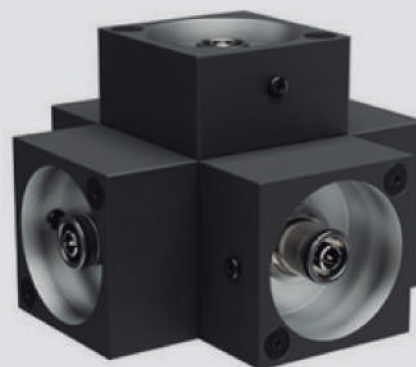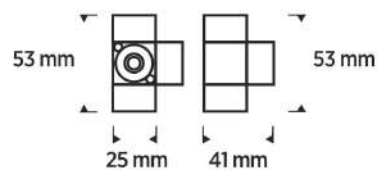


Conector Canto 5 Caminhos

CÓD.: 10022




Conector de Parede

CÓD.: 10021



Acabamento Plug



CÓD.: 10017






Garra de Sustentação

CÓD.: 100181 / 1,5m
CÓD.: 10018 / 3m

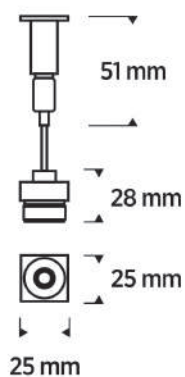

Plug de Sustentação 3 metros

CÓD.: 10012




Canopla Baixa com Fonte 80w + Cabo 3m com Plug

CÓD.: 10043




Canopla Alta com Fonte 80w + Cabo 3m com Plug

CÓD.: 10045



24°

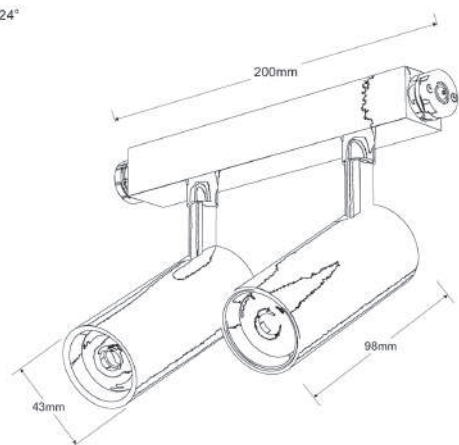

1100lm

IRC
>93

3000K

SPOT



Spot Duplo


CÓD.: 0357



SPOTLIGHT VISION

Equipado com a tecnologia de LED integrado proporcionando uma alta luminosidade e prolongando sua vida útil.



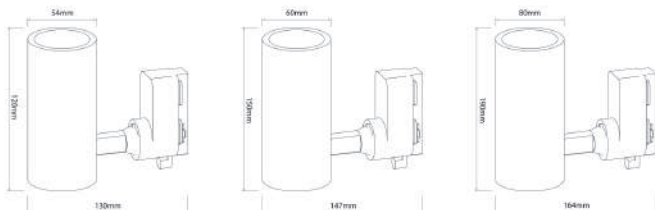

Spotlight Vision para Trilho Eletrificado

Modelo	Temperatura	Potência	Voltagem	Lumens	IRC	Ângulo
0515 / 0518	6000K	30w	110-220V	2460lm	≥80	27°
0513 / 0516	3000K	30w	110-220V	2460lm	≥80	27°
0509 / 0512	6000K	18w	110-220V	1152lm	≥80	25°
0507 / 0510	3000K	18w	110-220V	1152lm	≥80	25°
0503 / 0506	6000K	10w	110-220V	600lm	≥80	20°
0501 / 0504	3000K	10w	110-220V	600lm	≥80	20°

Vida útil: 30.000 hrs


Acabamentos disponíveis nas cores:



Módulo Articulado Vision

Modelo	Temperatura	Potência	Voltagem	Lumens	IRC	Ângulo
011146 / 011148	4000K	6w	110-220V	680lm	≥90	43°
011145 / 011147	3000K	6w	110-220V	680lm	≥90	43°

Acabamentos disponíveis nas cores:



Trilho Eletrificado de Embutir



Modelo	Medidas	Voltagem
0520 / 0519	101x60x20	110-220V

Trilho Eletrificado de Sobrepor

Modelo	Medidas	Voltagem
0527 / 0528	98x33x20	110-220V

Acabamentos disponíveis nas cores:



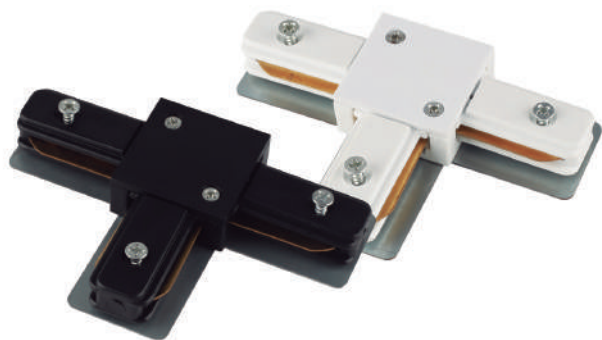

Conector T de Embutir

Modelo	Voltagem
0523 / 0526	110-220V

Conector T de Sobrepor

Modelo	Voltagem
0531 / 0534	110-220V

Acabamentos disponíveis nas cores:




Conector Reto de Embutir

Modelo	Voltagem
0521 / 0524	110-220V

Conector Reto de Sobrepor

Modelo	Voltagem
0529 / 0532	110-220V

Acabamentos disponíveis nas cores:





Conector de Canto L de Embutir

Modelo	Voltagem
0522 / 0525	110-220V

Conector de Canto L de Sobrepor

Modelo	Voltagem
0530 / 0533	110-220V

Acabamentos disponíveis nas cores:

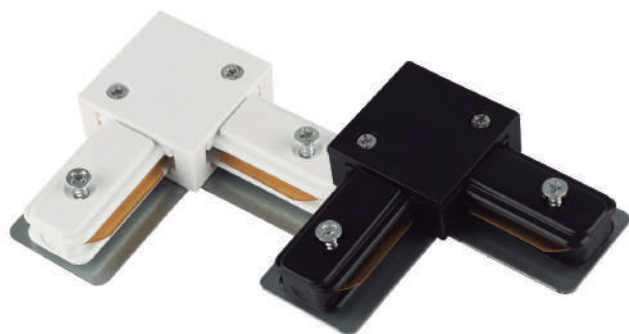





VISION DOWNLIGHT


Luminárias de embutir ou sobrepor que combinam design sofisticado com funcionalidade excepcional.

Destaque o ambiente pela grille anti-ofuscante para uma luz suave e envolvente, e pelo refletor circular otimizado para maximizar a eficiência luminosa, oferecendo uma experiência única de iluminação.





15° 24° 36°

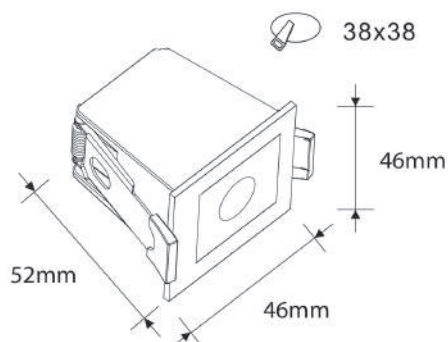

CE RoHS IP20 Osram 3030, Ra90 | 100-264V



Vision Downlight - EMB2

Modelo	Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
VISION-EMB2	46x46x52	38x38	1x2W	3000K 4000K	200lm	IRC90

Acabamentos disponíveis nas cores:




Vision Downlight - EMB6

Modelo	Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
VISION-EMB6	96x46x52	88x35	3x2W	3000K 4000K	600lm	IRC90

Acabamentos disponíveis nas cores:




15° 24° 36°

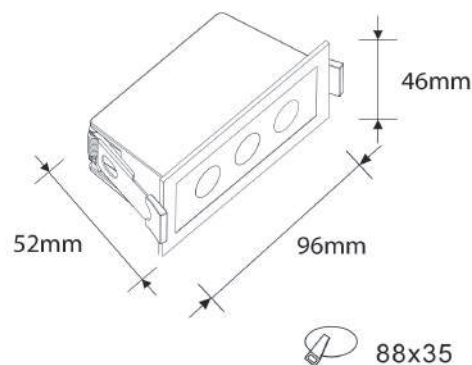


CE RoHS IP20 Osram 3030, Ra90 | 100-264V



15° 24° 36°

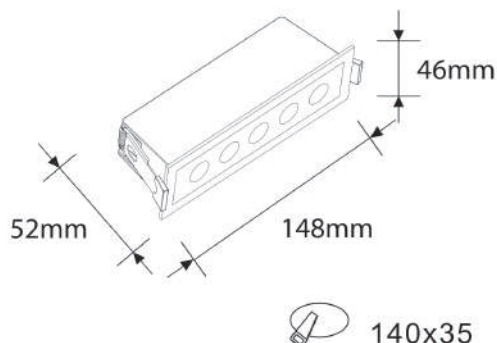

CE RoHS IP20 Osram 3030, Ra90 | 100-264V

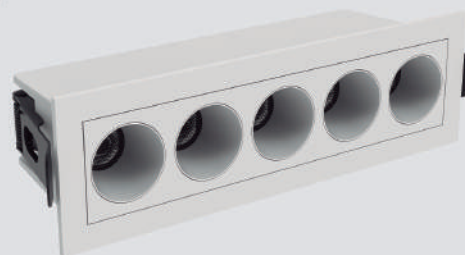

Vision Downlight - EMB10


Modelo	Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
VISION-EMB10	148x46x52	140x35	5x2W	3000K 4000K	1000lm	IRC90

Acabamentos disponíveis nas cores:





15° 24° 36°

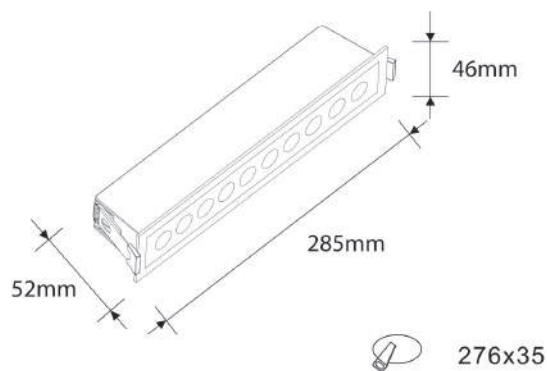

CE RoHS IP20 Osram 3030, Ra90 | 100-264V



Vision Downlight - EMB20

Modelo	Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
VISION-EMB20	285x46x52	276x35	10x2W	3000K 4000K	1800lm	IRC90

Acabamentos disponíveis nas cores:




Vision Downlight - SOB2

Modelo	Dimensão	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
VISION-SOB2	85x37x86	3x2W	3000K 4000K	600lm	IRC90

Acabamentos disponíveis nas cores:




15° 24° 36°




CE RoHS IP20 Osram 3030, Ra90 | 100-264V



15° 24° 36°



CE RoHS IP20 Osram 3030, Ra90 | 100-264V

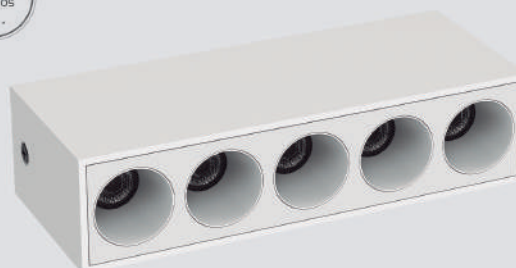

Vision Downlight - SOB6


Modelo	Dimensão	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
VISION-SOB6	137x37x86	5x2W	3000K 4000K	1000lm	IRC90

Acabamentos disponíveis nas cores:





15° 24° 36°

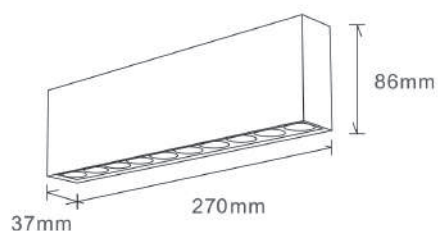

Vision Downlight - SOB10

Modelo	Dimensão	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
VISION-SOB10	270x37x86	10x2W	3000K 4000K	1800lm	IRC90

CE RoHS IP20 Osram 3030, Ra90 | 100-264 V

Acabamentos disponíveis nas cores:







alpertone[®] MAGNO


Transforme seu espaço, deixando a luz se adaptar ao seu espaço com nosso inovador sistema de trilhos magnéticos.

Com um design contemporâneo, essas luminárias oferecem flexibilidade sem igual, permitindo ajustes intuitivos para personalizar a iluminação de acordo com suas necessidades. Experimente a liberdade de iluminação personalizada com elegância e inovação com "Magno".






24°

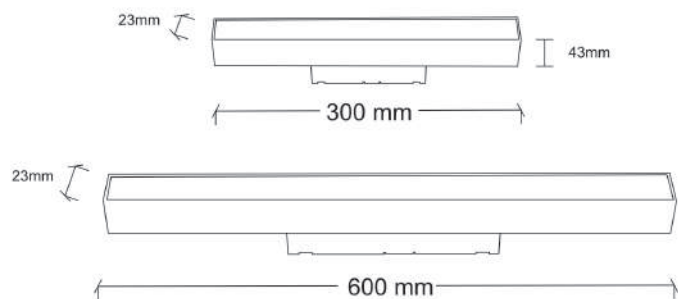

CE RoHS IP20 48V

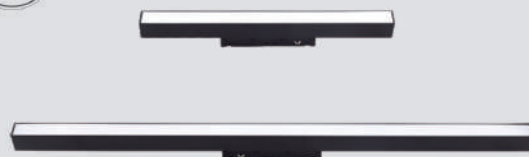


Magno Difusa

Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	Temperatura de cor	IRC
3002	MD300	12W	240lm	300x23x43	3000K	80
3003	MD600	12W	600lm	600x23x43	3000K	80

Acabamentos disponíveis nas cores:



24°

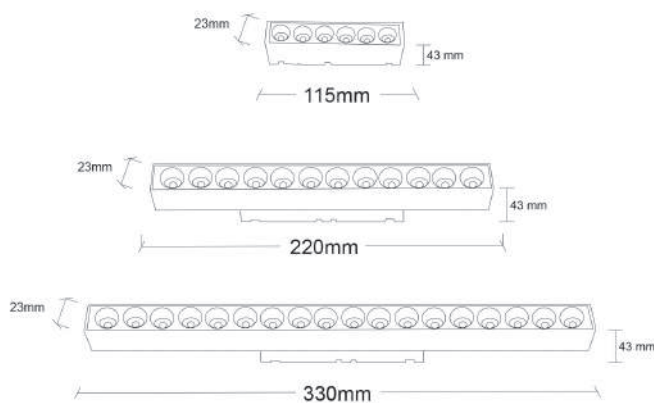


Magno Grille

Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	Temperatura de cor	IRC
3007	MG16	6W	240lm	115x23x43	3000K	80
3008	MG112	12W	450lm	220x23x43	3000K	80
3009	MG118	18W	990lm	330x23x43	3000K	80

Acabamentos disponíveis nas cores:



24°

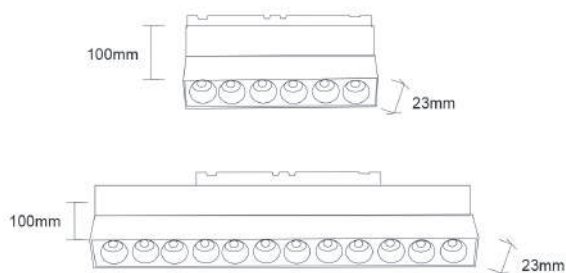

CE RoHS IP20 48V



Magno Grille Articulado

Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	Temperatura de cor	IRC
3005	MGA16	6W	240lm	120x23x100	3000K	80
3006	MGA112	12W	350lm	224x23x100	3000K	80

Acabamentos disponíveis nas cores:






18°



OPÇÃO DIMERIZÁVEL

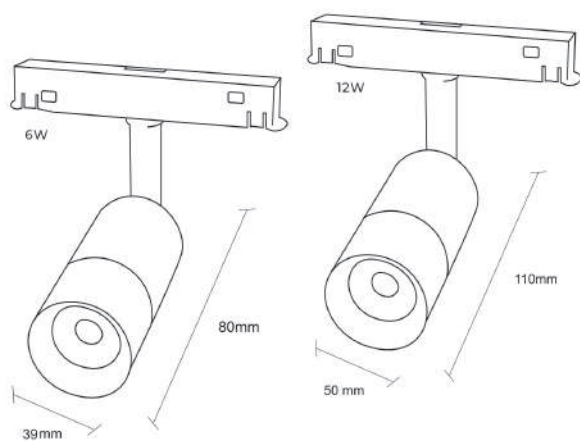

CE RoHS IP20



Magno Spot 6W / 12W

Código	Modelo	Potência	Lumens	Voltagem	IRC	CCT
011149 011151	MS6	6W	600lm	48V	≥90	3000K
011150 011152	MS6	6W	600lm	48V	≥90	4000K
011218 011220	MS12	12W	1200lm	48V	≥90	3000K
011219 011221	MS12	12W	1200lm	48V	≥90	4000K

Acabamentos disponíveis nas cores:




Trilho Eletrificado Sobrepor

2 metros - Cód.: 3011
3 metros - Cód.: 3010


Trilho Eletrificado Embutir

2 metros - Cód.: 3014
3 metros - Cód.: 3013

Acabamentos disponíveis nas cores:




Acessórios




Cód.: 011273




Cód.: 011274




Cód.: 3015



Cód.: 3018




Cód.: 3017




Cód.: 3016

Fonte 48V



Cód.: 3019




Cód.: 3022




alpertone®

LED**FLEX**






Sistema vertical

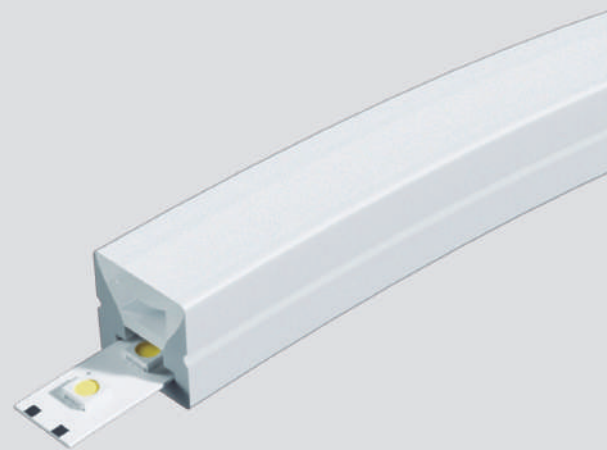

Led Flex - 12x12

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0257	LEDFlex	---	SEM FITA	120°	Rolo
0257-3	LEDFlex	600lm	3000K	120°	Custom 1-10m
0257-4	LEDFlex	600lm	4000K	120°	Custom 1-10m

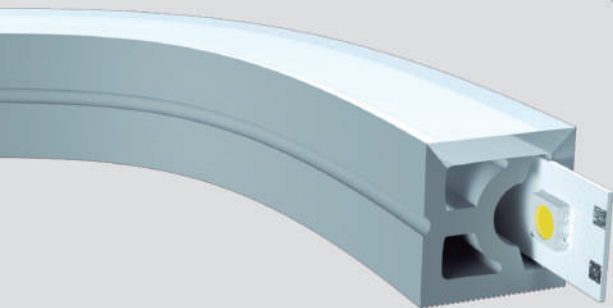


Led Flex - 12x12H



Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0265	LEDFlex	---	SEM FITA	120°	Rolo
0265-3	LEDFlex	600lm	3000K	120°	Custom 1-10m
0265-4	LEDFlex	600lm	4000K	120°	Custom 1-10m



Sistema Horizontal




Sistema vertical

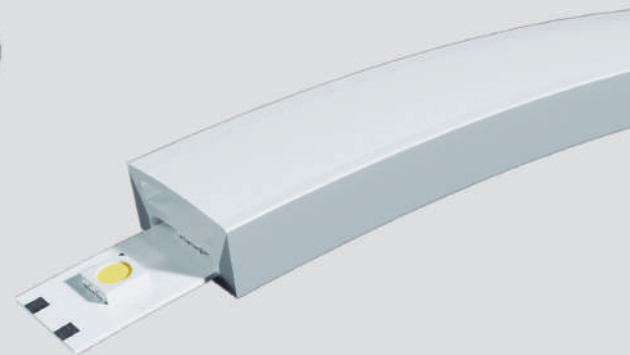



Led Flex - 20x12

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0256	LEDFlex	---	SEM FITA	120°	Rolo
0256-3	LEDFlex	800lm	3000K	120°	Custom 1-10m
0256-4	LEDFlex	800lm	4000K	120°	Custom 1-10m




Sistema Vertical

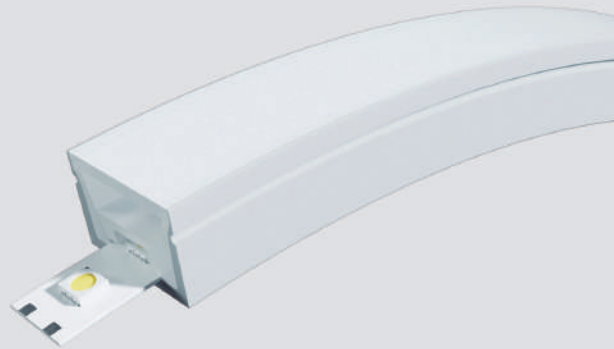


Led Flex - 25x17

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0258	LEDFlex	--/--	SEM FITA	120°	Rolo
0258-3	LEDFlex	800lm	3000K	120°	Custom 1-10m
0258-4	LEDFlex	800lm	4000K	120°	Custom 1-10m



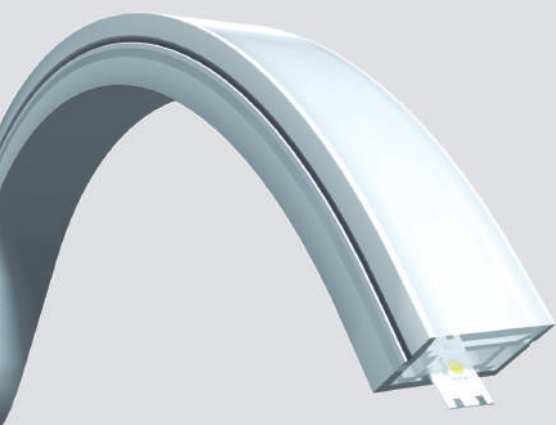


Led Flex - 30x20



Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0260	LEDFlex	--/--	SEM FITA	120°	Rolo
0260-3	LEDFlex	800lm	3000K	120°	Custom 1-10m
0260-4	LEDFlex	800lm	4000K	120°	Custom 1-10m



Sistema Vertical




Sistema Horizontal

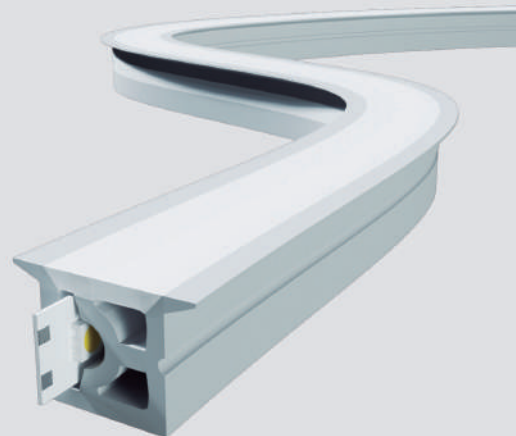


Led Flex - 18x12H

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0267	LEDFlex	--/--	SEM FITA	120°	Rolo
0267-3	LEDFlex	600lm	3000K	120°	Custom 1-10m
0267-4	LEDFlex	600lm	4000K	120°	Custom 1-10m



Sistema Vertical



BRANCO


IRC
≥80

24V

Silicone


10W/m

IP67

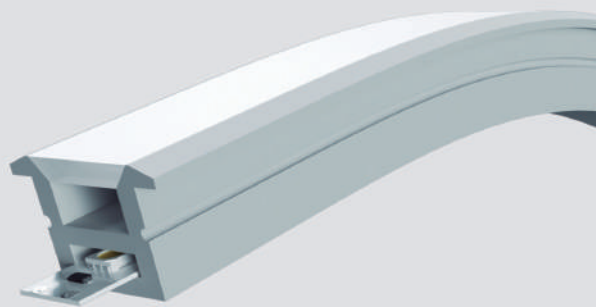


Led Flex - 18x12

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0266	LEDFlex	--/--	SEM FITA	120°	Rolo
0266-3	LEDFlex	600lm	3000K	120°	Custom 1-10m
0266-4	LEDFlex	600lm	4000K	120°	Custom 1-10m



Sistema Vertical



BRANCO


IRC
≥80

24V

Silicone

12W/m

IP65

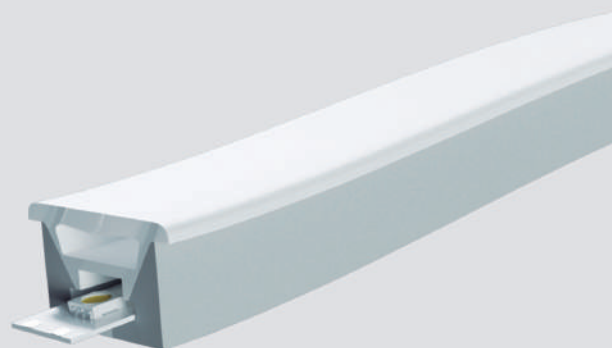


Led Flex - 25x14

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0268	LEDFlex	--/--	SEM FITA	120°	Rolo
0268-3	LEDFlex	550lm	3000K	120°	Custom 1-10m
0268-4	LEDFlex	550lm	4000K	120°	Custom 1-10m




NEO 360



Mangueira de LED 100% silicone, com tecnologia de ponta com iluminação em 360 graus, eliminando as áreas escuras. Amplas possibilidades de uso, seja em linhas retas, curvas ou outras formas que seu projeto necessite.



Polo Ajustável
10-20cm Cód.: 0415 | 30-60cm Cód.: 0404 | 150-300cm Cód.: 0416



Canopla de Embutir
Cód.: 0402




Abraçadeira
Cód.: 090




Acabamento Silicone
Cód.: 089

Kit Cabo de Aço
Cód.: 0319



EXEMPLO

EXEMPLO

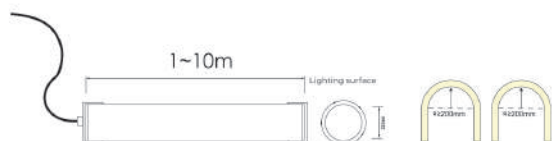

Informações Técnicas



Código	Modelo	Potência	IRC	Voltagem	Lumens	Ângulo	Cor	LED	Medidas	Comprimento
011288	NEO360	18W/m	≥80	24V	1100lm	360°	BRANCO	3000K	D22mm	Custom 1M ~ 10M
011287	NEO360	18W/m	≥80	24V	1100lm	360°	BRANCO	4000K	D22mm	Custom 1M ~ 10M
0255	NEO360	18W/m	≥80	24V	1100lm	360°	BRANCO	3000K	D22mm	5M
0255-4	NEO360	18W/m	≥80	24V	1100lm	360°	BRANCO	4000K	D22mm	5M
0255-11	NEO360	18W/m	≥80	24V	1100lm	360°	BRANCO	3000K	D22mm	10M
0255-12	NEO360	18W/m	≥80	24V	1100lm	360°	BRANCO	4000K	D22mm	10M

NEONFLEX

Neon Flex redefiniu o neon tradicional na sua eficácia, cores saturadas e design, Com tecnologia de LED de ponta, molda sua imaginação, dá mais cor à arquitetura e destaca tudo o que você quiser.

Revestido em silicone extrudado, possibilita o uso interno e externo e aplicação em áreas secas e úmidas (com ressalvas para imersão).



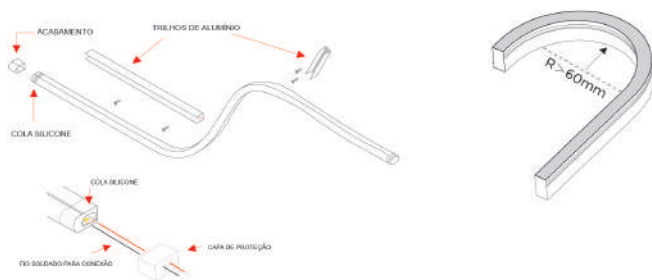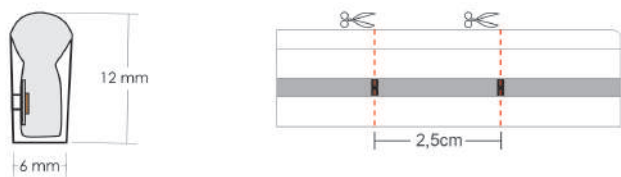

Neon Flex - SKY67



Modelo	Medidas	LED/m	Consumo	Entrada	IP
SKY67	6x12mm	120 SMD	7,4 w/m	12V	67

Código	Entrada	Temperatura	Lumens
● NEONFLEX 01481 - Branco Crystal	12V	8000 K	550 LM
● NEONFLEX 01482 - Branco Neutro	12V	4000 K	550 LM
● NEONFLEX 01483 - Branco Quente	12V	3000 K	550 LM
● NEONFLEX 01484 - Vermelho	12V	625 NM	60 LM
● NEONFLEX 01485 - Azul Escuro	12V	490 NM	30 LM
● NEONFLEX 01486 - Azul Claro	12V	455 NM	30 LM
● NEONFLEX 01487 - Laranja	12V	620 NM	60 LM
● NEONFLEX 01488 - Amarelo	12V	590 NM	60 LM
● NEONFLEX 01489 - Verde	12V	570 NM	150 LM
● NEONFLEX 01410 - Rosa	12V	520 NM	150 LM
● NEONFLEX 01411 - Roxo	12V	450 NM	150 LM


Acessórios de Montagem:

Perfil U PVC
Preto



CÓD.: 0626P

Perfil U PVC
Branco



CÓD.: 0626B

Perfil U Alumínio
Cinza/Preto






CÓD.: 0400/0398

Perfil F Alumínio
Cinza



CÓD.: 0300

Instalação:

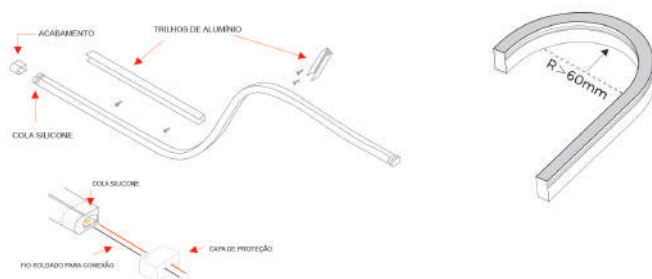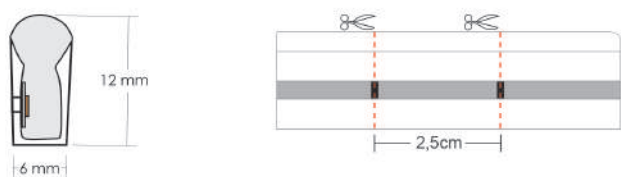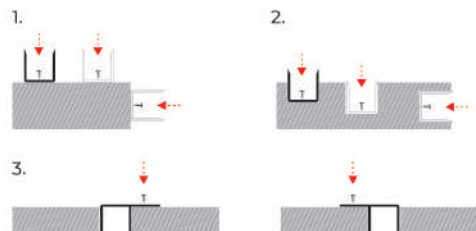


Neon Flex - SKY65



Modelo	Medidas	LED/m	Consumo	Entrada	IP
SKY65	6x12mm	120 SMD	8 w/m	12V	65

Código	Entrada	Temperatura	Lumens
● NEONFLEX 1501 - Branco Crystal	12V	6000 K	350 lm/m
● NEONFLEX 1509 - Branco Neutro	12V	4000 K	350 lm/m
● NEONFLEX 1502 - Branco Quente	12V	3000 K	350 lm/m
● NEONFLEX 1503 - Vermelho	12V	625 NM	60 lm/m
● NEONFLEX 1507 - Verde	12V	570 NM	100 lm/m
● NEONFLEX 1506 - Laranja	12V	590 NM	60 lm/m
● NEONFLEX 1505 - Azul Escuro	12V	490 NM	60 lm/m
● NEONFLEX 1504 - Rosa	12V	520 NM	60 lm/m



*Usado apenas em áreas internas



Perfil U Alumínio
Cinza



CÓD.: 008A

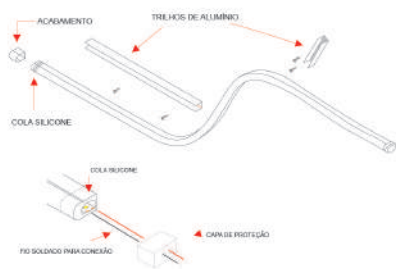

24V

IP67

1-10M
Rolo



100%
Silicone

Neon Flex - RGB Digital

Código	Modelo	LED/m	Consumo	Entrada	IP
0252	RGB	60 SMD 5050	14,4 w/m	12/24V	67

Cor	Abertura	Voltagem	Lumens	Distribuição
● Vermelho	115°	24 VDC	90 LM	4,8 W/M
● Verde	115°	24 VDC	200 LM	4,8 W/M
● Azul	115°	24 VDC	45 LM	4,8 W/M
● ● ● RGB	115°	24 VDC	315 LM	14,4 W/M







Mini Neon

Código	Temperatura	Entrada	Lumens	Consumo
011197	3000K	12V	550 lm/m	8 w/m
011198	4000K	12V	550 lm/m	8 w/m

Perfil Dileta



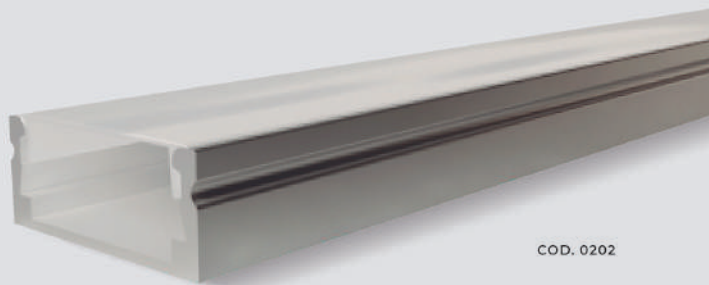


COD. 0202

Perfil Dileta

É um perfil destinado para montagem em superfície. Sendo um modelo SLIM no-frame, baixo e com fecho em polycarbonato (fixado por cima com sistema snap-on) lhe dá um visual discreto. Este perfil é perfeitamente adequado para o uso em mobílias e decorações internas.

Acabamentos disponíveis nas cores:



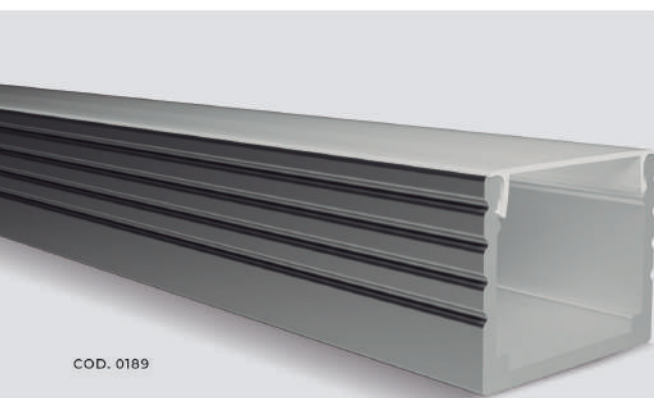


COD. 0189

Perfil Lira

É um perfil destinado para montagem em superfície. Sendo um modelo baixo e com fecho em polycarbonato (fixado por cima com sistema snap-on) lhe dá um visual discreto. Há um vasto leque de possibilidades adequado para o uso em mobílias e decorações internas.

Acabamentos disponíveis nas cores:

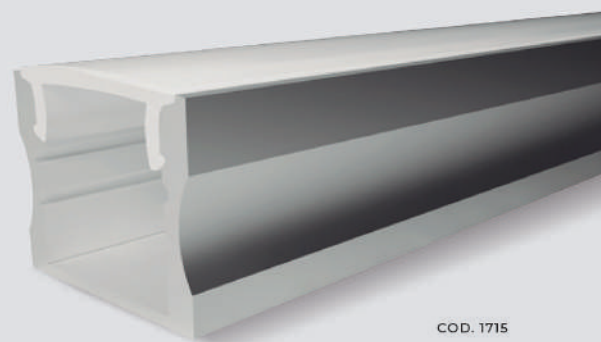



COD. 1715

Perfil Polaris

É um perfil de alumínio de sobrepor e embutir no-frame. Ideal para ser aplicado em mobiliários como ripados, prateleiras e bancadas.

Acabamentos disponíveis nas cores:



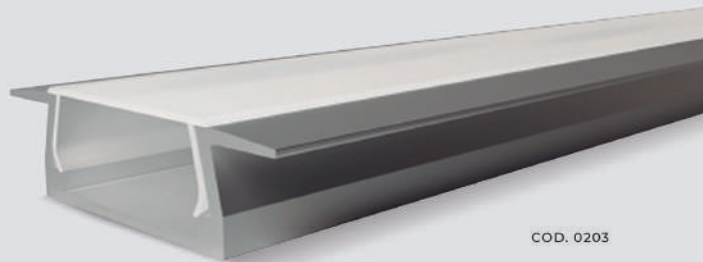


COD. 0203

Perfil Indileta

Perfil de embutir, podendo ser usado em armários de cozinha, prateleiras e bancadas. Sua profundidade mínima é de 7mm, sendo um modelo slim, baixo e com fecho em policarbonato (fizado por cima com sistema snap-on). Perfeito para uso em decorações em mobílias e ambientes internos.

Acabamentos disponíveis nas cores:

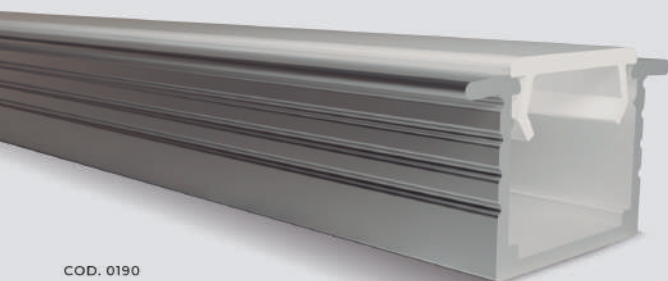


COD. 0190

Perfil Betria



Perfil de embutir, podendo ser usado em armários de cozinha, prateleiras, ripadas e bancadas. Sua profundidade mínima é de 13mm com fecho em policarbonato (fizado por cima com sistema snap-on). Este perfil é perfeitamente adequado para uso em decoração em mobílias e ambientes internos.

Acabamentos disponíveis nas cores:



Perfil Indileta



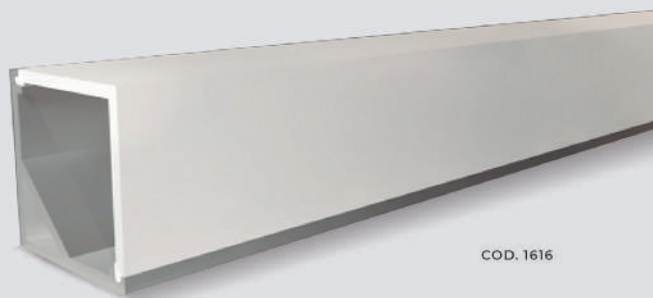

COD. 1616

Perfil Sigma

O perfil de alumínio Sigma tem ângulo de 45° e é de sobrepor. O modelo original cria instalações inovadoras, projetando fecho de luz em duas direções, devido ao seu difusor em formato L. Perfeito para aplicações em degrau flutuante, nichos, armários de cozinha, prateleiras e closet.




Acabamentos disponíveis nas cores:



COD. 0200

Perfil Canopus

O Canopus é um perfil de alumínio de sobrepor com ângulo de lente de 90°, graças ao seu modelo original podemos criar instalações inovadoras e refinadas. Sua projeção de luz com fecho de 90° é perfeito para ser utilizado em mobiliários, como armários de cozinha, prateleiras e bancadas.

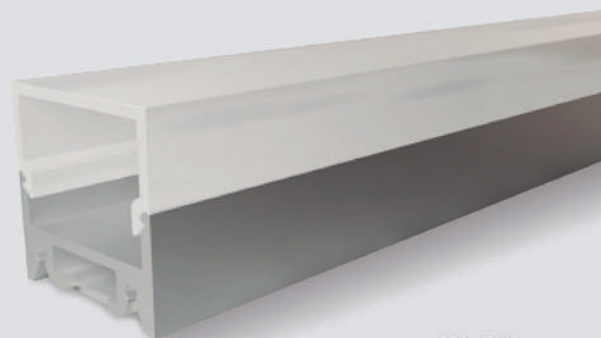



COD. 1903

Perfil Delta

O perfil arquitetônico Delta é versátil, permitindo montagem em superfície e também pendente. Com um difusor em formato de U, o design fica ainda mais moderno e proporciona um efeito de iluminação por 3 ângulos.

Acabamentos disponíveis nas cores:



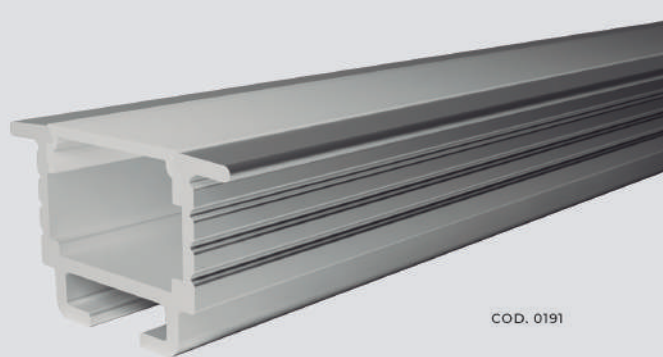


COD. 0191

Perfil Linx

Esse perfil veio como uma versão do já conhecido Bétria, só que agora com o trilho para as presilhas de mola, facilitando assim sua aplicação no gesso. Sua lente de policarbonato garante uma dispersão uniforme da luz além de possuir proteção contra danos causados pelos raios UVs.

Acabamentos disponíveis nas cores:



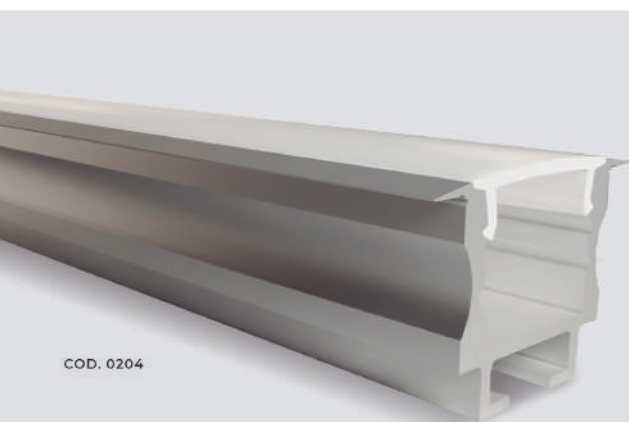


COD. 0204

Perfil Bellatrix

Esse é um perfil arquitetônico feito em alumínio para ser embutido no gesso, fazer modelagem em teto e parede. O Bellatrix foi desenvolvido para ser aplicado em espaços comerciais e residenciais.

Acabamentos disponíveis nas cores:

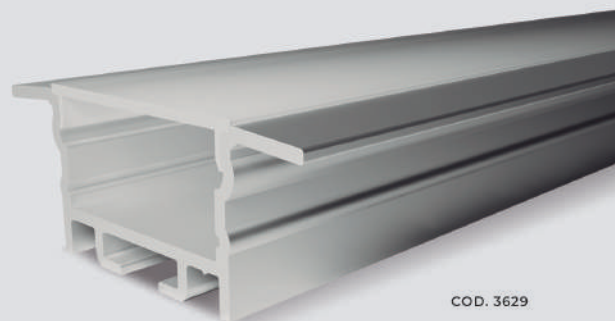


COD. 3629

Perfil Vênus

Perfil de alumínio de embutir, especialmente projetado para iluminação no gesso por possuir uma altura ideal de 15mm que não interfere na estrutura metálica do gesso nesse padrão. A versatilidade é uma característica básica deste perfil, podendo ser utilizado em salas, corredores, quartos e áreas comerciais.

Acabamentos disponíveis nas cores:






COD. 3700

Perfil Rigel

Ideal para aplicações em salas, quartos, garagem ou ambientes comerciais. Sua principal característica é sua lente recuada, permitindo uma iluminação mais focalizada com um design direcionado e envolvente.

Acabamentos disponíveis nas cores:



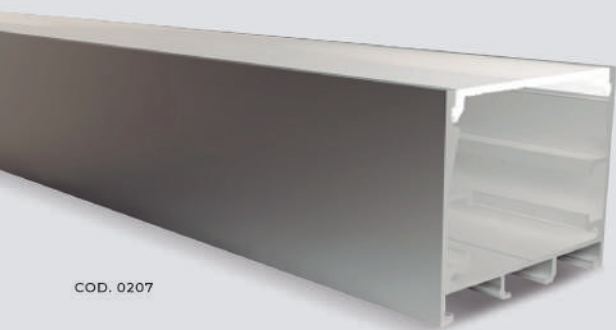


COD. 0207

Perfil Antares

O perfil arquitetônico Antares é utilizado para montagem em superfícies e pendentes; perfeito para iluminação em escritórios, lojas e residências. Pode ser usado suspenso, criando vários formatos de luminárias pendentes.

Acabamentos disponíveis nas cores:

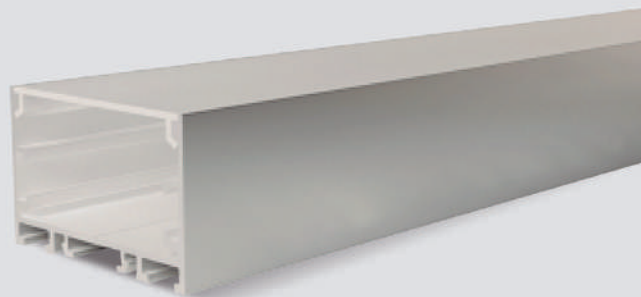

COD. 5032

Perfil Atria

Este perfil foi feito para montagem em superfícies ou como pendentes para iluminação de escritórios, lojas e residências. Adequado para iluminação linear com duas ou três fitas de LED.

Acabamentos disponíveis nas cores:



Perfil Rigel





Perfil Antares



Perfil Vega



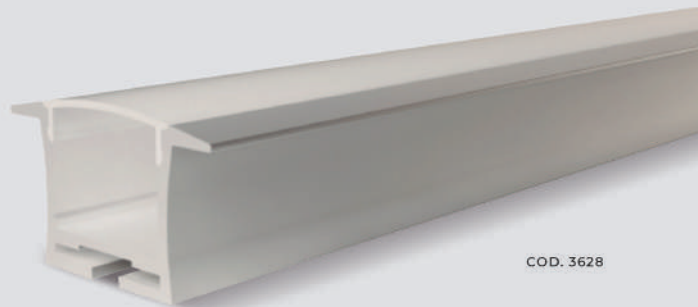


COD. 3628

Perfil Maya

O perfil de alumínio modelo Maya é utilizado para ser embutido no gesso. A montagem é feita no teto e em paredes com sistema de presilhas, fecho em polycarbonato, fixado com sistema snap-on

Acabamentos disponíveis nas cores:


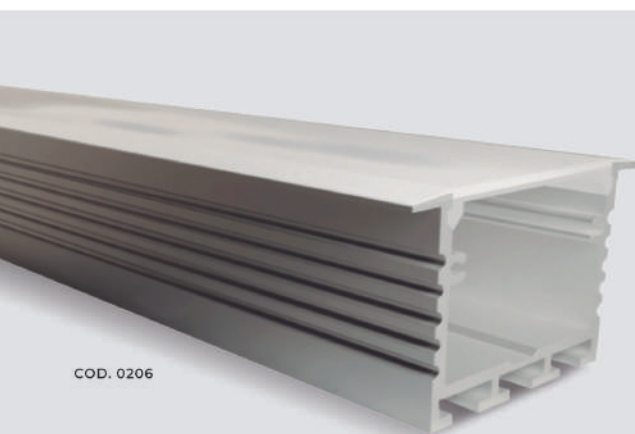


COD. 0206

Perfil Vega

É um perfil arquitetônico de embutir em gesso com sistema de presilhas. Adequado para iluminação linear com uma ou duas fitas de LED. Foi desenvolvido para usar em espaço comercial, residencial e industrial.

Acabamentos disponíveis nas cores:





COD. 6532

Perfil Pollux

O perfil Pollux é um perfil arquitetônico de embutir em gesso com sistema de presilhas. Adequado para iluminação linear com duas ou três fitas de LED. Foi desenvolvido para ser aplicado em ambientes comerciais, residenciais e industriais.

Acabamentos disponíveis nas cores:



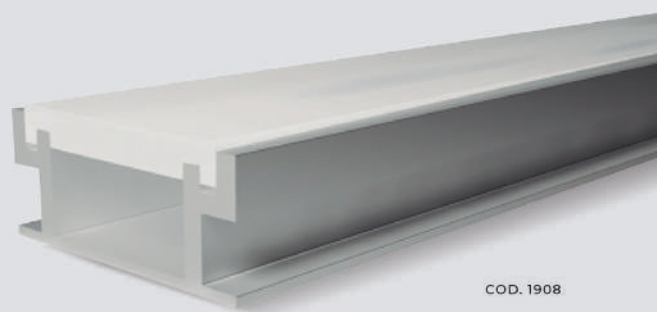

COD. 1908

Perfil Solo

O perfil arquitetônico modelo Solo é de embutir, projetado para ser utilizado no chão ou paredes de alvenaria. Extremamente resistente, suporta carga de até 1000kg, com fecho em policarbonato (fixado por cima com sistema snap-on). Pode ser aplicado em ambientes comerciais e residenciais. O perfil não possui blindagem contra água, recomendamos o uso de fitas IP65 ou IP67 dependendo sua aplicação.

Acabamentos disponíveis nas cores:




COD. 0205

Perfil Terra

O perfil Terra é de embutir e foi projetado para uso no chão, suportando uma carga de até 2.000kg. Com a espessura grossa do difusor anti-impacto, o perfil poderá ser montado em áreas interna e externa. O perfil não possui blindagem contra água, recomendamos o uso de fitas IP65 ou IP67 dependendo de sua aplicação.



Acabamentos disponíveis nas cores:



Perfil Solo



Perfil Zeta

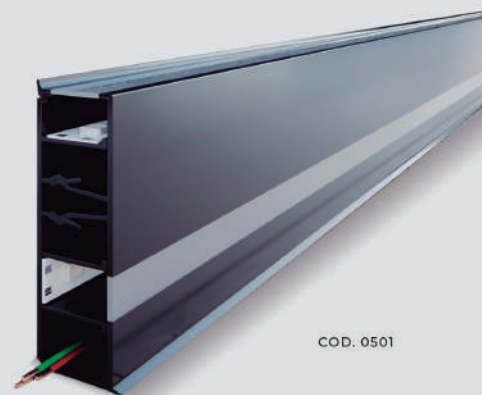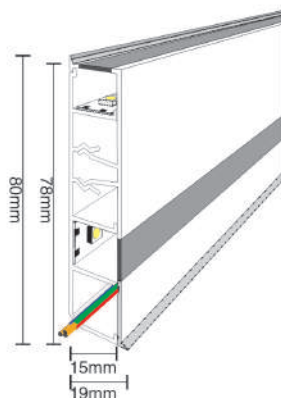


COD. 0501

Perfil Zeta

O Perfil de rodapé Zeta foi estruturado e desenvolvido em PVC para minimizar e acompanhar pequenas imperfeições na parede e no chão. O perfil possui duas saídas de iluminação permitindo sua aplicação em circuitos separados.

Acabamentos disponíveis nas cores:



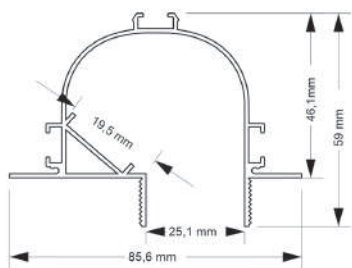


COD. 0400B



Perfil Capella

O perfil de alumínio Capella é um perfil "NO FRAME" ou "SEM ABAS", ele foi desenvolvido para aplicação no gesso sem resaltos, deixando o teto de gesso totalmente linear e clean. Sua aplicação tende a ser em salas, cozinhas e quartos.

Acabamentos disponíveis nas cores:

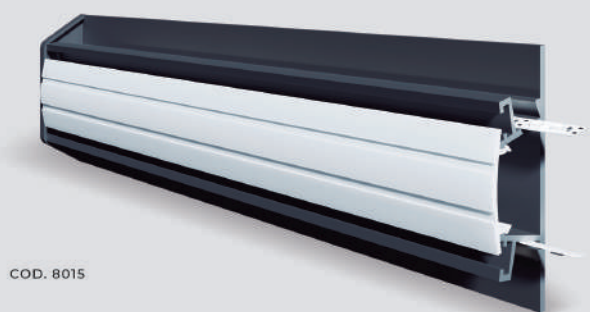


COD. 8015

Perfil Ascella

O perfil de alumínio Ascella possui lugar para aplicação de fita de LED em ambos os lados de forma indireta, o que permite que a luz seja distribuída de forma homogênea e sem sombras. O perfil permite adicionar uma fonte Ultra Slim Alpertone em seu interior para facilitar a instalação elétrica. Não possui vedação contra água, esteja atento para aplicação em áreas internas ou externas.

Acabamentos disponíveis nas cores:

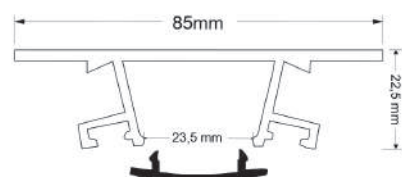

Perfil Ascella



Mini Spot Fit

Desenvolvido com um design Ultra Slim para uma integração perfeita na movelaria, com iluminação direcionada e aconchegante. Ideal para cozinhas, mobiliários, armários, racks, closets, garantindo assim uma iluminação com estilo e sofisticação.

CÓD.: 011137
CÓD.: 011138




CÓD.: 011143
CÓD.: 011144

CÓD.: 011139
CÓD.: 011140




CÓD.: 011141
CÓD.: 011142

Código	Temperatura	Potência	Entrada	Lumens	IRC	Ângulo
011137 011138	3000K 4000K	2x2W	110/220V	2x72lm	80	150°
011139 011140	3000K 4000K	2x2W	110/220V	2x72lm	80	150°
011141 011142	3000K 4000K	2x2W	110/220V	2x72lm	80	150°
011143 011144	3000K 4000K	2x2W	110/220V	2x72lm	80	150°




Medidas




15mm de profundidade



Acabamentos disponíveis nas cores:

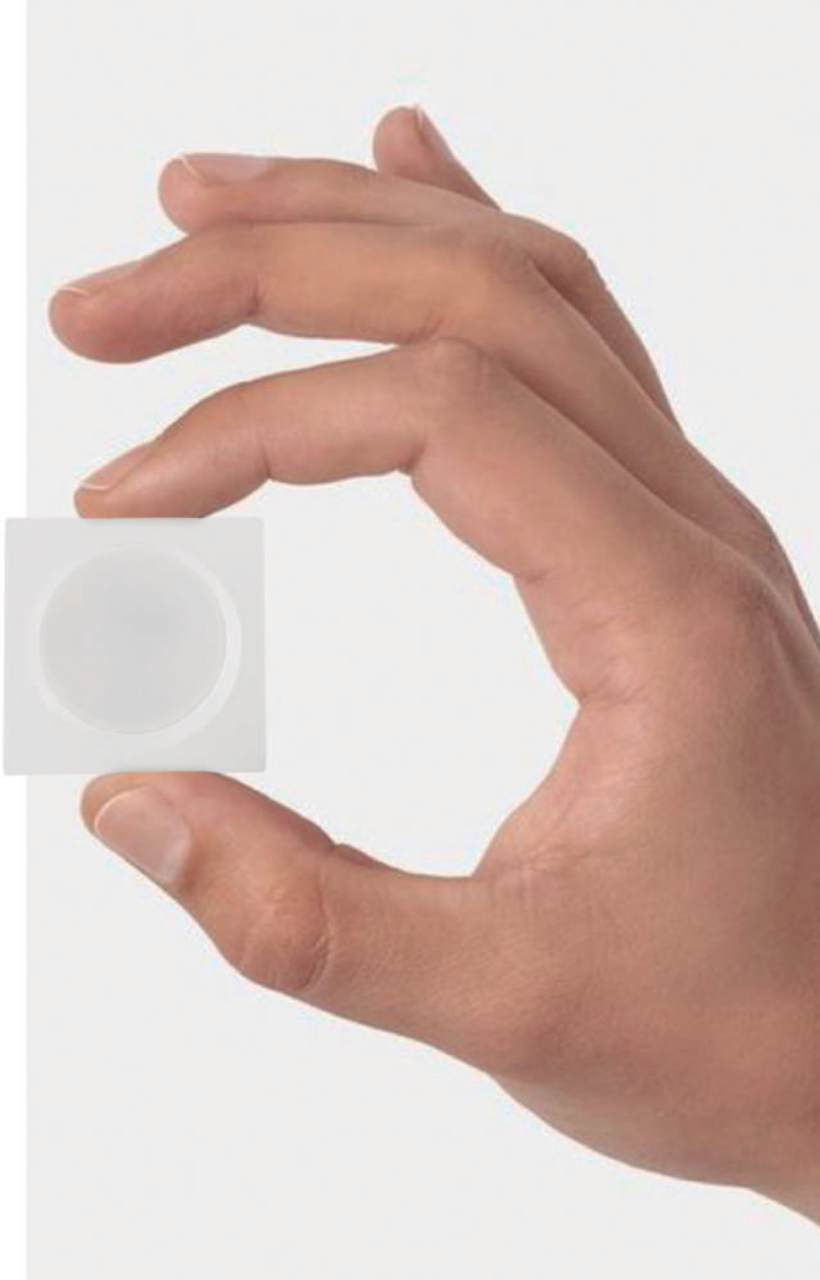

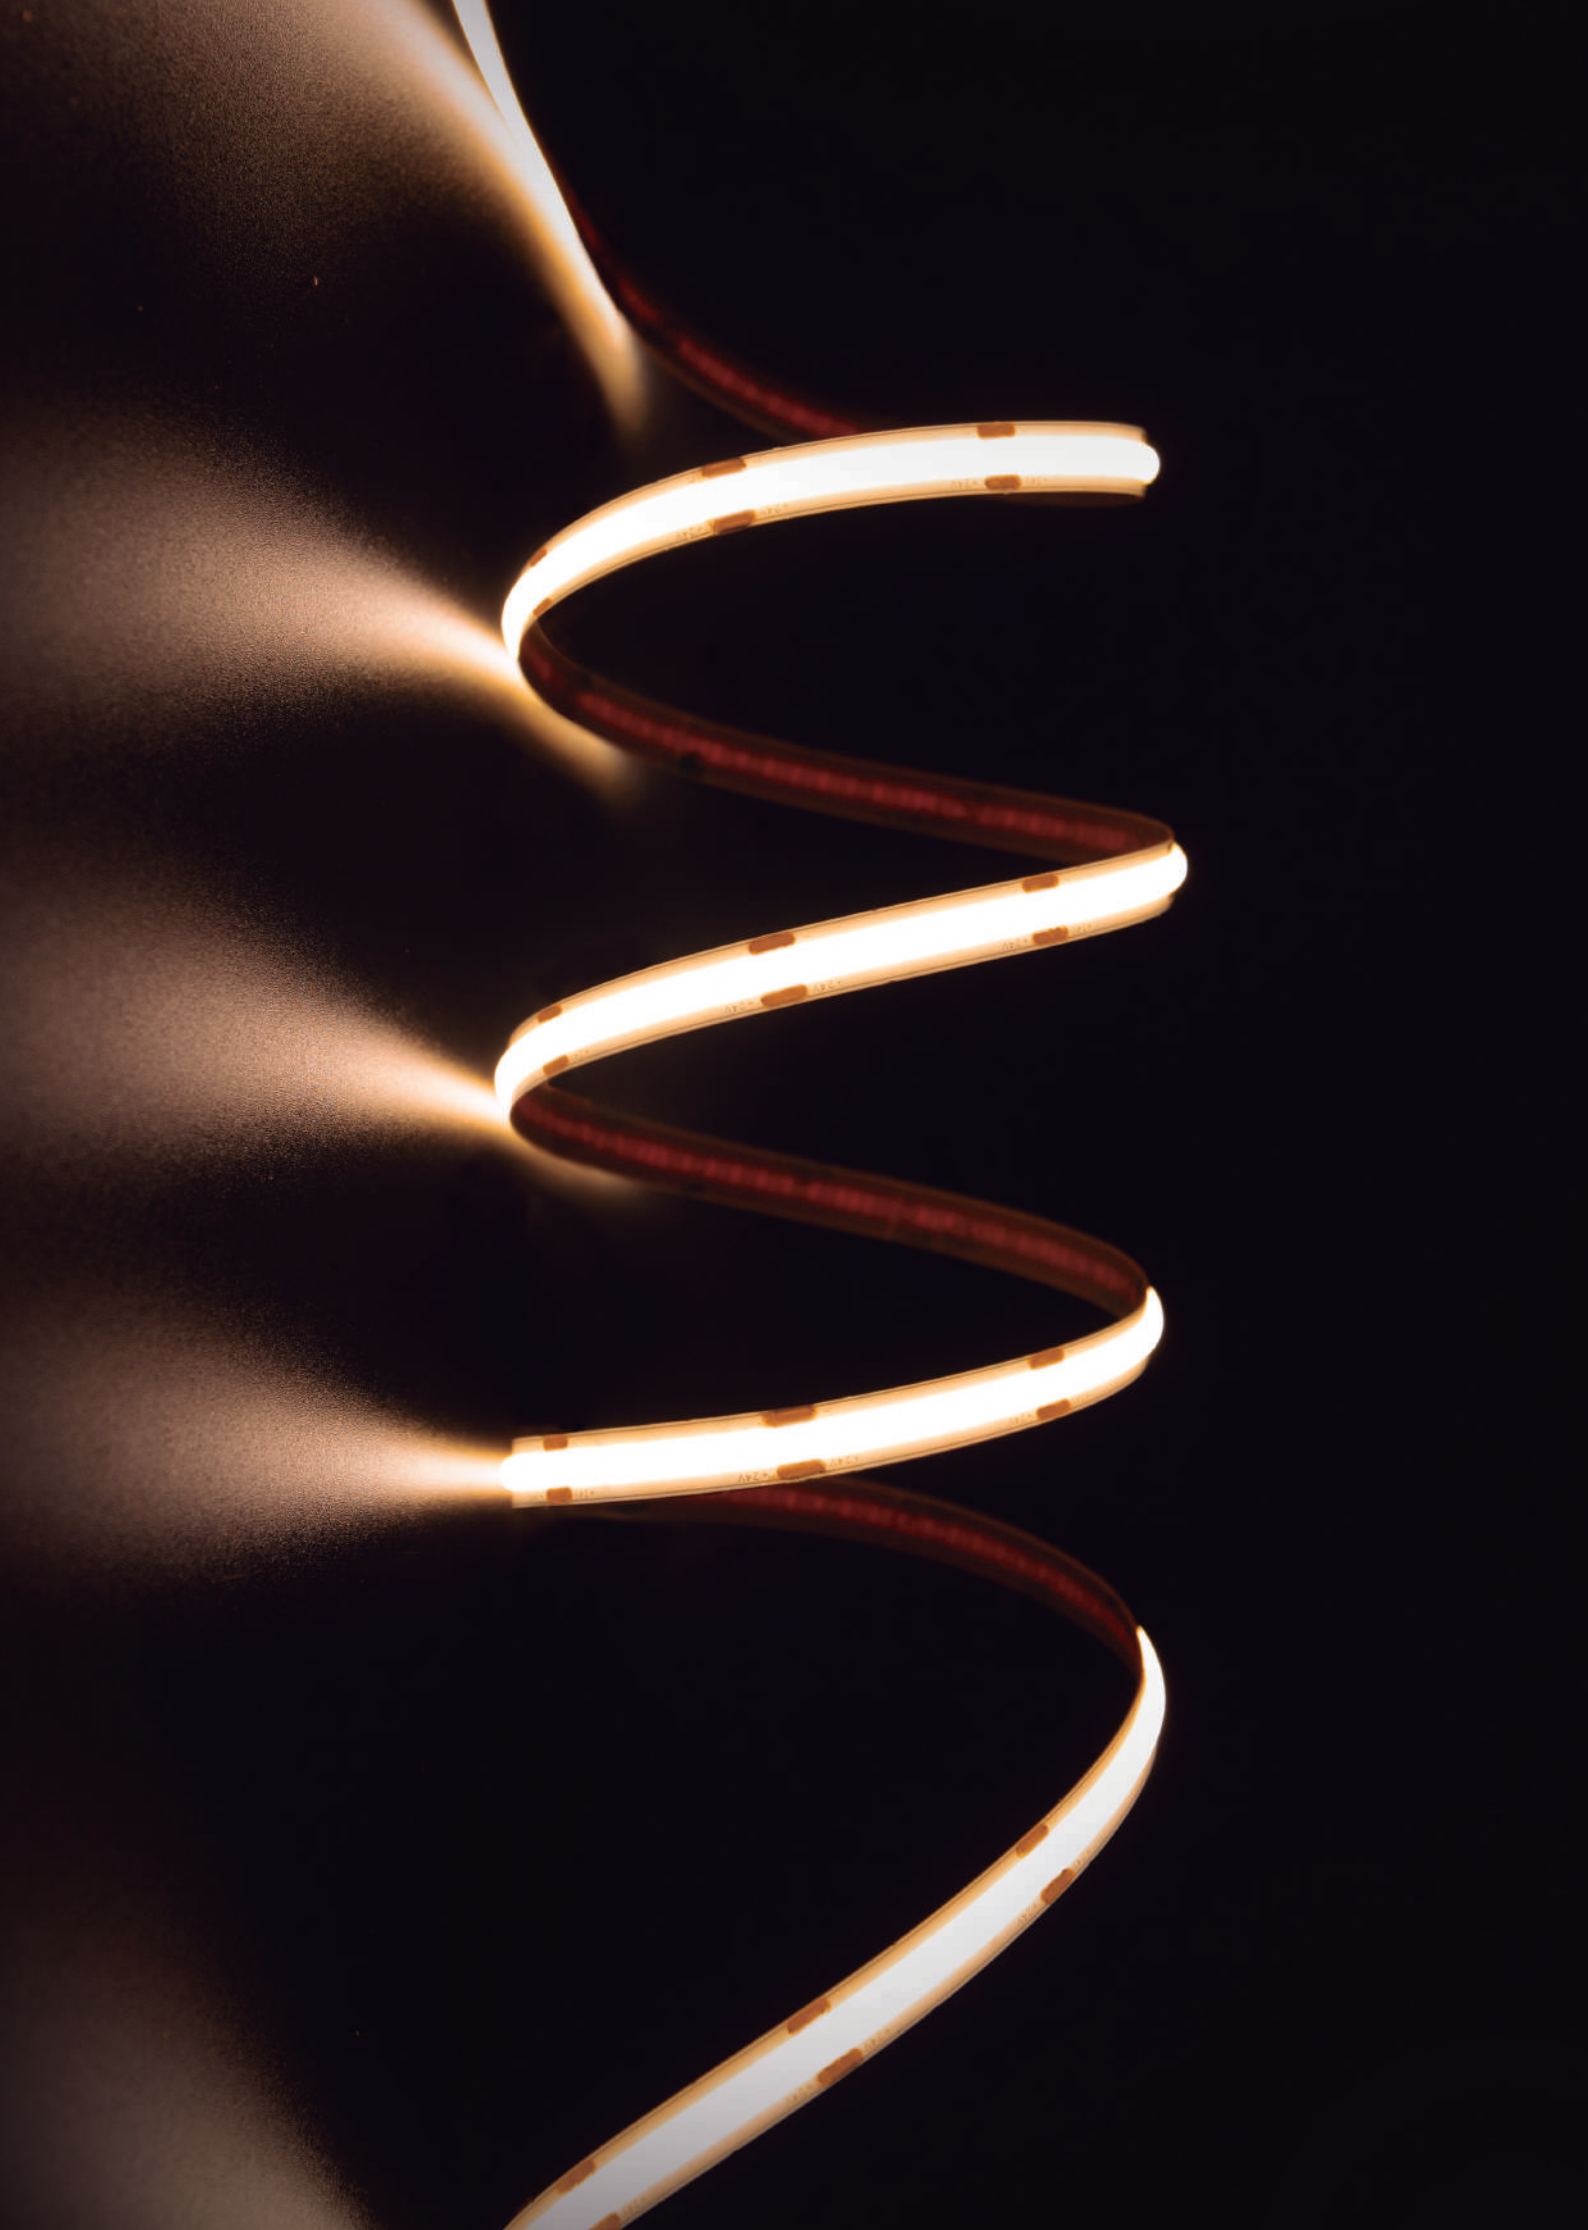


Fita de LED 120led/M



Modelo	Chip	DC	IP	Temperatura	IRC	Consumo/M	Consumo/rolo	Lumens/M
0307	2835	24V	65	6000K	≥90	10W/m	5m	1050 lm/m
0308	2835	24V	65	4000K	≥90	10W/m	5m	1050 lm/m
0309	2835	24V	65	3000K	≥90	10W/m	5m	1050 lm/m
0230	2835	12V	65	6000K	≥80	9,4W/m	5m	1050 lm/m
0306	2835	12V	65	4000K	≥80	9,4W/m	5m	1050 lm/m
0305	2835	12V	65	3000K	≥80	9,4W/m	5m	1050 lm/m
0229	2835	12V	20	6000K	≥80	9,4W/m	5m	1250 lm/m
0236	2835	12V	20	4000K	≥80	9,4W/m	5m	1250 lm/m
0227	2835	12V	20	3000K	≥80	9,4W/m	5m	1250 lm/m
0244	2835	12V	20	6000K	≥70	9,6W/m	5m	1150 lm/m
0243	2835	12V	20	4000K	≥70	9,6W/m	5m	1150 lm/m
0242	2835	12V	20	3000K	≥70	9,6W/m	5m	1150 lm/m
02362	2835	12V	20	4000K	≥80	9,6W/m	20m	1250 lm/m
02272	2835	12V	20	3000K	≥80	9,6W/m	20m	1250 lm/m
03072	2835	24V	65	6000K	≥90	10W/m	20m	1050 lm/m
03082	2835	24V	65	4000K	≥90	10W/m	20m	1050 lm/m
03092	2835	24V	65	3000K	≥90	10W/m	20m	1050 lm/m

Fita de LED 180led/M

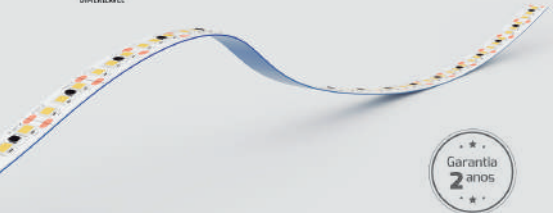


Modelo	Chip	DC	IP	Temperatura	IRC	Consumo/M	Consumo/rolo	Lumens/M
011249	2835	24V	65	6000K	≥90	14W/m	5m	1300 lm/m
0351	2835	24V	65	4000K	≥90	14W/m	5m	1300 lm/m
0350	2835	24V	65	3000K	≥90	14W/m	5m	1300 lm/m
0292	2835	12V	65	6000K	≥80	14,4W/m	5m	1300 lm/m
0290	2835	12V	65	4000K	≥80	14,4W/m	5m	1300 lm/m
0288	2835	12V	65	3000K	≥80	14,4W/m	5m	1300 lm/m
0304	2835	12V	20	6000K	≥80	14,4W/m	5m	1600 lm/m
0232	2835	12V	20	4000K	≥80	14,4W/m	5m	1600 lm/m
0231	2835	12V	20	3000K	≥80	14,4W/m	5m	1600 lm/m
02441	2835	12V	20	6000K	≥70	14,4W/m	5m	1300 lm/m
02431	2835	12V	20	4000K	≥70	14,4W/m	5m	1300 lm/m
02421	2835	12V	20	3000K	≥70	14,4W/m	5m	1300 lm/m
02322	2835	12V	20	4000K	≥80	14,4W/m	20m	1600 lm/m
02312	2835	12V	20	3000K	≥80	14,4W/m	20m	1600 lm/m
03522	2835	24V	65	6000K	≥90	14W/m	20m	1300 lm/m
03512	2835	24V	65	4000K	≥90	14W/m	20m	1300 lm/m
03502	2835	24V	65	3000K	≥90	14W/m	20m	1300 lm/m

Fita de LED 240led/M



Modelo	Chip	DC	IP	Temperatura	IRC	Consumo/M	Consumo/rolo	Lumens/M
0249	2835	12V	20	6000K	≥80	19,4W/m	5m	2050 lm/m
0248	2835	12V	20	4000K	≥80	19,4W/m	5m	2050 lm/m
0247	2835	12V	20	3000K	≥80	19,4W/m	5m	2050 lm/m
011306	2835	24V	65	6000K	≥90	18W/m	5m	1700 lm/m
011305	2835	24V	65	4000K	≥90	18W/m	5m	1700 lm/m
011304	2835	24V	65	3000K	≥90	18W/m	5m	1700 lm/m

Fita de LED COB

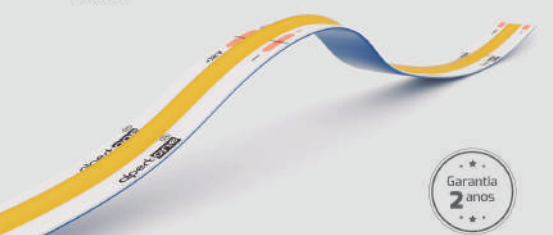

Modelo	Chip	DC	IP	Temperatura	IRC	Consumo/M	Consumo/rolo	Lumens/M
0240	COB	24V	20	6000K	≥90	10W/m	5m	1100 lm/m
0238	COB	24V	20	4000K	≥90	10W/m	5m	1100 lm/m
011270	COB	24V	20	3000K	≥90	10W/m	5m	1100 lm/m
0235	COB	24V	20	2700K	≥90	10W/m	5m	1100 lm/m
0241	COB	24V	20	2200K	≥90	10W/m	5m	1100 lm/m
011250	COB	12V	20	6000K	≥90	10W/m	5m	1100 lm/m
023812	COB	12V	20	4000K	≥90	10W/m	5m	1100 lm/m
011287	COB	12V	20	3000K	≥90	10W/m	5m	1100 lm/m
023512	COB	12V	20	2700K	≥90	10W/m	5m	1100 lm/m
011251	COB	12V	20	2200K	≥90	10W/m	5m	1100 lm/m
0331	COB	12V	20	4000K	≥70	10W/m	5m	900 lm/m
0330	COB	12V	20	3000K	≥70	10W/m	5m	900 lm/m
03541	KIT COB + Fonte	12V	20	4000K	≥80	8W/m	3m	720 lm/m
03551	KIT COB + Fonte	12V	20	3000K	≥80	8W/m	3m	720 lm/m

Fita de RGB Analógica e Digital SPI



Modelo	Tecnologia	Chip	DC	IP	Temperatura	Consumo/M	Consumo/rolo
075	Analógica	5050	12V	20	RGB	12W/m	5m
07510	Analógica	3535	12V	20	RGB	12W/m	5m
0303	Digital SPI	5050	12V	20	RGB	14,4W/m	5m
0411	Digital SPI	5050	24V	20	RGB+IC	16W/m	10m
0222	Digital SPI	2835	24V	20	3000K	9W/m	5m
0223	Digital SPI	2835	24V	20	4000K	9W/m	5m

Acessórios



Garantia
2 anos

Controle RGB Touch Cód.: 0291

Possibilita ao usuário modular cores e efeitos pré-programados no controlador. Através de um controle físico com conexão RF (Radio Frequency) pode ser feito tal manuseio.

- 216W (Módulos de LED RB e Fitas RGB 12V ou 24V)
- Distância de 20m controle



Garantia
2 anos

Controlador All In One SP630E Cód.: 02201

O SP630E é compatível com vários tipos de LEDs. Pode trabalhar com 1/2/3/4/5CH. W/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT, PWM e LEDs Digitais SPI, também pode trabalhar com combinações de LEDs endereçáveis com PWM. Possui diversos efeitos pré-programados e também possui um efeito programado pelo usuário, além de possuir vários efeitos musicais através de seu microfone embutido.

- DC5V-24V
- Corrente máxima de saída PWM: 12A
- App compatível com IOS 10 ou superior, Android 4.4 ou superior



Garantia
2 anos

Amplificador LED RGB Cód.: 0301

Acessório adicional para projetos de uso RGB analógico (Módulos e Fitas). Recebe o sinal do controlador e distribui com maior força para os próximos LEDs. Geralmente utilizado para projetos lineares, pois facilita a realimentação dos LEDs RGB, mantendo assim a uniformidade da luz.

- DC12-24V
- Corrente máxima de saída PWM: 24A



Garantia
2 anos

Splitter de Sinal SPI Cód.: 0302

Acessório adicional para projetos de uso RGB Digital SPI (Módulos e Fitas). Recebe uma via de sinal SPI do controlador e Splita esse sinal para 4 ou 8 saídas iguais. Possibilitando que o projeto tenha mais diversidade de aplicação. Muito utilizado em projetos paralelos, onde precisa enviar o mesmo sinal digital ao mesmo tempo para os leds, fazendo com que fique bem sincronizado os efeitos gerados pelo controlador.

- DC5-24V
- Capacidade máxima de saída: 10A



Garantia
2 anos

LED Dimmer Single Color Cód.: 0234

Acessório adicional para projetos que necessitam de dimerização nos LEDs. Tem por funcionalidade o controle da corrente que chega até o LED. Sua função é dimmer e strobo. Acompanha controle de RF (Radio Frequency) físico para o manuseio.

- DC12-24V
- Corrente máxima de saída: 30A
- Distância de 10m
- Todos trabalham na mesma faixa de frequência

Fonte Energy




Modelo	Entrada	Saída	Certificação	Amperagem	Potência	Medidas
011263 - ENERGY12-100	100-220V	DC12V	IP 20	8,33 A	100W	30x50x162mm
011264 - ENERGY12-200	100-220V	DC12V	IP 20	16,66 A	200W	30x50x168mm
011307 - ENERGY12-300	100-220V	DC12V	IP 20	25 A	300W	30x50x188mm
011243 - ENERGY12-400	100-220V	DC12V	IP 20	33,3 A	400W	30x50x201mm
011265 - ENERGY24-100	100-220V	DC24V	IP 20	4,16 A	100W	30x50x162mm
011266 - ENERGY24-200	100-220V	DC24V	IP 20	8,33 A	200W	30x50x168mm
011244 - ENERGY24-300	100-220V	DC24V	IP 20	12,5 A	300W	30x50x188mm
011245 - ENERGY24-400	100-220V	DC24V	IP 20	16,66 A	400W	30x50x201mm
011246 - ENERGY48-100	100-220V	DC48V	IP 20	2,08 A	100W	30x50x162mm
011247 - ENERGY48-200	100-220V	DC48V	IP 20	4,16 A	200W	30x50x168mm

Fonte Ultra Slim



Modelo	Entrada	Saída	Certificação	Amperagem	Potência	Medidas
0311 - ALPSS36LP12	100-240	12 VDC	IP 20	3 A	36W	17x17x260mm
0312 - ALPSS60LP12	100-240	12 VDC	IP 20	5 A	60W	17x17x290mm
0313 - ALPSS72LP12	100-240	12 VDC	IP 20	6 A	72W	17x17x320mm

Fonte Slim

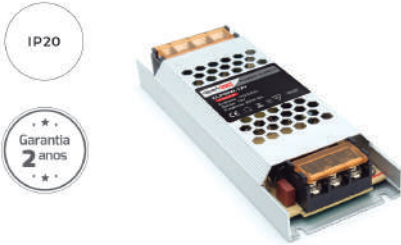

Modelo	Entrada	Saída	Certificação	Amperagem	Potência	Medidas
2940 - ALP60W12V	100-240	12 VDC	IP 20	3 A	60W	20x50x145mm
2950 - ALP100W12V	100-240	12 VDC	IP 20	8,33 A	100W	20x50x195mm
2960 - ALP150W12V	100-240	12 VDC	IP 20	12,5 A	150W	20x50x235mm
2970 - ALP60W24V	100-240	24 VDC	IP 20	2,5 A	60W	20x50x145mm
2980 - ALP100W24V	100-240	24 VDC	IP 20	4,17 A	100W	20x50x195mm
2990 - ALP150W24V	100-240	24 VDC	IP 20	6,25 A	150W	20x50x253mm
020911 - DIMERIZÁVEL TRIAC	240	12 VDC	IP 20	5 A	60W	160x48x28mm
020922 - DIMERIZÁVEL TRIAC	240	12 VDC	IP 20	8,33 A	100W	195x48x28mm
020933 - DIMERIZÁVEL TRIAC	240	12 VDC	IP 20	12,5 A	150W	232x48x28mm
011203 - DIMERIZÁVEL TRIAC	240	24 VDC	IP 20	4,16 A	100W	195x48x28mm
011204 - DIMERIZÁVEL TRIAC	240	24 VDC	IP 20	6,25 A	150W	232x48x28mm

Fonte Blindada



Modelo	Entrada	Saída	Certificação	Amperagem	Potência	Medidas
011135 - CLPS60-W1V24	110-220V	DC24V	IP 67	2,5 A	60W	190x52x19mm
011136 - CLPS120-W1V24	110-220V	DC24V	IP 67	5 A	120W	185x19x63mm
011200 - CLPS150-W1V24	110-220V	DC24V	IP 67	6,25 A	150W	190x38x60mm
011201 - CLPS200-W1V24	110-220V	DC24V	IP 67	8,33 A	200W	210x68x43mm
0146 - CLPS20-W1V12	110-220V	DC12V	IP 67	1,6 A	20W	142x30x22mm
0134 - CLPS35-W1V12	110-220V	DC12V	IP 67	3 A	35W	125x35x25mm
059 - CLPS60-W1V12	110-220V	DC12V	IP 67	5 A	60W	130x42x30mm
060 - CLPS100-W1V12	110-220V	DC12V	IP 67	8,3 A	100W	190x60x39mm
0135 - CLPS120-W1V12	110-220V	DC12V	IP 67	10 A	120W	190x60x39mm
061 - CLPS150-W1V12	110-220V	DC12V	IP 67	12,5 A	150W	190x60x39mm
0136 - CLPS200-W1V12	110-220V	DC12V	IP 67	16,6 A	200W	210x70x42mm



Rua Rodolfo Cremm, 11564 - Jd. Gleba Maringá
Maringá/PR - Cep 87023-401

+55 44 3305-3793

www.alpertone.com.br