

The logo for alpertone features the word "alpertone" in a lowercase, sans-serif font. The letters "o", "n", and "e" are contained within three adjacent red squares. A registered trademark symbol (®) is positioned at the top right of the "e" square. The background is white with large, abstract red shapes in the corners.

alpertone[®]

ILUMINAÇÃO QUE TRANSFORMA O AMBIENTE

A Alpertone nasceu em 2011 com o objetivo de oferecer inovações em LED para seus clientes. Trabalhando sempre com insumos de alta qualidade conquistamos a confiança de nossos parceiros de norte a sul do Brasil, e hoje estamos presente na realização dos sonhos e conquistas de nossos clientes com uma iluminação excelente e inovadora.

Rompemos fronteiras comerciais para buscar tendências do mercado externo americano, asiático e europeu, trazendo para o Brasil tudo que há em novidade, beleza e funcionalidade.

Seja para residências ou arquiteturas comerciais, aqui você vai encontrar o que precisa para diversos tipos de ambientes, temos linhas de produtos que permitirá ter total liberdade para projetar a iluminação de ambientes e surpreender seus clientes com luminárias únicas e modulares de alta qualidade e tecnologia.




A black magnetic lighting system (ONYX Ultra Slim) is shown against a light gray background. The system consists of a long, thin black track with several cylindrical light fixtures attached. One fixture is shown in a close-up view, revealing its internal components. The track is mounted on a surface, and the fixtures are positioned at various angles. The overall design is sleek and modern.

ONYX

Ultra Slim

Sistema de iluminação magnética Ultra Slim, inovador pelo perfil extremamente fino e de sobrepor possuindo 6,7mm de altura e 17mm de largura.


A black, ultra-slim, flexible LED lighting track is shown against a light gray background. The track is curved, demonstrating its flexibility. At the top, a cylindrical spot light is attached to the track. At the bottom, a linear light module is attached, featuring five small, square, recessed light sources. The track has several joints and connectors visible along its length.

Além de ser Ultra Slim,
tem curvas de 150° e 250°,
permitindo ao seu projeto
versatilidade em diferentes
aplicações.

Para iluminar o seu ambiente,
o Onyx disponibiliza módulos
de LED Difuso, pontuais,
antiofuscante e Spot. Todos
com alto IRC para destacar
a beleza de seus ambientes.



22°

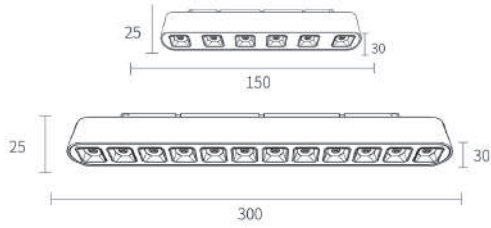

Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	LED	CCT
011157 011159	OCS6-10W	10W	780lm	C150*L30*A25mm	OSRAM	3000K
011158 011160	OCS6-10W	10W	780lm	C150*L30*A25mm	OSRAM	4000K
011161 011163	OGS12-20W	20W	1560lm	C300*L30*A25mm	OSRAM	3000K
011162 011164	OGS12-20W	20W	1560lm	C300*L30*A25mm	OSRAM	4000K



Voltagem



Magnético



IRC



EC&EP



Longa vida útil




Alta eficiência energia

Vida útil: 30.000 horas | Sem Cintilação do LED

Acabamentos disponíveis nas cores:



77°

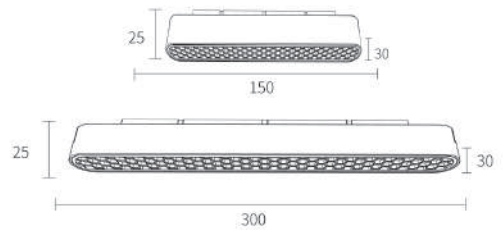

Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	LED	CCT
011277 011279	ODC150-10W	10W	400lm	C150*L30*A25mm	OSRAM	3000K
011278 011280	ODC150-10W	10W	400lm	C150*L30*A25mm	OSRAM	4000K
011281 011283	ODS300-20W	20W	800lm	C300*L30*A25mm	OSRAM	3000K
011282 011284	ODS300-20W	20W	800lm	C300*L30*A25mm	OSRAM	4000K

Acabamentos disponíveis nas cores:



Voltagem



Magnético



IRC



EC&EP



Longa vida útil




Alta eficiência energia

Vida útil: 30.000 horas | Sem Cintilação do LED



113°

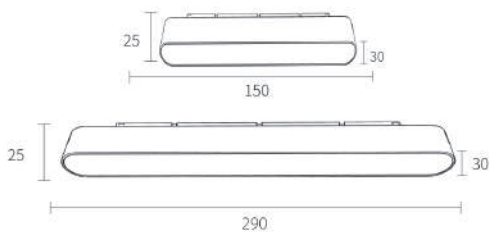

Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	LED	CCT
011176 011178	ODS150-10W	10W	640lm	C150*L30*A25mm	OSRAM	3000K
011177 011179	ODS150-10W	10W	640lm	C150*L30*A25mm	OSRAM	4000K
011180 011182	ODS300-20W	20W	1280lm	C290*L30*A25mm	OSRAM	3000K
011181 011183	ODS300-20W	20W	1280lm	C290*L30*A25mm	OSRAM	4000K



Voltagem



Magnético



IRC



EC&EP



Longa vida útil



Alta eficiência energia

Vida útil: 30.000 horas | Sem Cintilação do LED

Acabamentos disponíveis nas cores:






22°



OPÇÃO DIMERIZÁVEL

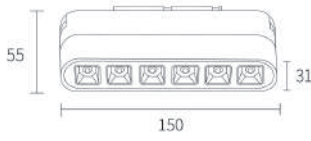

Voltagem



Magnético



IRC



EC&EP



Longa vida útil




Alta eficiência energia

Vida útil: 30.000 horas | Sem Cintilação do LED





Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	LED	CCT
011223 011222	OGA-10W	10W	780lm	120x30x55mm	OSRAM	3000K
011225 011224	OGA-10W	10W	780lm	120x30x55mm	OSRAM	4000K

Acabamentos disponíveis nas cores:

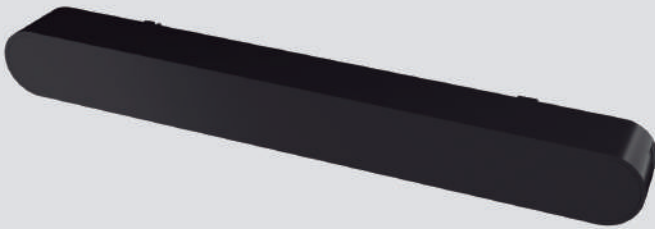

OPÇÃO DIMERIZÁVEL

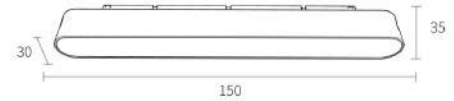

Código	Modelo	Potência	Voltagem de Entrada	Dimensão	Cores
011173	F100W	100W	110-220V	C150*L30*A35mm	PRETO
011432	F100W	100W	110-220V	C150*L30*A35mm	BRANCO
011174	F200W	200W	110-220V	C300*L30*A25mm	PRETO
011433	F200W	200W	110-220V	C150*L30*A35mm	BRANCO

Acabamentos disponíveis nas cores:



Voltagem



Magnético



EC&EP



Longa vida útil




Alta eficiência energia



18°



OPÇÃO DIMERIZÁVEL

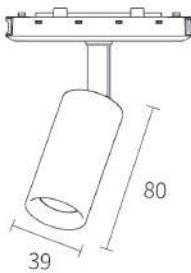

Voltagem



Magnético



IRC



EC&EP



Longa vida útil



Alta eficiência energia

Vida útil: 30.000 horas | Sem Cintilação do LED



Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	LED	CCT
011153 011155	OS6-6W	6W	640lm	D39x80mm	OSRAM	3000K
011154 011156	OS6-6W	6W	640lm	D39x80mm	OSRAM	4000K

Acabamentos disponíveis nas cores:





Código	Voltagem	Cor	Material	Conector
01167/011435	48V	PRETO/BRANCO	PC	Conector "I"
01168/011456	48V	PRETO/BRANCO	PC	Conector "L"
01169/011437	48V	PRETO/BRANCO	PC	Conector "T"
01170/011809	48V	PRETO/BRANCO	PC	Conector "X"
01171/011436	48V	PRETO/BRANCO	PC	Conector "canto 90°"
01172/011505	48V	PRETO/BRANCO	PC	Conector Eletrificado + Cabo
01175	48V	PRETO/BRANCO	ALUMÍNIO	Conector Skyline



Voltagem



Magnético



EC&EP



Longa vida útil



Alta eficiência energia

Conectores



Conector "I"



Conector "L"



Conector "T"



Conector "X"



Conector "canto 90°"




Conector Skyline




Conector Eletrificado



Curva U R150
Preto - 011275
Branco - 011440
*Peça sem emendas



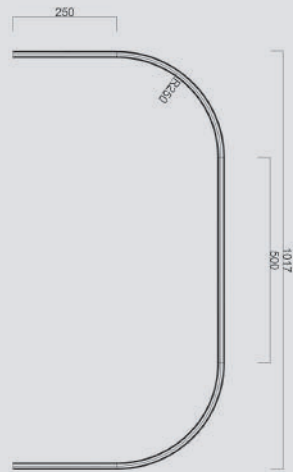


Curva U R150
Preto - 011276
Branco - 011441
*Peça sem emendas

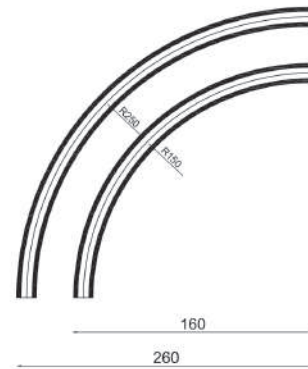

Curva L R150
Preto - 011302
Branco - 011438

Curva L R250
Preto - 011303
Branco - 011439

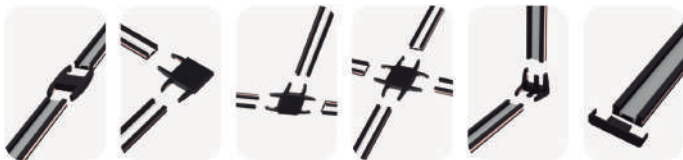

Voltagem



Magnético




EC&EP



Longa vida útil



Alta eficiência energia

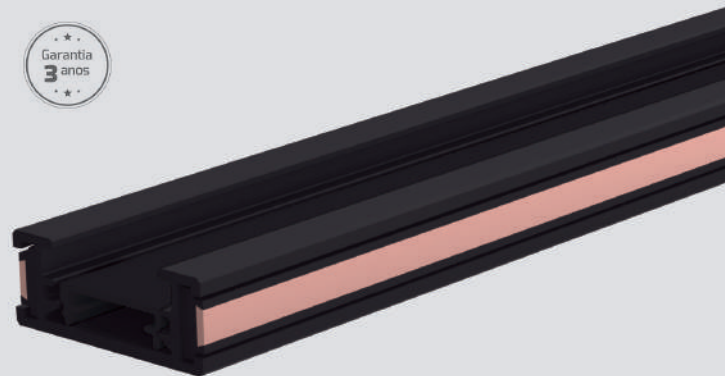

Código	Voltagem	Dimensão	Cor
01165/011434	48V	C200*L17*A6,7mm	PRETA/BRANCO

Acabamentos disponíveis nas cores:





ALFUSO C_{360°}



O Alfuso 360° pode ser um lustre multidimensional personalizado ou parte do seu projeto arquitetônico decorativo.



360°
ROTAÇÃO

Com o auxílio dos conectores em diferentes formatos, você fica livre para montar formas únicas ou geométricas com iluminação difusa, linear de tarefas ou esculturas de luz distintas.



Instalação

Instalação rápida e fácil com conectores de encaixe e parafusos Allen para trava de fechamento.


ROTAÇÃO 360°
PERMITE UMA ILUMINAÇÃO
DIRETA E INDIRETA




LENTE DIFUSORA
PERMITE UMA ILUMINAÇÃO
CONSTANTE E LINEAR



A BORDA BISELADA AJUDA A REDUZIR
O BRILHO E CRIA UMA ESTÉTICA
LIMPA E MODERNA

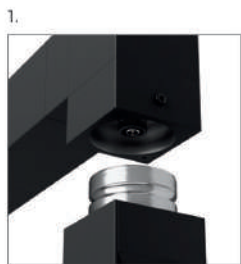

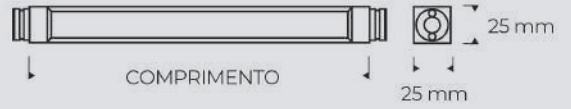

Código	Modelo	Comprimento	IRC	Temperatura	Lumens	Voltagem
1001	LIGHT	30cm	≥93	3000K	160lm	3W
1002	LIGHT	60cm	≥93	3000K	340lm	6W
1003	LIGHT	120cm	≥93	3000K	720lm	12W
1004	LIGHT	180cm	≥93	3000K	1050lm	18W

Acabamentos disponíveis nas cores:



Código	Modelo	Comprimento
1006	BLANK	30cm
1007	BLANK	60cm
1008	BLANK	120cm
1009	BLANK	180cm




Acabamentos disponíveis nas cores:




Conector "V" 120°



DISPONÍVEL EM ACABAMENTO PRETO
TAMANHOS: 30/60/120/180

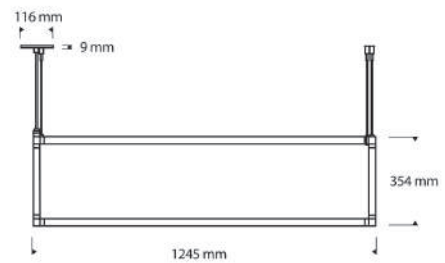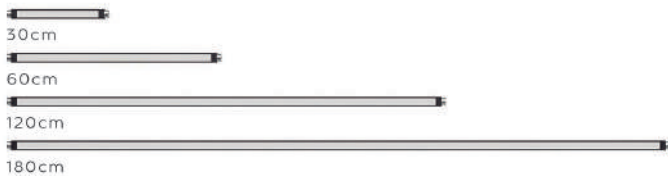



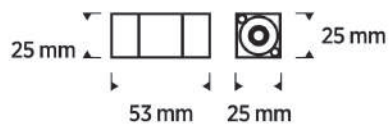


Conector "I"

CÓD.: 10020




Conector "T"


CÓD.: 10014

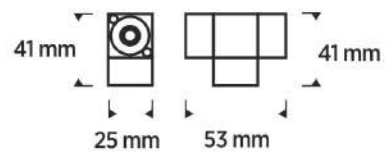

Conector "L"



CÓD.: 10013

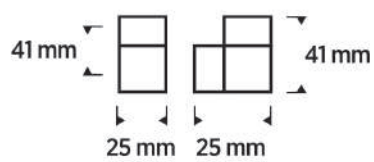

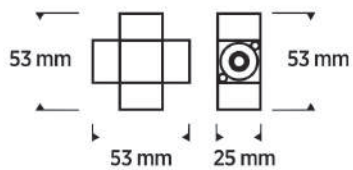



Conector "X" 4 Caminhos

CÓD.: 10019

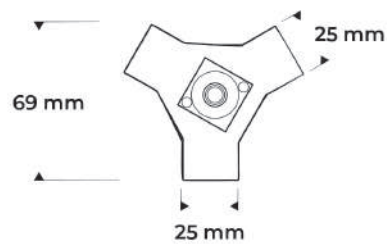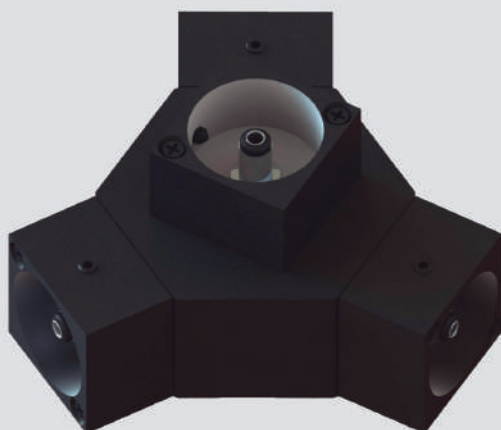


Conector "Y" 4 Caminhos

CÓD.: 10051

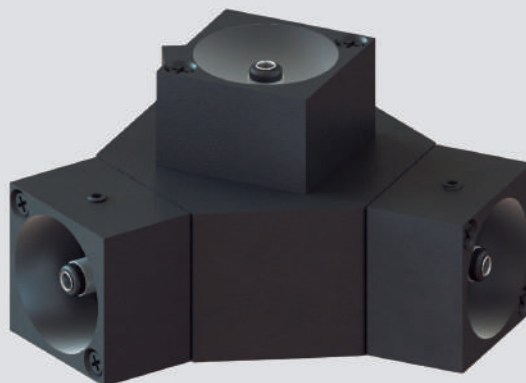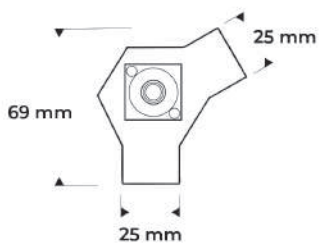


Conector "V" 3 Caminhos

CÓD.: 10050

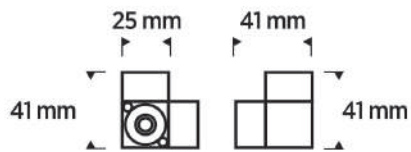



Conector Canto 3 Caminhos

CÓD.: 10015

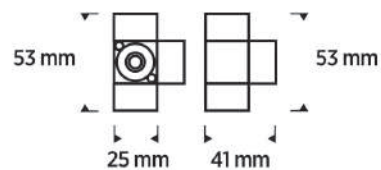



Conector Canto 4 Caminhos

CÓD.: 10023

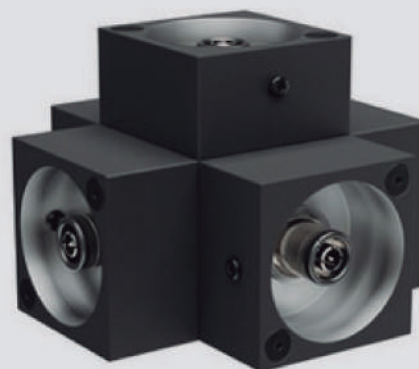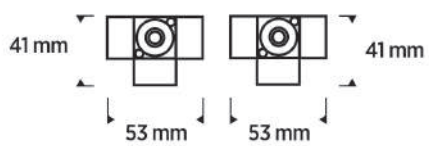



Conector Canto 5 Caminhos

CÓD.: 10022

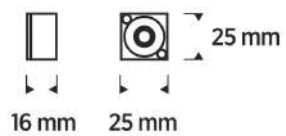

Conector de Parede

CÓD.: 10021

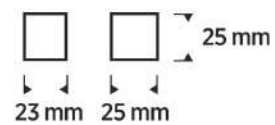

Acabamento Plug



CÓD.: 10017






Garra de Sustentação

CÓD.: 100181 / 1,5m
CÓD.: 10018 / 3m

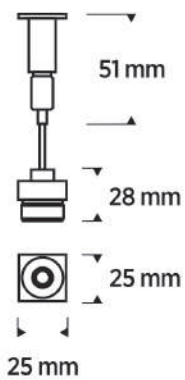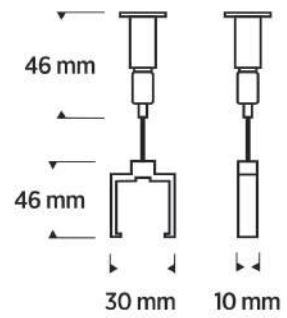

Plug de Sustentação 3 metros

CÓD.: 10012

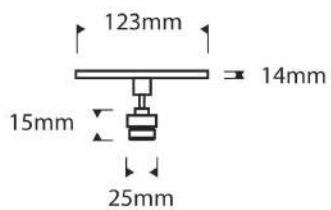


Canopla Baixa com Fonte 80w + Cabo 3m com Plug

CÓD.: 10043




Canopla Alta com Fonte 80w + Cabo 3m com Plug

CÓD.: 10045

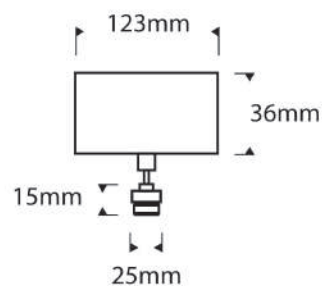

24°

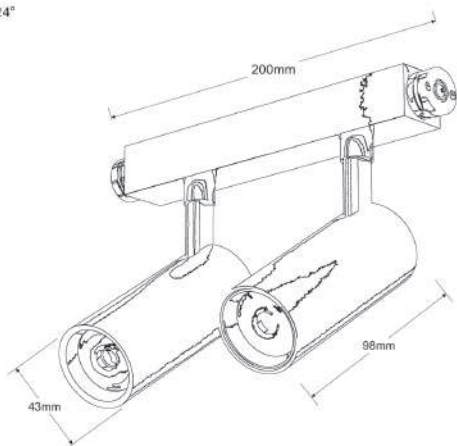

Spot Duplo

CÓD.: 0357




SPOTLIGHT
NOAH





24°

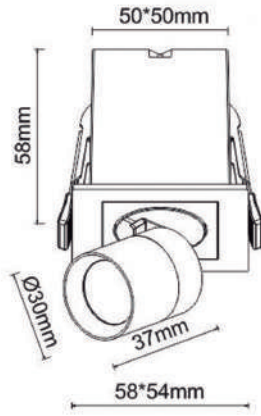

Código	Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura	Lumens	IRC	COR
011917	13*40*52mm	40*35mm	2W	2700K	100lm	>90	BRANCO
011918	13*40*52mm	40*35mm	2W	3000K	100lm	>90	BRANCO
011919	13*40*52mm	40*35mm	2W	2700K	100lm	>90	PRETO
011920	13*40*52mm	40*35mm	2W	3000K	100lm	>90	PRETO

Acabamentos disponíveis nas cores:




Código	Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura	Lumens	IRC	COR
011882	D50*H72mm	40mm	5W	2700K	430lm	>90	BRANCO
011884	D50*H72mm	40mm	5W	2700K	430lm	>90	PRETO
011883	D50*H72mm	40mm	5W	3000K	430lm	>90	BRANCO
011885	D50*H72mm	40mm	5W	3000K	430lm	>90	PRETO


Acabamentos disponíveis nas cores:



24°

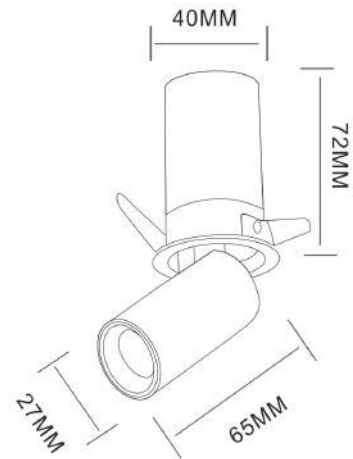

24°

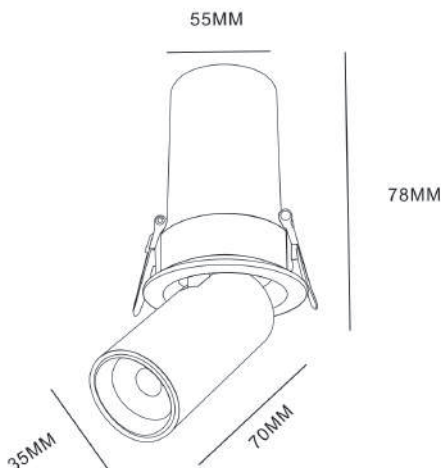

Código	Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura	Lumens	IRC	COR
011886	D65*H78mm	55mm	7W	2700K	640lm	>90	BRANCO
011888	D65*H78mm	55mm	7W	2700K	640lm	>90	PRETO
011887	D65*H78mm	55mm	7W	3000K	640lm	>90	BRANCO
011889	D65*H78mm	55mm	7W	3000K	640lm	>90	PRETO


Acabamentos disponíveis nas cores:



DOWNLIGHT VISION




MÁSCARAS
DOWNLIGHT
VISION

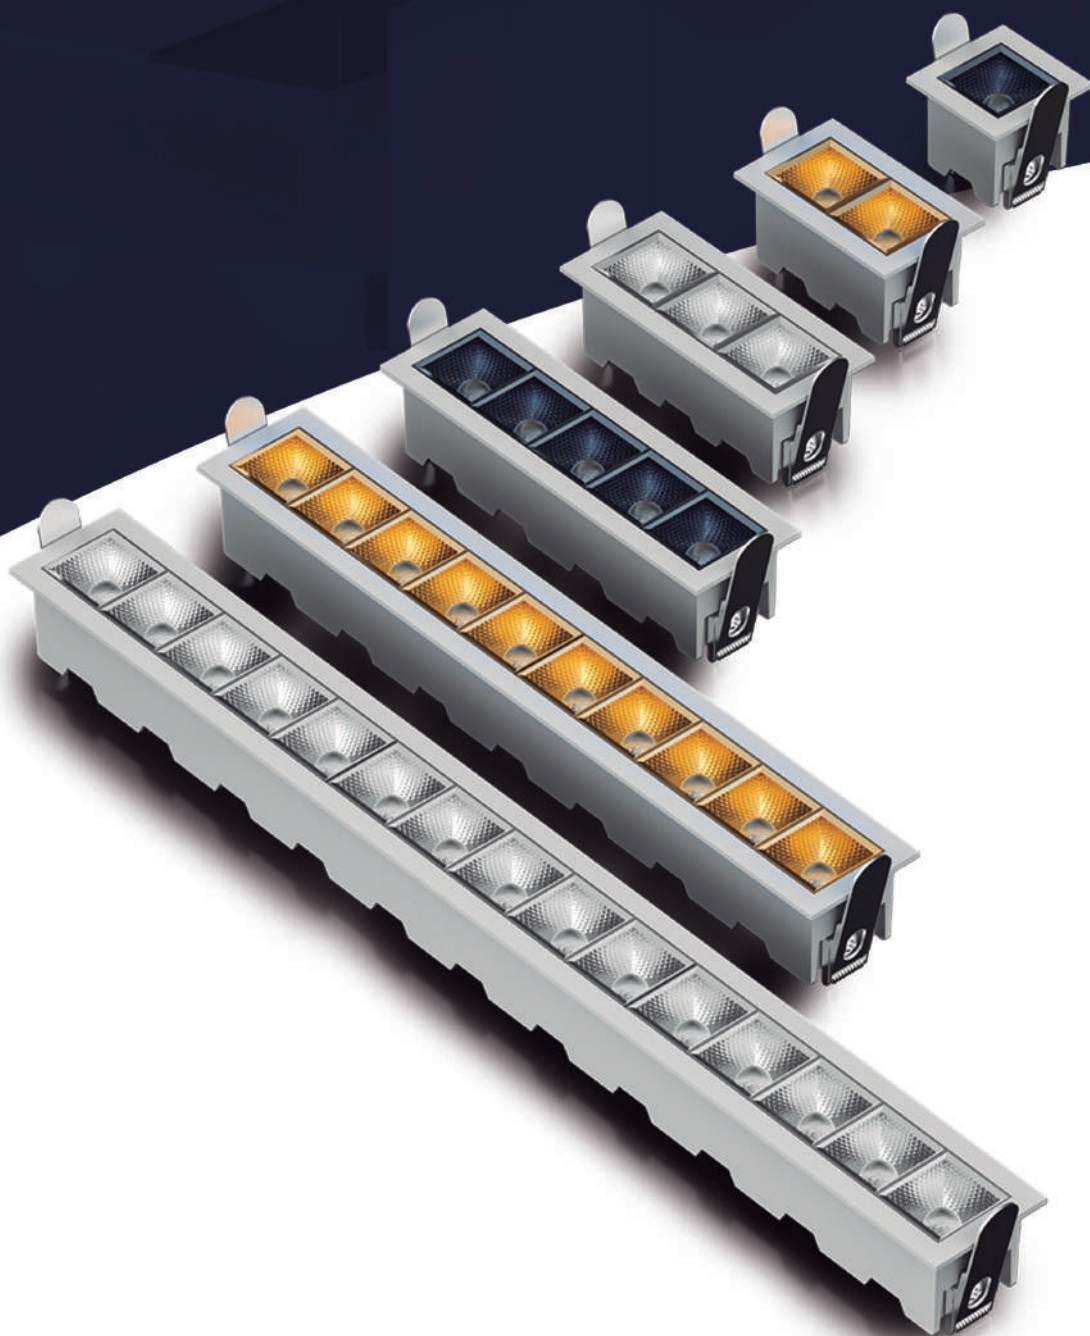



15° 24° 36°

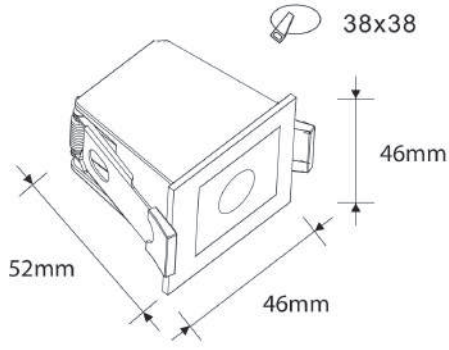

CE RoHS | IP20 | Osram 3030, Ra90 | 100-264V



Vision Downlight - EMB2

Modelo	Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
VISION-EMB2	46x46x52	38x38	1x2W	3000K 4000K	200lm	IRC90

Acabamentos disponíveis nas cores:




Vision Downlight - EMB6

Modelo	Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
VISION-EMB6	96x46x52	88x35	3x2W	3000K 4000K	600lm	IRC90

Acabamentos disponíveis nas cores:




15° 24° 36°

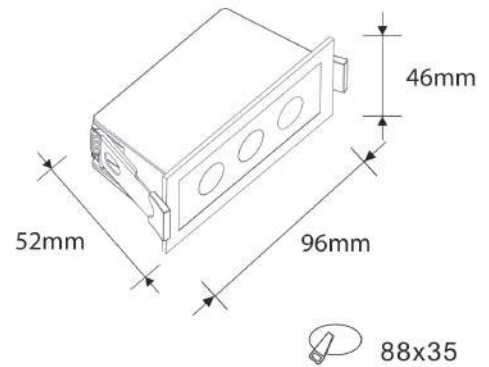


CE RoHS | IP20 | Osram 3030, Ra90 | 100-264V



15° 24° 36°

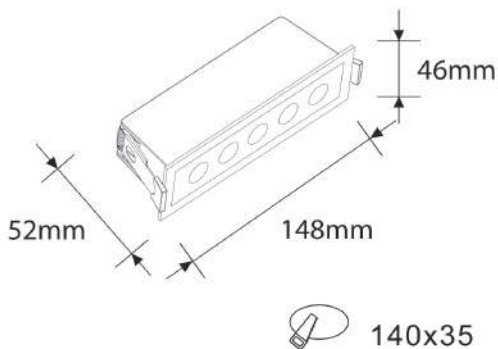

CE RoHS | IP20 | Osram 3030, Ra90 | 100-264V

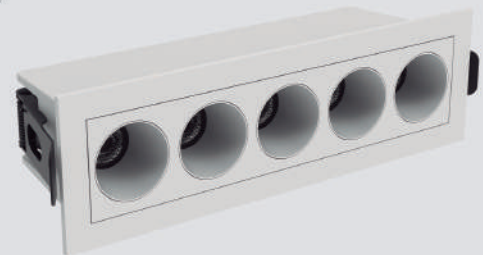

Vision Downlight - EMB10

Modelo	Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
VISION-EMB10	148x46x52	140x35	5x2W	3000K 4000K	1000lm	IRC90

Acabamentos disponíveis nas cores:




15° 24' 36"



OPÇÃO DIMERIZÁVEL



Garantia 5 anos

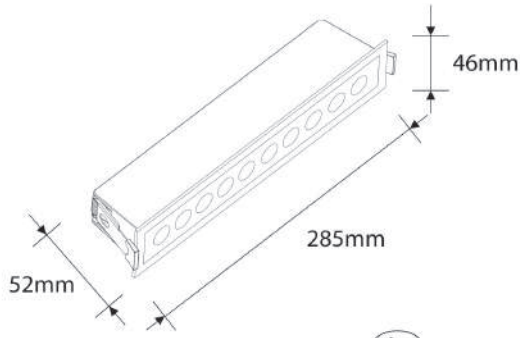




276x35



Vision Downlight - EMB20

Modelo	Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
VISION-EMB20	285x46x52	276x35	10x2W	3000K 4000K	1800lm	IRC90

Acabamentos disponíveis nas cores:   

CE RoHS   | IP20 |  | Osram 3030, Ra90 | 100-264V






Garantia 5 anos



Vision Downlight - SOB2

Modelo	Dimensão	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
VISION-SOB2	85x37x86	3x2W	3000K 4000K	600lm	IRC90


Acabamentos disponíveis nas cores:   



15° 24' 36"



OPÇÃO DIMERIZÁVEL

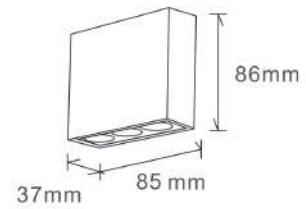

CE RoHS   | IP20 |  | Osram 3030, Ra90 | 100-264V




15° 24' 36"



OPÇÃO DIMERIZÁVEL



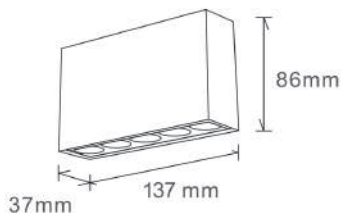


Garantia 5 anos



Vision Downlight - SOB6


Modelo	Dimensão	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
VISION-SOB6	137x37x86	5x2W	3000K 4000K	1000lm	IRC90

Acabamentos disponíveis nas cores:   

CE RoHS   | IP20 |  | Osram 3030, Ra90 | 100-264V



15° 24' 36"

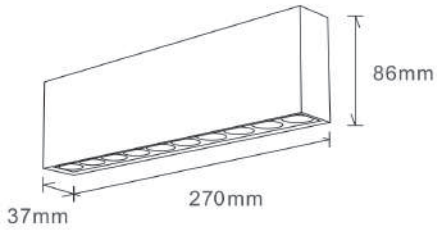

Vision Downlight - SOB10

Modelo	Dimensão	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
VISION-SOB10	270x37x86	10x2W	3000K 4000K	1800lm	IRC90

CE RoHS IP20 Osram 3030, Ra90 | 100-264 V

Acabamentos disponíveis nas cores:




DOWNLIGHT
DURELL






36° Não Ajustável

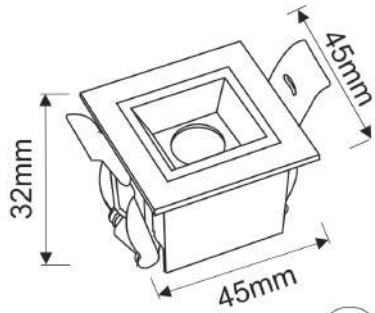

35x35mm

CE RoHS IP20 | 100-264V

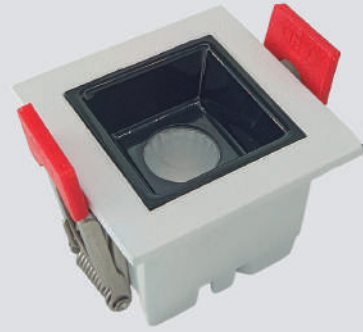


Downlight Durell - LLB 2W

Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
45x45x32mm	35x35mm	2W	3000/4000K	150lm	90

Acabamentos disponíveis nas cores:



36° Não Ajustável

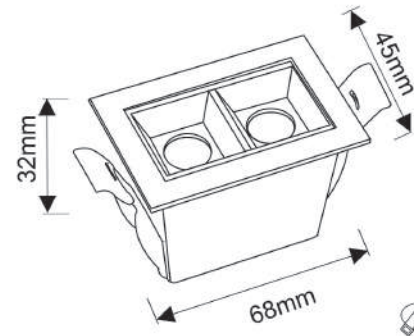

58x35mm

Downlight Durell - LLB 4W

Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
68x45x32mm	58x35mm	4W	3000/4000K	350lm	90


Acabamentos disponíveis nas cores:



CE RoHS IP20 | 100-264V




36° Não Ajustável

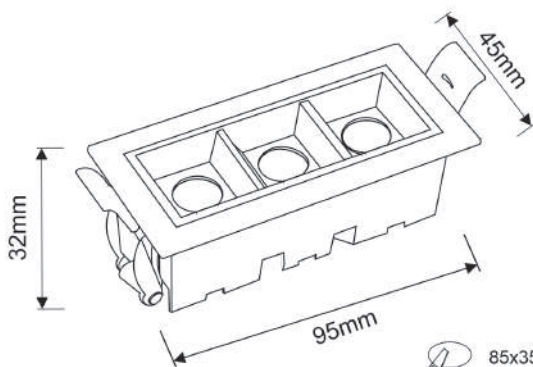

85x35mm

CE RoHS IP20 | 100-264V

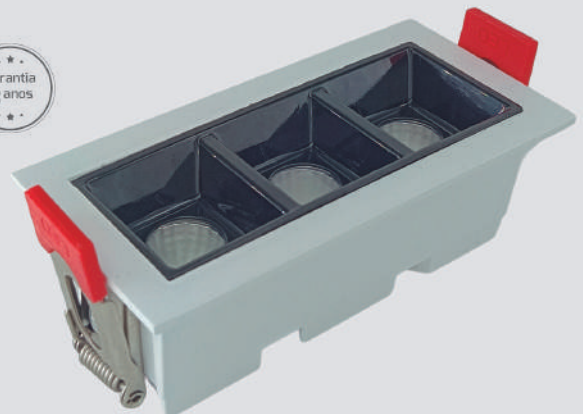

Downlight Durell - LLB 6W

Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
95x45x32mm	85x35mm	6W	3000/4000K	570lm	90

Acabamentos disponíveis nas cores:






36° Não Ajustável



OPÇÃO DIMERIZÁVEL

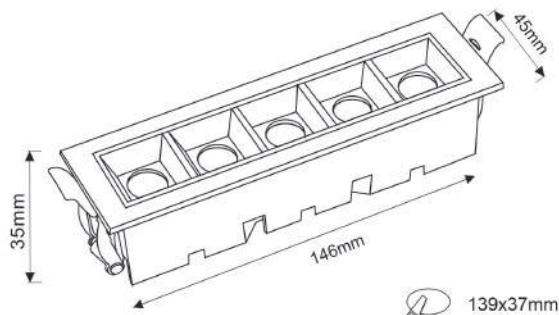

139x37mm


CE RoHS IP20 100-264V



Downlight Durell - LLB 10W

Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
156x45x35mm	139x37mm	10W	3000/4000K	950lm	90

Acabamentos disponíveis nas cores:

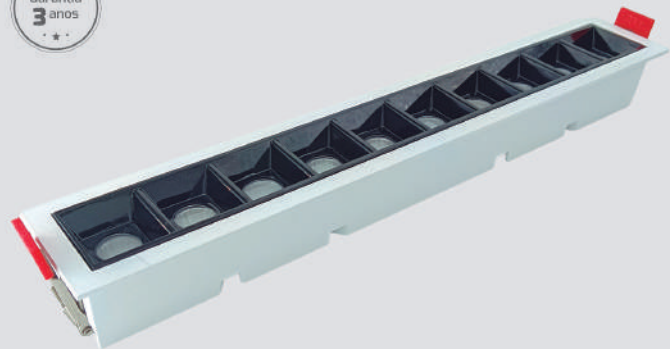

Downlight Durell - LLB 20W

Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
280x45x35mm	273x37mm	20W	3000/4000K	1700lm	90


Acabamentos disponíveis nas cores:



36° Não Ajustável



OPÇÃO DIMERIZÁVEL

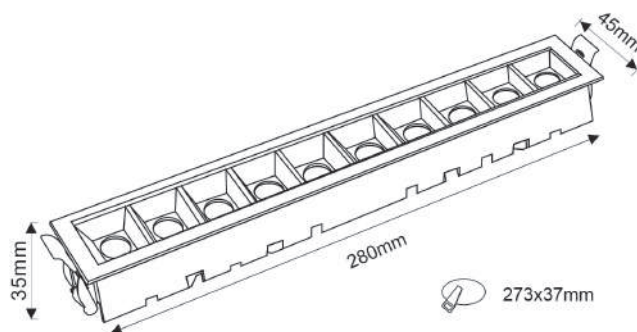


273x37mm

CE RoHS IP20 100-264V

Fixação por mola

Iluminação Fixa

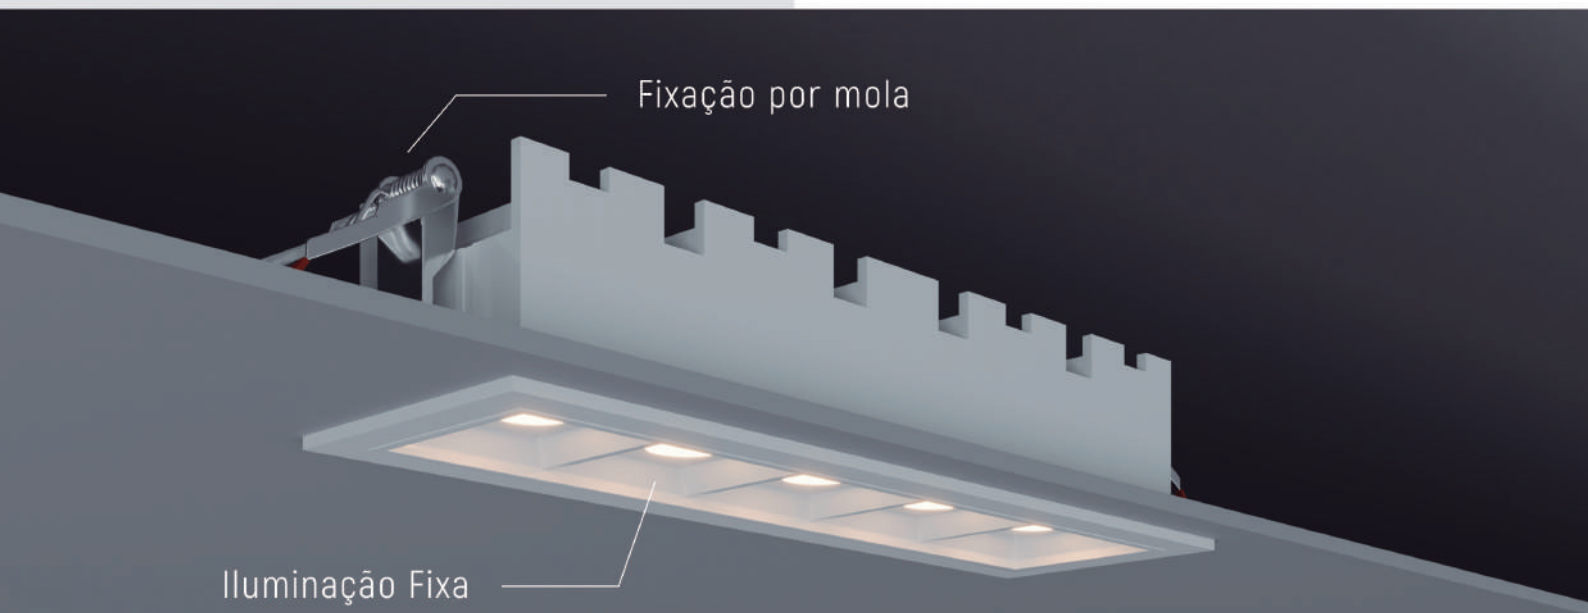




36° Ajustável



OPÇÃO DIMERIZÁVEL

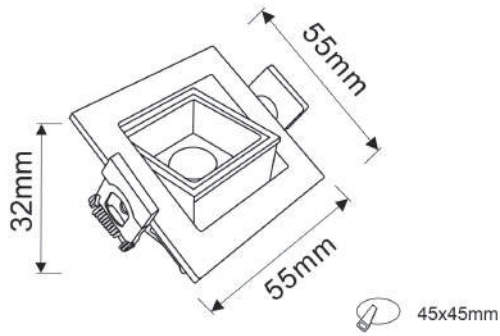

CE RoHS IP20 100-264V



Garantia 3 anos



Downlight Durell - LLB-S 2W

Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
45x45x32mm	45x45mm	2W	3000/4000K	150lm	90

Acabamentos disponíveis nas cores:



Downlight Durell - LLB-S 4W

Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
68x45x32mm	68x45mm	4W	3000/4000K	350lm	90


Acabamentos disponíveis nas cores:



36° Ajustável



OPÇÃO DIMERIZÁVEL

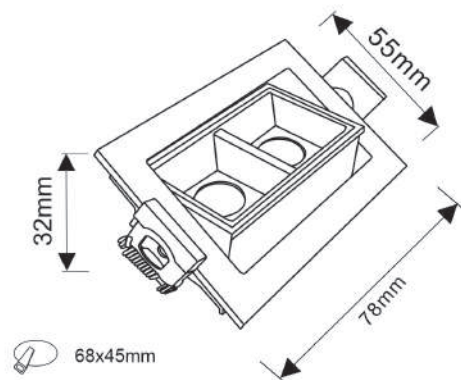


CE RoHS IP20 100-264V



36° Ajustável



OPÇÃO DIMERIZÁVEL

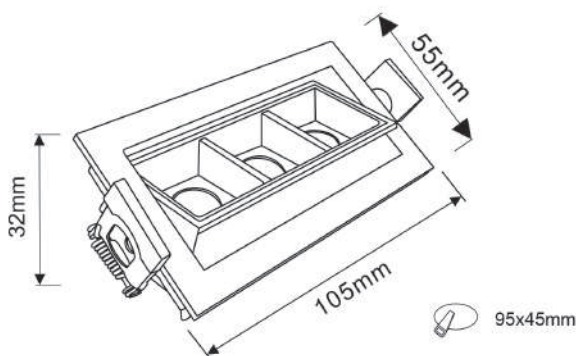

CE RoHS IP20 100-264V



Garantia 3 anos



Downlight Durell - LLB-S 6W

Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
95x45x32mm	95x45mm	6W	3000/4000K	570lm	90

Acabamentos disponíveis nas cores:






36° Ajustável



OPÇÃO DIMERIZÁVEL

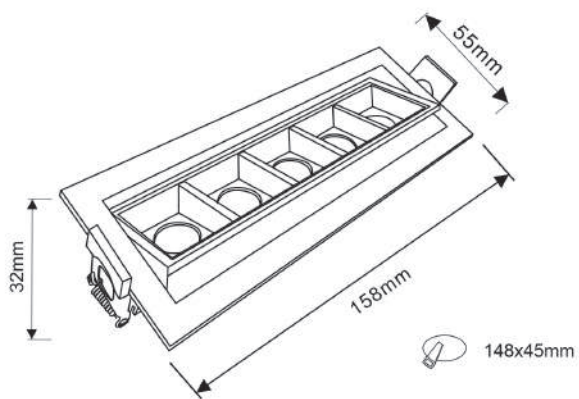


CE RoHS IP20 100-264V



Downlight Durell - LLB-S 10W

Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
156x45x35mm	148x45mm	10W	3000/4000K	950lm	90

Acabamentos disponíveis nas cores:

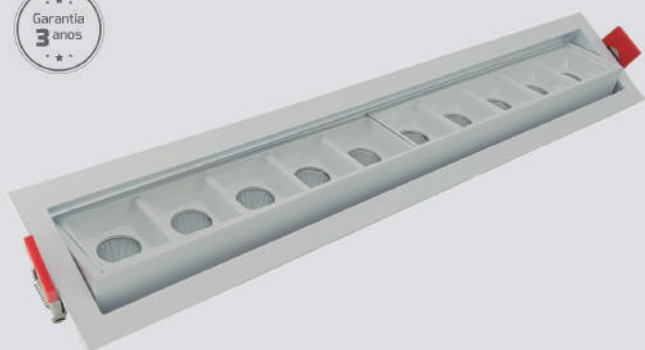

Downlight Durell - LLB-S 20W

Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
280x45x35mm	282x45mm	20W	3000/4000K	1700lm	90


Acabamentos disponíveis nas cores:



36° Ajustável




OPÇÃO DIMERIZÁVEL

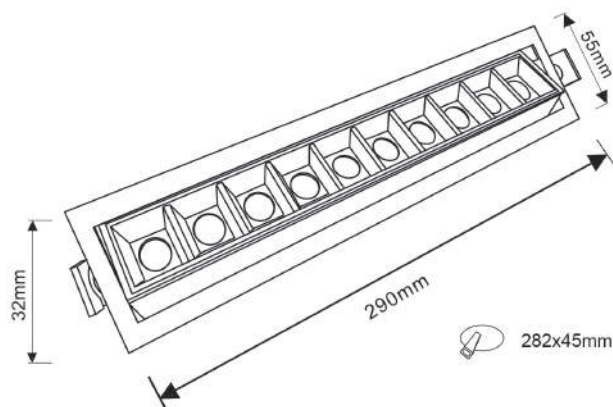

CE RoHS IP20 100-264V

Fixação por mola

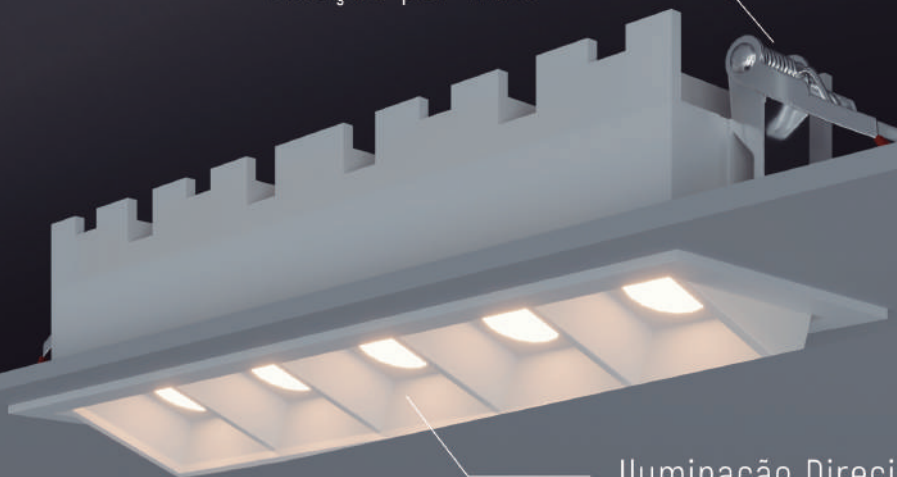


Iluminação Direcional

DOWNLIGHT HODES





15° / 24° / 36°

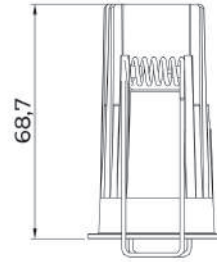

Ø 35

Downlight Hodes - HOD-5W

Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
40x68,7mm	35mm	5W	3000/4000K	400lm	90



Acabamentos disponíveis nas cores:



CE RoHS | IP20 | 100-264V



15° / 24° / 36°



Ø 55



Downlight Hodes - HOD-7W

Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
62x75,1mm	55mm	7W	3000/4000K	560lm	90




Acabamentos disponíveis nas cores:



CE RoHS | IP20 | 100-264V



15° / 24° / 36°



Ø 75

Downlight Hodes - HOD-12W

Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
83x83,6mm	75mm	12W	3000/4000K	745lm	90

Acabamentos disponíveis nas cores:



CE RoHS | IP20 | 100-264V



alpertone[®]
MAGNO

Transforme seu espaço, deixando a luz se adaptar ao seu espaço com nosso inovador sistema de trilhos magnéticos.

Com um design contemporâneo, essas luminárias oferecem flexibilidade sem igual, permitindo ajustes intuitivos para personalizar a iluminação de acordo com suas necessidades. Experimente a liberdade de iluminação personalizada com elegância e inovação com "Magno".






110°



OPÇÃO DIMERIZÁVEL

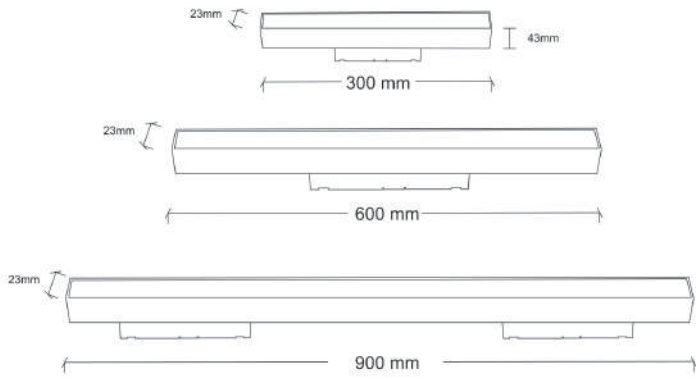

CE RoHS IP20 48V



Garantia 3 anos



Magno Difusa

Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	Temperatura de cor	IRC
3002/011365	MD300	12W	720lm	300x23x43	3000K/4000K	80
3003/011366	MD600	24W	1440lm	600x23x43	3000K/4000K	80
011587/011588	MD900	36W	2160lm	900x23x43	3000K/4000K	80

Acabamentos disponíveis nas cores:



24°



OPÇÃO DIMERIZÁVEL




1080 lumens

Magno Grille

Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	Temperatura de cor	IRC
3007/011363	MG16	6W	360lm	115x23x43	3000K/4000K	80
3008/011364	MG12	12W	720lm	220x23x43	3000K/4000K	80
3009/011810	MG18	18W	1080lm	330x23x43	3000K/4000K	80

Acabamentos disponíveis nas cores:

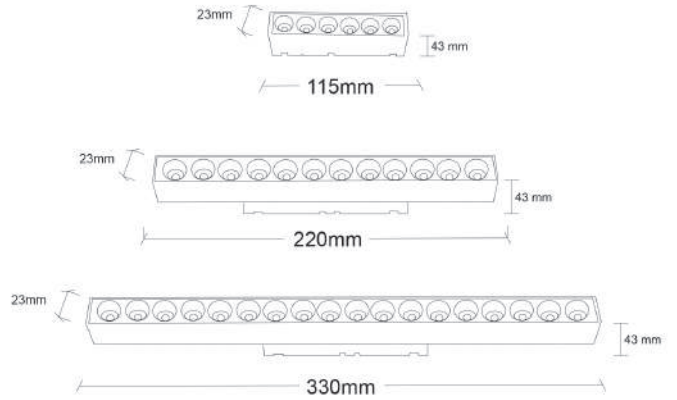


CE RoHS IP20 48V



24°



OPÇÃO DIMERIZÁVEL

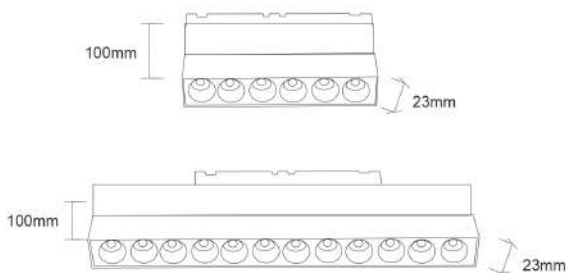

Garantia 3 anos



Magno Grille Articulado


Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	Temperatura de cor	IRC
3005/011811	MGA16	6W	360lm	120x23x100	3000K/4000K	80
3006/011812	MGA12	12W	720lm	224x23x100	3000K/4000K	80

Acabamentos disponíveis nas cores:

CE RoHS IP20 48V



18°

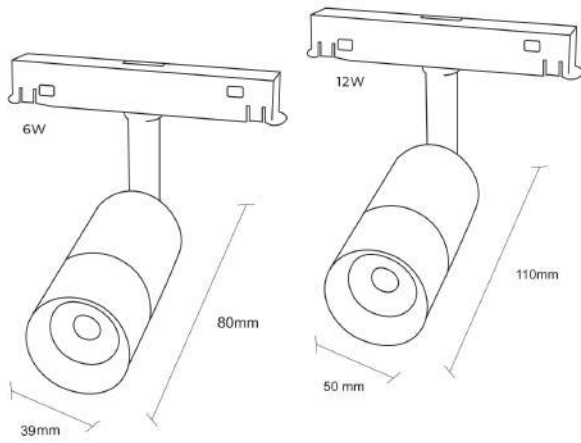

CE RoHS IP20



Magno Spot 6W / 12W

Código	Modelo	Potência	Lumens	Voltagem	IRC	CCT
011149 011151	MS6	6W	360lm	48V	≥90	3000K
011150 011152	MS6	6W	360lm	48V	≥90	4000K
011218 011220	MS12	12W	720lm	48V	≥90	3000K
011219 011221	MS12	12W	720lm	48V	≥90	4000K

Acabamentos disponíveis nas cores:




Trilho Eletrificado Sobrepôr

2 metros - Cód.: 3011
3 metros - Cód.: 3010



Trilho Eletrificado Embutir

2 metros - Cód.: 3014
3 metros - Cód.: 3013

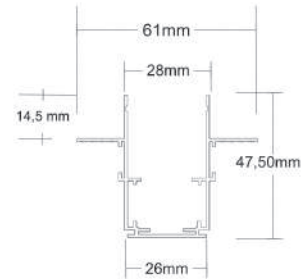


Acabamentos disponíveis nas cores:



Acessórios

Cód.: 3012 - Kit Cabo de Aço Pendente


Fonte 48V




Cód.: 011273




Cód.: 011274




Cód.: 3015




Cód.: 3018




Cód.: 3017



Cód.: 3016

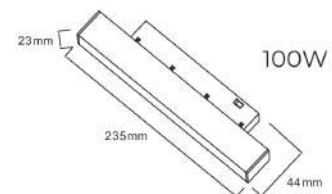


Cód.: 3019

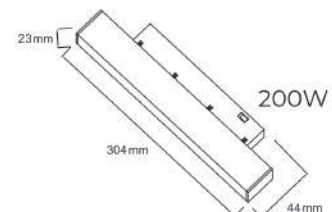



Cód.: 3022



alpertone[®]
LED FLEX






Sistema vertical

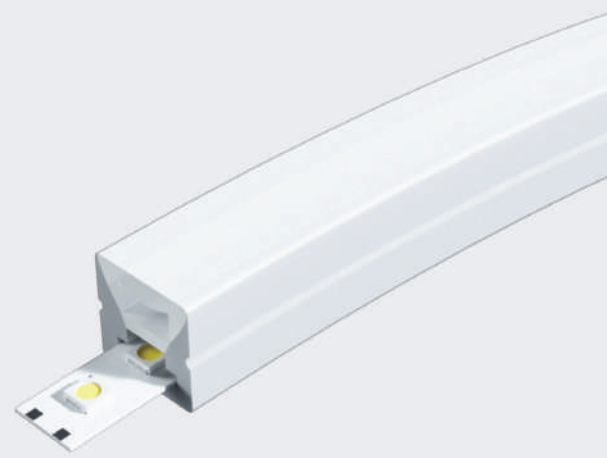


Led Flex - 12x12

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0257	LEDFlex	--/--	SEM FITA	120°	Rolo
0257-3	LEDFlex	600lm	3000K	120°	Custom 1-10m
0257-4	LEDFlex	600lm	4000K	120°	Custom 1-10m

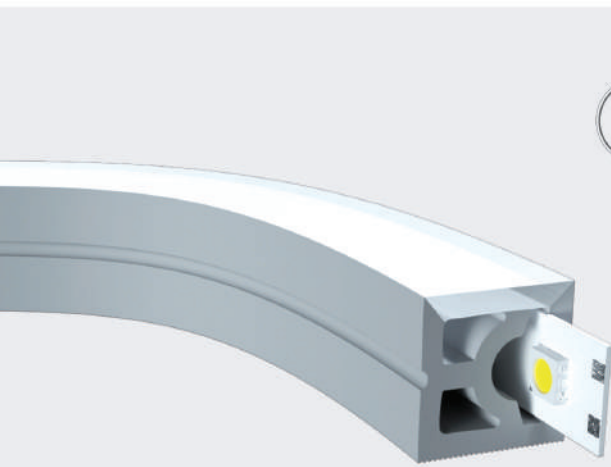


Sistema Horizontal




Led Flex - 12x12H

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0265	LEDFlex	--/--	SEM FITA	120°	Rolo
0265-3	LEDFlex	600lm	3000K	120°	Custom 1-10m
0265-4	LEDFlex	600lm	4000K	120°	Custom 1-10m




Sistema vertical




Led Flex - 20x12

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0256	LEDFlex	--/--	SEM FITA	120°	Rolo
011871	LEDFlex	800lm	2700K	120°	Custom 1-10m
0256-3	LEDFlex	800lm	3000K	120°	Custom 1-10m
0256-4	LEDFlex	800lm	4000K	120°	Custom 1-10m





Sistema Vertical




Opção RGB SPI
IP65
IP67
Opção

BRANCO IRC 90 24V Silicone 16W/m




Led Flex - 25x17

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0258	LEDFlex	--/--	SEM FITA	120°	Rolo
011872	LEDFlex	800lm	2700K	120°	Custom 1-10m
0258-3	LEDFlex	800lm	3000K	120°	Custom 1-10m
0258-4	LEDFlex	800lm	4000K	120°	Custom 1-10m
0258-5	LEDFlex	variável	RGB SPI	120°	Custom 1-10m

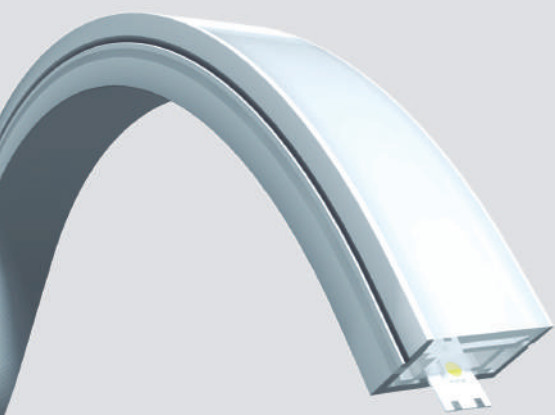


Led Flex - 30x20

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0260	LEDFlex	--/--	SEM FITA	120°	Rolo
011873	LEDFlex	800lm	2700K	120°	Custom 1-10m
0260-3	LEDFlex	800lm	3000K	120°	Custom 1-10m
0260-4	LEDFlex	800lm	4000K	120°	Custom 1-10m
0260-5	LEDFlex	variável	RGB SPI	120°	Custom 1-10m




Sistema Vertical





Opção RGB SPI
IP65
IP67
Opção

BRANCO IRC 90 24V Silicone 16W/m




Sistema Horizontal

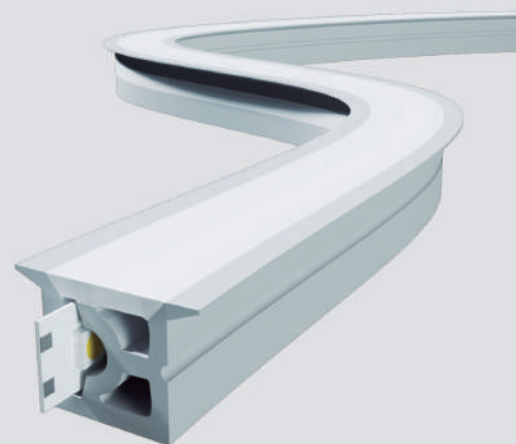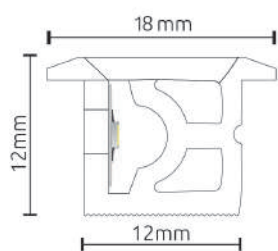



Led Flex - 18x12H

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0267	LEDFlex	--/--	SEM FITA	120°	Rolo
0267-3	LEDFlex	600lm	3000K	120°	Custom 1-10m
0267-4	LEDFlex	600lm	4000K	120°	Custom 1-10m

BRANCO IRC 90 24V Silicone 10W/m IP65 Opção



Sistema Vertical

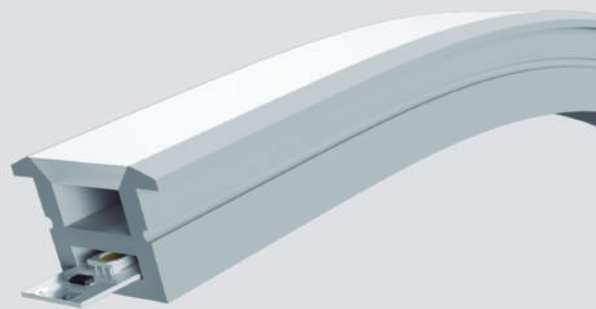
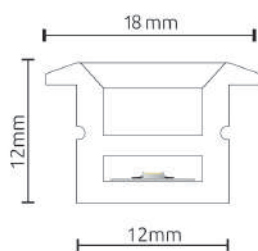


Led Flex - 18x12

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0266	LEDFlex	--/--	SEM FITA	120°	Rolo
0266-3	LEDFlex	600lm	3000K	120°	Custom 1-10m
0266-4	LEDFlex	600lm	4000K	120°	Custom 1-10m





Sistema Vertical

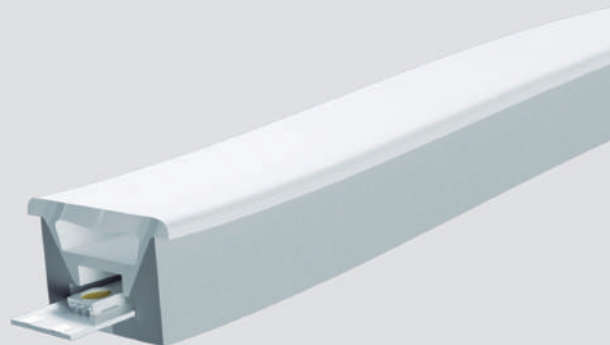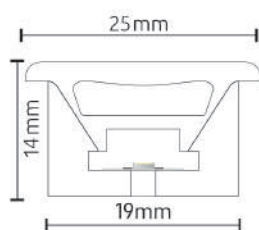

Led Flex - 25x14

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0268	LEDFlex	--/--	SEM FITA	120°	Rolo
011875	LEDFlex	800lm	2700K	120°	Custom 1-10m
0268-3	LEDFlex	550lm	3000K	120°	Custom 1-10m
0268-4	LEDFlex	550lm	4000K	120°	Custom 1-10m






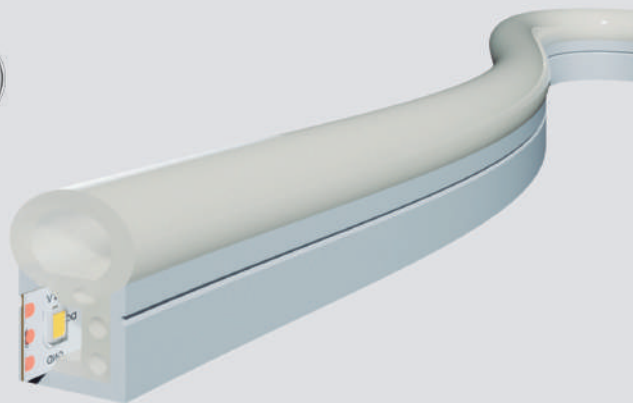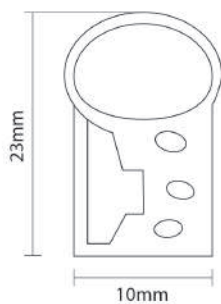

Led Flex - 23x10

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
011743	23x10mm	--/--	SEM FITA	140°	50m
011874	23x10mm	800lm	2700K	140°	Custom 1-10m
011744	23x10mm	800lm	3000K	140°	Custom 1-10m
011745	23x10mm	800lm	4000K	140°	Custom 1-10m
0252	23x10mm	800lm	RGB SPI	140°	Custom 1-10m

- BRANCO
- IRC 90
- 24V
- Silicone
- 16W/m
- IP67
IP65
Opção

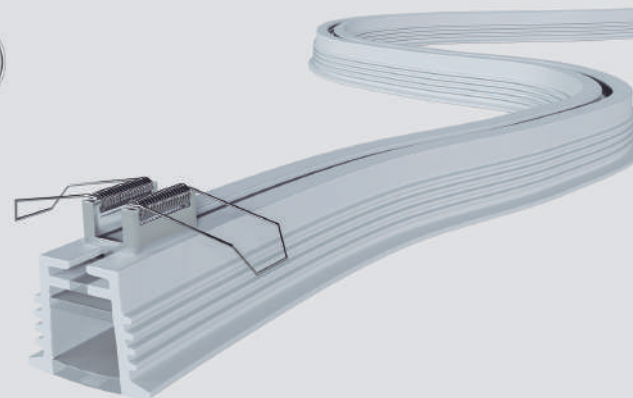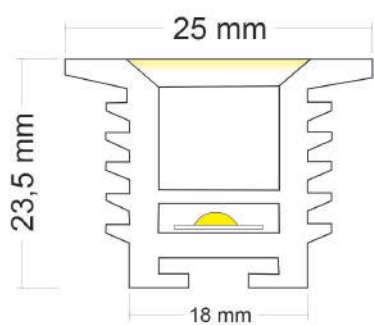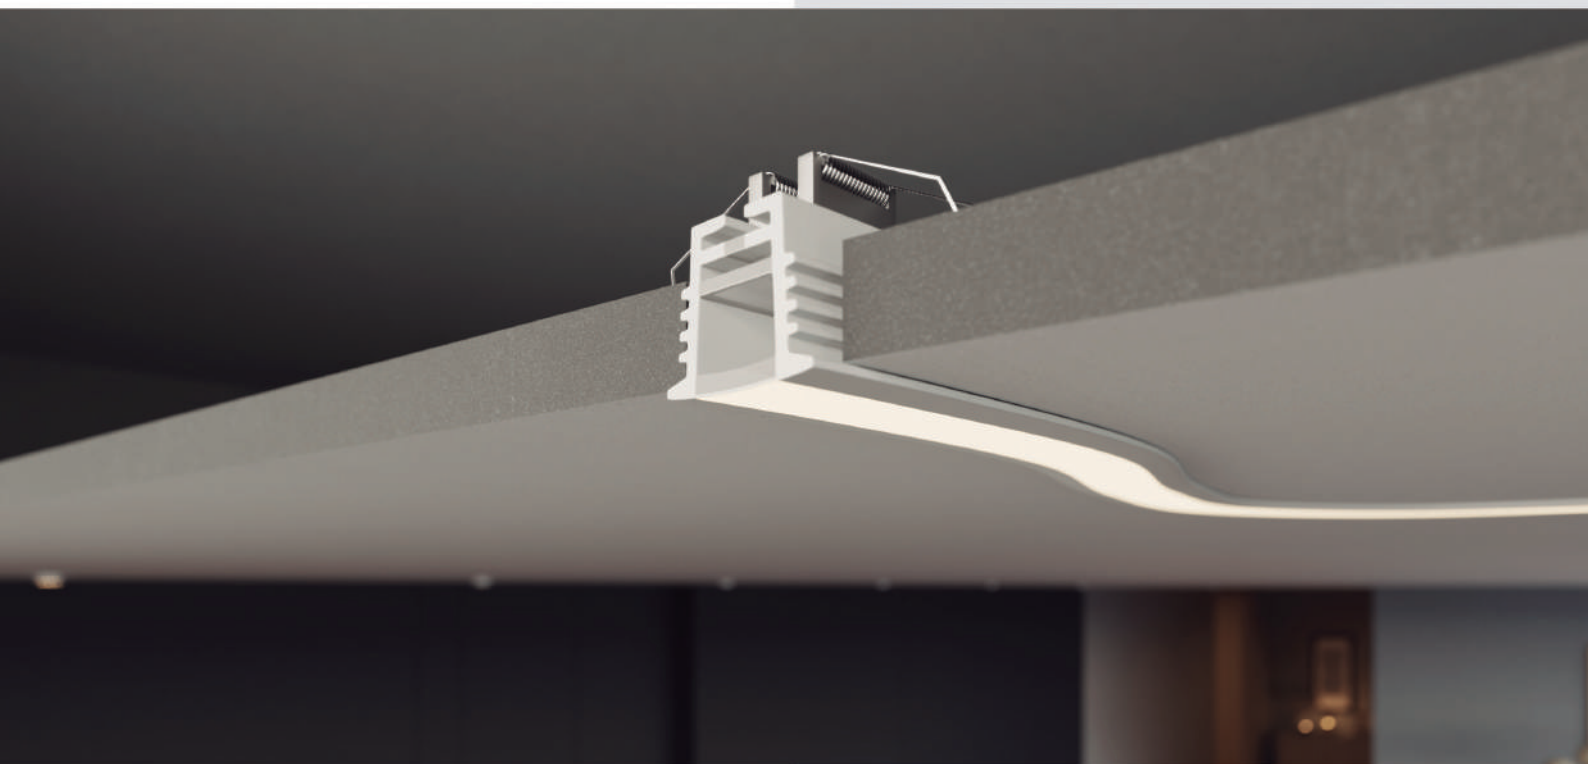


Perfil Listra


Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
011430	24,6x14mm	--/--	SEM FITA	120°	50m
011467	24,6x14mm	550lm	3000K	120°	Custom 1-10m
011468	24,6x14mm	550lm	4000K	120°	Custom 1-10m

- BRANCO
- IRC 90
- 24V
- Silicone
- 10W/m
- IP60





AQUANEON IP68

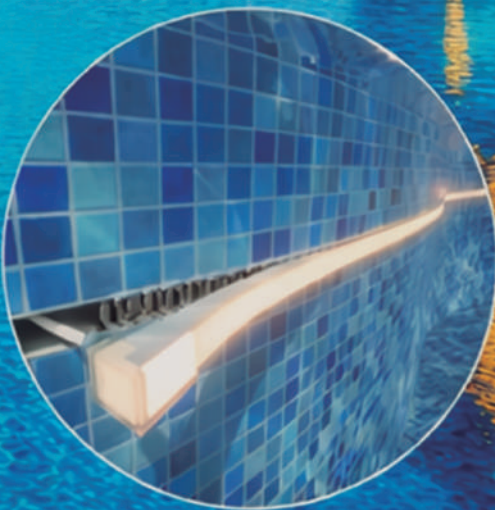

COD: 011891
011936
011890
011892

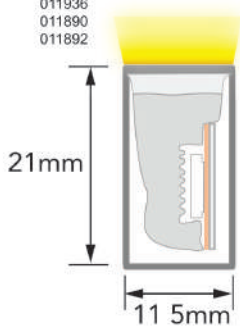

COD: 011935
011937
011927
011928

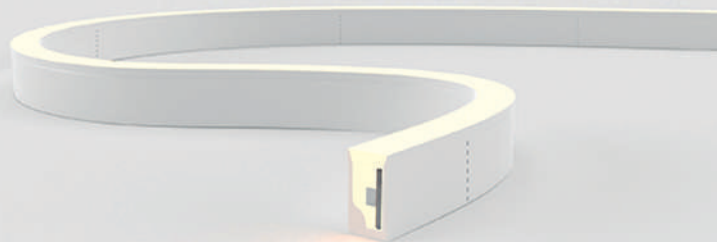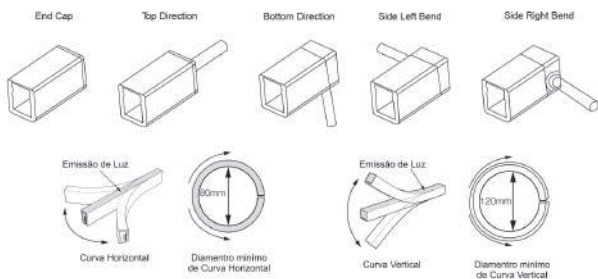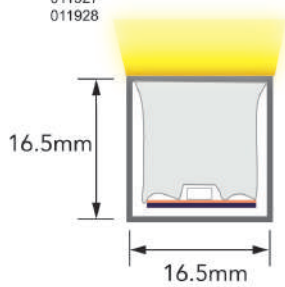



AquaNeon Blindado IP68

Código	Voltagem	Cor	Chip	LED/s	Lumens/m	Potência/m
011890	24V	2700K	SMD	144 LED/s	340	10W/m
011891	24V	3000K	SMD	144 LED/s	340	10W/m
011892	24V	4000K	SMD	144 LED/s	360	10W/m
011996	24V	RGB SPI	SMD	70 LED/s	Variável	14W/m
011927	24V	2700K	SMD	144 LED/s	421	10W/m
011935	24V	3000K	SMD	144 LED/s	421	10W/m
011928	24V	4000K	SMD	144 LED/s	467	10W/m
011937	24V	RGB SPI	SMD	70 LED/s	Variável	14W/m




NEO 360



Mangueira de LED 100% silicone, com tecnologia de ponta com iluminação em 360 graus, eliminando as áreas escuras. Amplas possibilidades de uso, seja em linhas retas, curvas ou outras formas que seu projeto necessite.

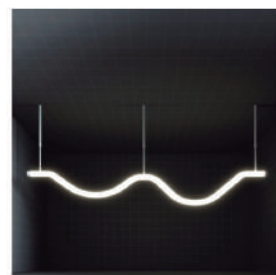


Polo Ajustável
10-20cm CÓD.: 0415 | 60-120cm CÓD.: 011380 | 150-300cm CÓD.:0416



Canopla de Embutir
CÓD.: 0402 BCO | CÓD.: 011477 PTO

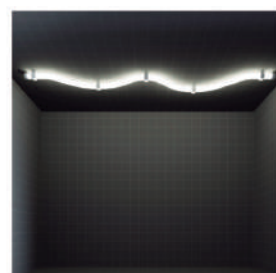



Abraçadeira
CÓD.: 090



Acabamento Silicone
CÓD.: 089


Kit Cabo de Aço
CÓD.: 0319

Suporte para NEO360 Sobrepor
CÓD.: 011478
CÓD.: 011479



EXEMPLO

EXEMPLO

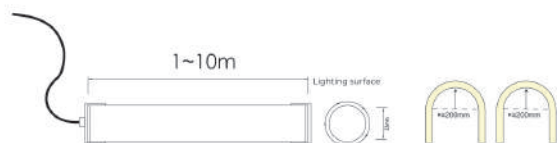

Informações Técnicas



Código	Modelo	Potência	IRC	Voltagem	Lumens	Ângulo	Cor	LED	Medidas	Comprimento
011288	NEO360	18W/m	≥90	24V	1100lm	360°	BRANCO	3000K	D22mm	Custom 1M ~ 10M
011289	NEO360	18W/m	≥90	24V	1100lm	360°	BRANCO	4000K	D22mm	Custom 1M ~ 10M
0255	NEO360	18W/m	≥90	24V	1100lm	360°	BRANCO	3000K	D22mm	5M
0255-4	NEO360	18W/m	≥90	24V	1100lm	360°	BRANCO	4000K	D22mm	5M
0255-10	NEO360	18W/m	≥90	24V	1100lm	360°	BRANCO	3000K	D22mm	10M
0255-11	NEO360	18W/m	≥90	24V	1100lm	360°	BRANCO	4000K	D22mm	10M

NEON FLEX

Neon Flex redefiniu o neon tradicional na sua eficácia, cores saturadas e design, Com tecnologia de LED de ponta, molda sua imaginação, dá mais cor à arquitetura e destaca tudo o que você quiser.

Revestido em silicone extrudado, possibilita o uso interno e externo e aplicação em áreas secas e úmidas (com ressalvas para imersão).



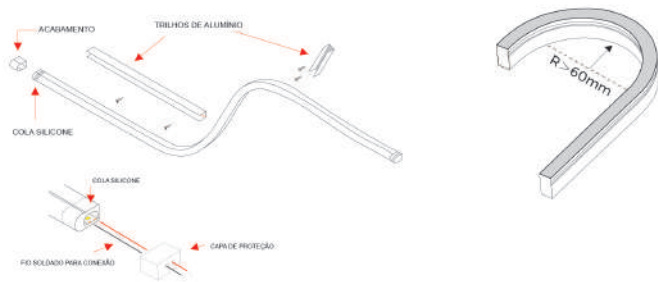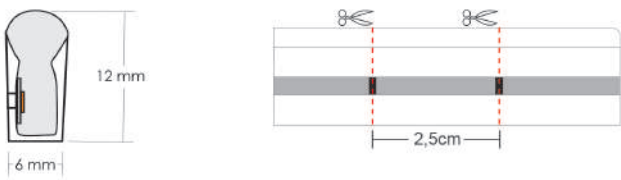


Neon Flex - SKY67



Modelo	Medidas	LED/m	Consumo	Entrada	IP
SKY67	6x12mm	120 SMD	7,4 w/m	12V	67




Código	Entrada	Temperatura	Lumens
● NEONFLEX 01481 - Branco Cristal	12V	8000 K	550 LM
● NEONFLEX 01482 - Branco Neutro	12V	4000 K	550 LM
● NEONFLEX 01483 - Branco Quente	12V	3000 K	550 LM
● NEONFLEX 01484 - Vermelho	12V	625 NM	60 LM
● NEONFLEX 01485 - Azul Escuro	12V	490 NM	30 LM
● NEONFLEX 01486 - Azul Claro	12V	455 NM	30 LM
● NEONFLEX 01487 - Laranja	12V	620 NM	60 LM
● NEONFLEX 01488 - Amarelo	12V	590 NM	60 LM
● NEONFLEX 01489 - Verde	12V	570 NM	150 LM
● NEONFLEX 01410 - Rosa	12V	520 NM	150 LM
● NEONFLEX 01481 - Roxo	12V	450 NM	150 LM
● NEONFLEX 011272 - Branco Quente	24V	3000K	550 LM
● NEONFLEX 02373 - Branco Momo	24V	4000K	550 LM
● NEONFLEX 011354 - Branco Cristal	24V	8000K	550 LM

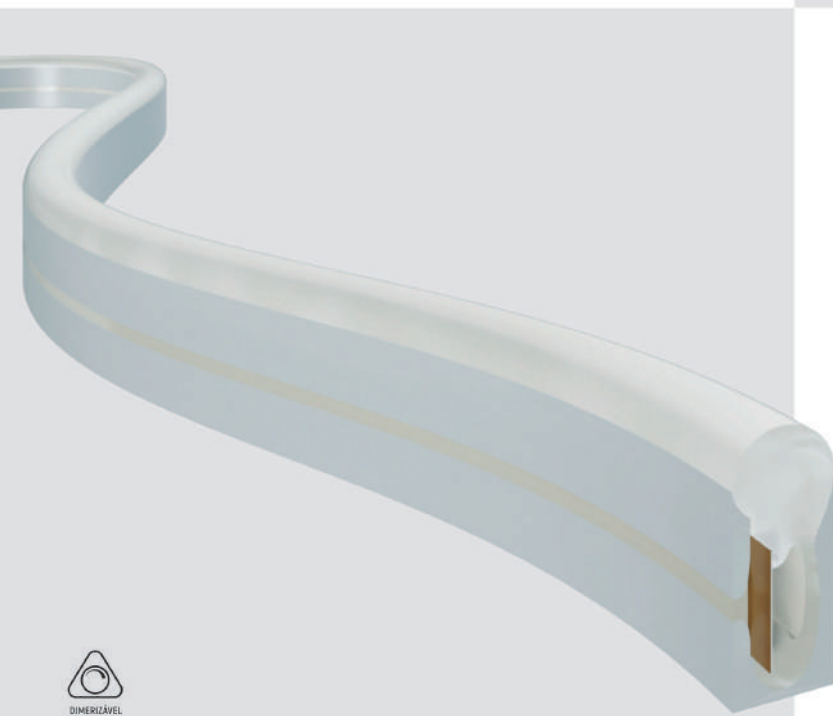

Acessórios de Montagem:

Perfil U PVC Preto	Perfil U PVC Branco	Perfil U Alumínio Cinza/Preto	Perfil F Alumínio Cinza
CÓD.: 0626P	CÓD.: 0626B	CÓD.: 0400/0398	CÓD.: 0300

Instalação:

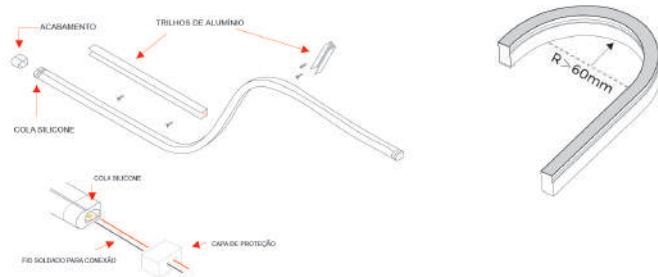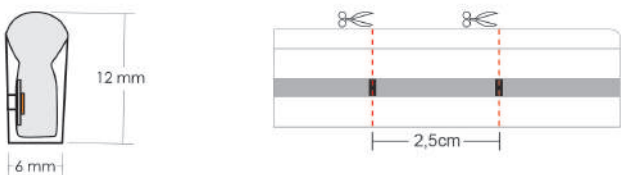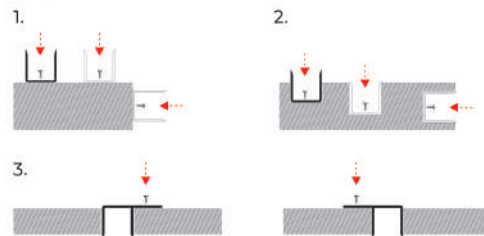

Neon Flex - SKY65





Modelo	Medidas	LED/m	Consumo	Entrada	IP
SKY65	6x12mm	120 SMD	8 w/m	12V	65

Código	Entrada	Temperatura	Lumens
● NEONFLEX 1501 - Branco Cristal	12V	6000 K	350 lm/m
● NEONFLEX 1509 - Branco Neutro	12V	4000 K	350 lm/m
● NEONFLEX 1502 - Branco Quente	12V	3000 K	350 lm/m
● NEONFLEX 1503 - Vermelho	12V	625 NM	60 lm/m
● NEONFLEX 1507 - Verde	12V	570 NM	100 lm/m
● NEONFLEX 1506 - Laranja	12V	590 NM	60 lm/m
● NEONFLEX 1505 - Azul Escuro	12V	490 NM	60 lm/m
● NEONFLEX 1504 - Rosa	12V	520 NM	60 lm/m



*Usado apenas em áreas internas

NANO NEON

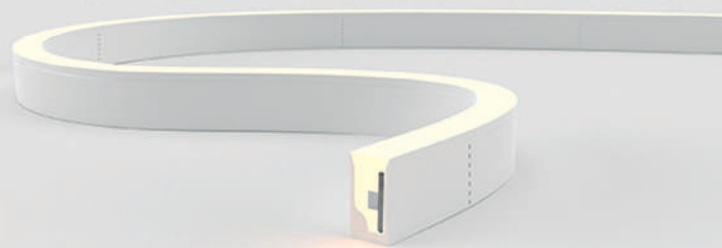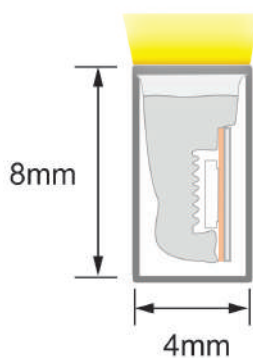




NanoNeon Flex IP67

Código	Voltagem	Cor	Chip	LED/s	Lumens/m	Potência/m
011762	12V	3000K	SMD	120 LED/s	270	10W/m
011763	12V	4000K	SMD	120 LED/s	270	10W/m



Mini Neon

Código	Temperatura	Entrada	Lumens	Consumo
011747 / 011502	2700K	12V / 24V	550 lm/m	8 w/m
011197 / 011390	3000K	12V / 24V	550 lm/m	8 w/m
011198 / 011391	4000K	12V / 24V	550 lm/m	8 w/m
011199 / 011933	8000K	12V / 24V	550 lm/m	8 w/m

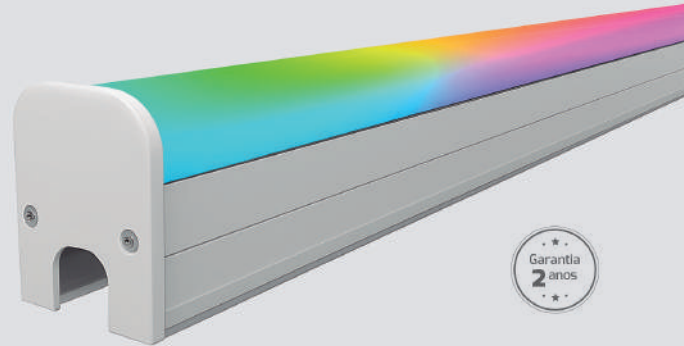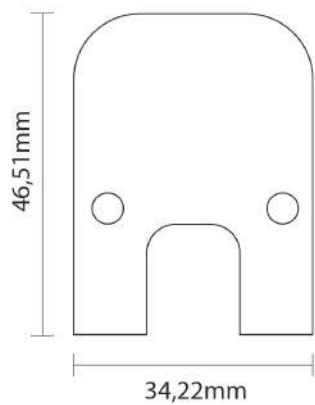



Ribalta RGB Digital DMX

Código	Modelo	Voltagem	Potência	Cor	Medidas
011756	FX 1000	24V	12W	RGB DMX	1000x30x45mm
011757	FX 500	24V	6W	RGB DMX	500x30x45mm
011578	FX 300	24V	4W	RGB DMX	300x30x45mm
011410	Ribalta	24V	4,8W	RGB SPI	500x30x45mm
011443	Ribalta	24V	9,6W	RGB SPI	1000x30x45mm
011862	Ribalta	24V	9,6W	3000K	1000x30x45mm



Perfil Dileta



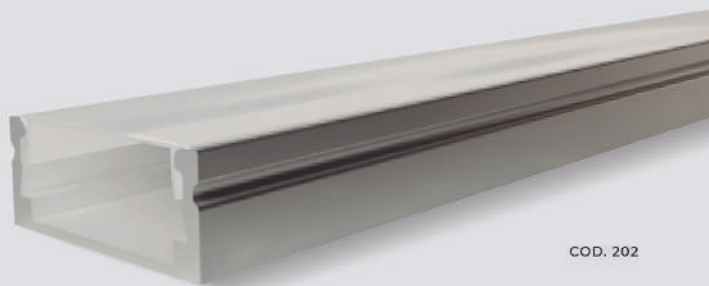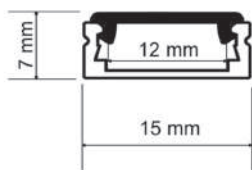


COD. 202

Perfil Dileta

É um perfil destinado para montagem em superfície. Sendo um modelo SLIM no-frame, baixo e com fecho em policarbonato (fixado por cima com sistema snap-on) lhe dá um visual discreto. Este perfil é perfeitamente adequado para o uso em mobílias e decorações internas.

Acabamentos disponíveis nas cores:



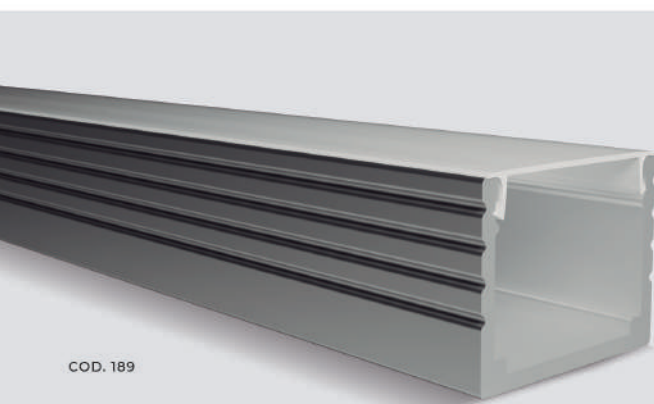


COD. 189

Perfil Lira

É um perfil destinado para montagem em superfície. Sendo um modelo baixo e com fecho em policarbonato (fixado por cima com sistema snap-on) lhe dá um visual discreto. Há um vasto leque de possibilidades adequado para o uso em mobílias e decorações internas.

Acabamentos disponíveis nas cores:

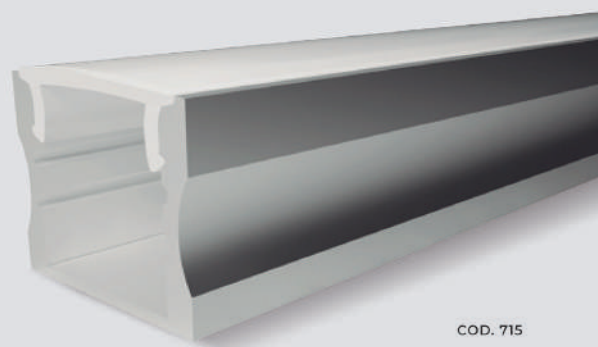



COD. 715

Perfil Polaris

É um perfil de alumínio de sobrepor e embutir no-frame. Ideal para ser aplicado em mobiliários como ripados, prateleiras e bancadas.

Acabamentos disponíveis nas cores:



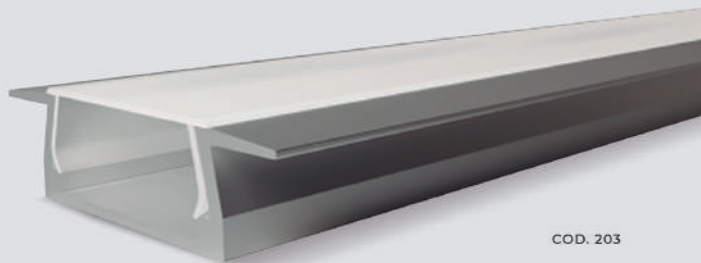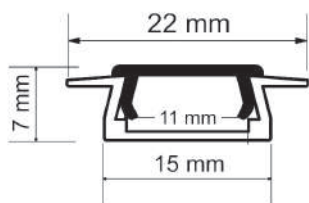


COD. 203

Perfil Indileta

Perfil de embutir, podendo ser usado em armários de cozinha, prateleiras e bancadas. Sua profundidade mínima é de 7mm, sendo um modelo slim, baixo e com fecho em policarbonato (fizado por cima com sistema snap-on). Perfeito para uso em decorações em mobílias e ambientes internos.

Acabamentos disponíveis nas cores:

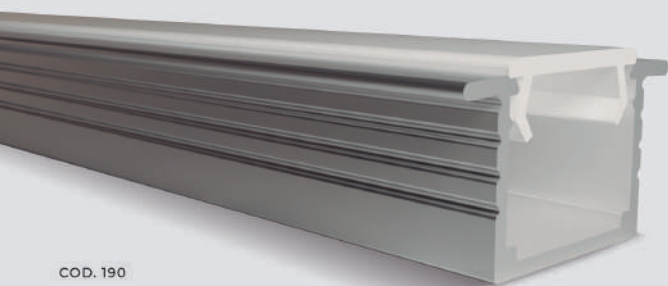


COD. 190

Perfil Betria


Perfil de embutir, podendo ser usado em armários de cozinha, prateleiras, ripadas e bancadas. Sua profundidade mínima é de 13mm com fecho em policarbonato (fizado por cima com sistema snap-on). Este perfil é perfeitamente adequado para uso em decoração em mobílias e ambientes internos.

Acabamentos disponíveis nas cores:



Perfil Indileta





COD. 616

Perfil Sigma

O perfil de alumínio Sigma tem ângulo de 45° e é de sobrepor. O modelo original cria instalações inovadoras, projetando fecho de luz em duas direções, devido ao seu difusor em formato L. Perfeito para aplicações em degrau flutuante, nichos, armários de cozinha, prateleiras e closet.




Acabamentos disponíveis nas cores:



COD. 200

Perfil Canopus

O Canopus é um perfil de alumínio de sobrepor com ângulo de lente de 90°, graças ao seu modelo original podemos criar instalações inovadoras e refinadas. Sua projeção de luz com fecho de 90° é perfeito para ser utilizado em mobiliários, como armários de cozinha, prateleiras e bancadas.

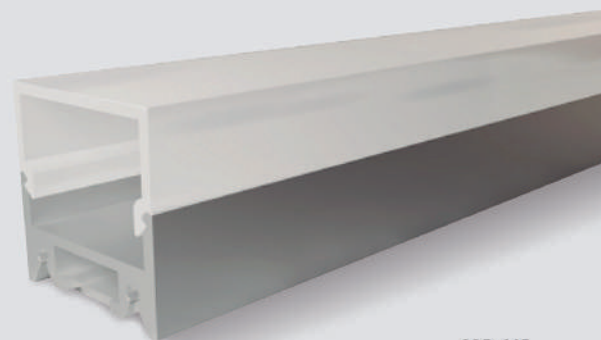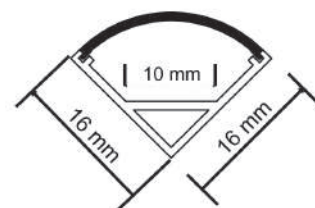



COD. 903

Perfil Delta

O perfil arquitetônico Delta é versátil, permitindo montagem em superfície e também pendente. Com um difusor em formato de U, o design fica ainda mais moderno e proporciona um efeito de iluminação por 3 ângulos.

Acabamentos disponíveis nas cores:



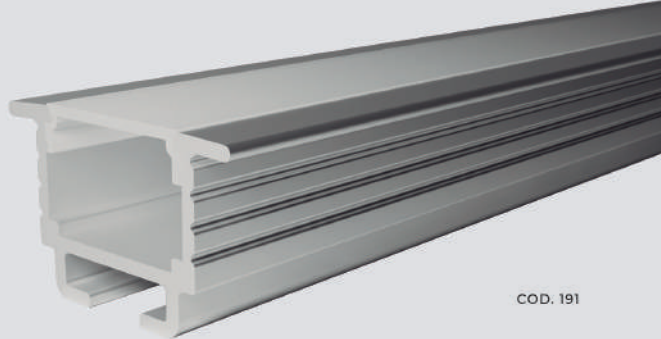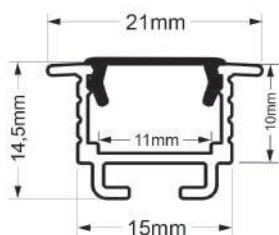


COD. 191

Perfil Linx

Esse perfil veio como uma versão do já conhecido Bétria, só que agora com o trilho para as presilhas de mola, facilitando assim sua aplicação no gesso. Sua lente de policarbonato garante uma dispersão uniforme da luz além de possuir proteção contra danos causados pelos raios UVs.

Acabamentos disponíveis nas cores:



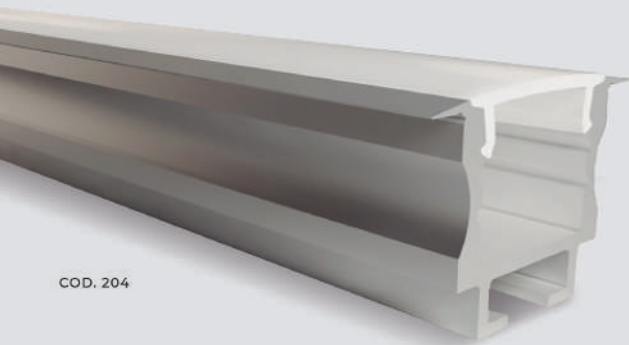


COD. 204

Perfil Bellatrix

Esse é um perfil arquitetônico feito em alumínio para ser embutido no gesso, fazer modelagem em teto e parede. O Bellatrix foi desenvolvido para ser aplicado em espaços comerciais e residenciais.

Acabamentos disponíveis nas cores:

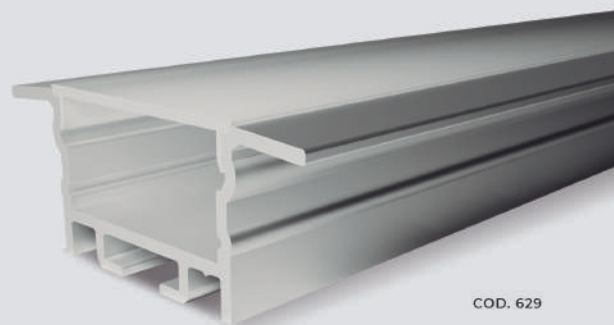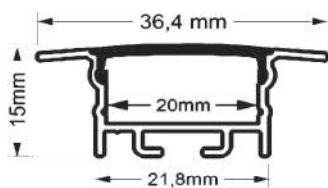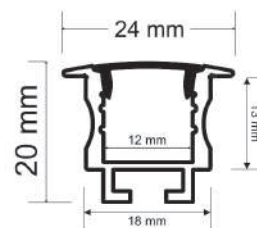


COD. 629

Perfil Vênus

Perfil de alumínio de embutir, especialmente projetado para iluminação no gesso por possuir uma altura ideal de 15mm que não interfere na estrutura metálica do gesso nesse padrão. A versatilidade é uma característica básica deste perfil, podendo ser utilizado em salas, corredores, quartos e áreas comerciais.

Acabamentos disponíveis nas cores:






COD. 700

Perfil Rigel

Ideal para aplicações em salas, quartos, garagem ou ambientes comerciais. Sua principal característica é sua lente recuada, permitindo uma iluminação mais focalizada com um design direcionado e envolvente.

Acabamentos disponíveis nas cores:



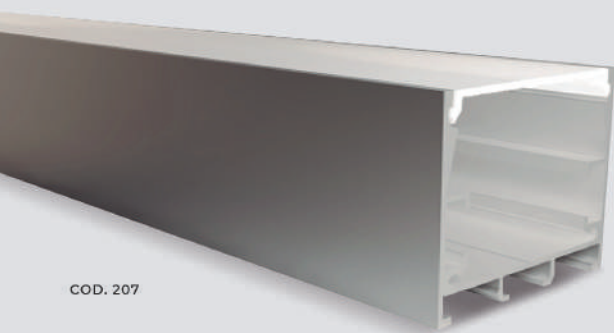


COD. 207

Perfil Antares

O perfil arquitetônico Antares é utilizado para montagem em superfícies e pendentes; perfeito para iluminação em escritórios, lojas e residências. Pode ser usado suspenso, criando vários formatos de luminárias pendentes.

Acabamentos disponíveis nas cores:

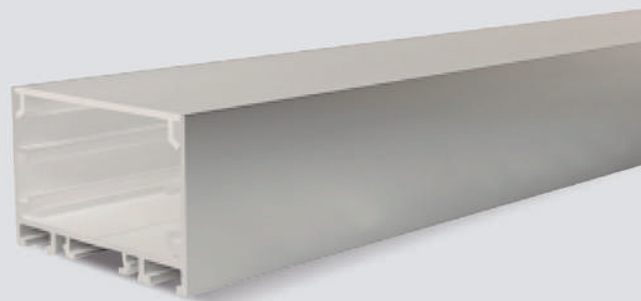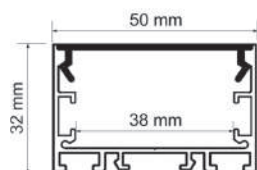

COD. 032

Perfil Atria

Este perfil foi feito para montagem em superfícies ou como pendentes para iluminação de escritórios, lojas e residências. Adequado para iluminação linear com duas ou três fitas de LED.

Acabamentos disponíveis nas cores:



Perfil Rigel





Perfil Antares



Perfil Vega



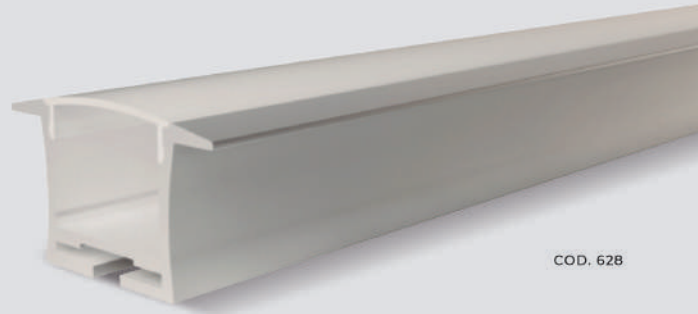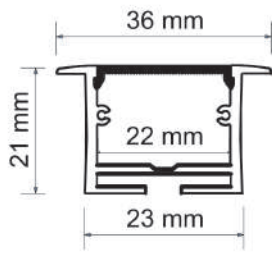


COD. 628

Perfil Maya

O perfil de alumínio modelo Maya é utilizado para ser embutido no gesso. A montagem é feita no teto e em paredes com sistema de presilhas, fecho em policarbonato, fixado com sistema snap-on

Acabamentos disponíveis nas cores:


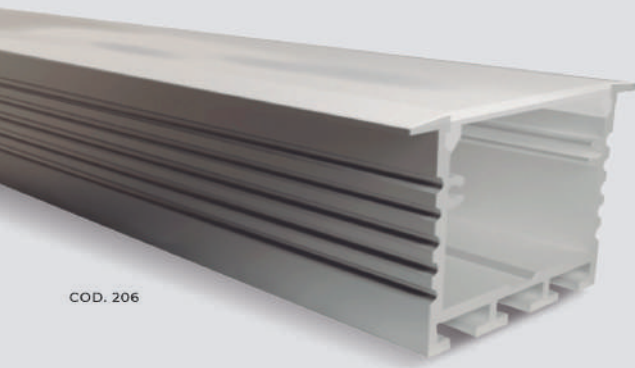


COD. 206

Perfil Vega

É um perfil arquitetônico de embutir em gesso com sistema de presilhas. Adequado para iluminação linear com uma ou duas fias de LED. Foi desenvolvido para usar em espaço comercial, residencial e industrial.

Acabamentos disponíveis nas cores:

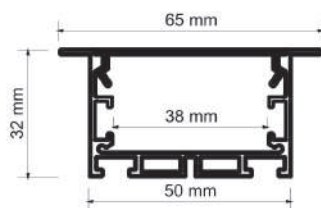



COD. 532

Perfil Pollux

O perfil Pollux é um perfil arquitetônico de embutir em gesso com sistema de presilhas. Adequado para iluminação linear com duas ou três fitas de LED. Foi desenvolvido para ser aplicado em ambientes comerciais, residenciais e industriais.

Acabamentos disponíveis nas cores:



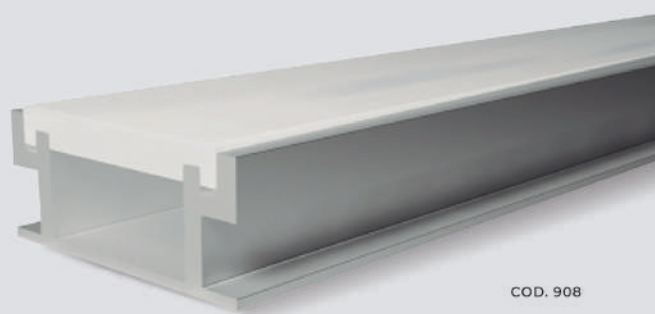

COD. 908

Perfil Solo

O perfil arquitetônico modelo Solo é de embutir, projetado para ser utilizado no chão ou paredes de alvenaria. Extremamente resistente, suporta carga de até 1000kg, com fecho em policarbonato (fixado por cima com sistema snap-on). Pode ser aplicado em ambientes comerciais e residenciais. O perfil não possui blindagem contra água, recomendamos o uso de fitas IP65 ou IP67 dependendo sua aplicação.

Acabamentos disponíveis nas cores:




COD. 205

Perfil Terra


O perfil Terra é de embutir e foi projetado para uso no chão, suportando uma carga de até 2.000kg. Com a espessura grossa do difusor anti-impacto, o perfil poderá ser montado em áreas interna e externa. O perfil não possui blindagem contra água, recomendamos o uso de fitas IP65 ou IP67 dependendo de sua aplicação.

Acabamentos disponíveis nas cores:




Perfil Solo



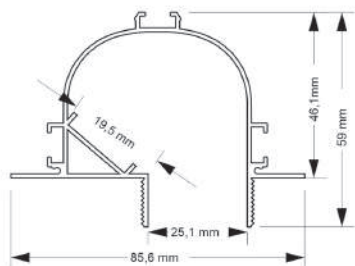


COD. 0400B

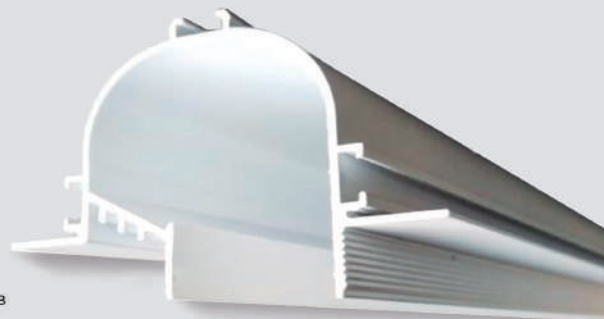

Perfil Capella

O perfil de alumínio Capella é um perfil "NO FRAME" ou "SEM ABAS", ele foi desenvolvido para aplicação no gesso sem resaltos, deixando o teto de gesso totalmente linear e clean. Sua aplicação tende a ser em salas, cozinhas e quartos.

Acabamentos disponíveis nas cores:

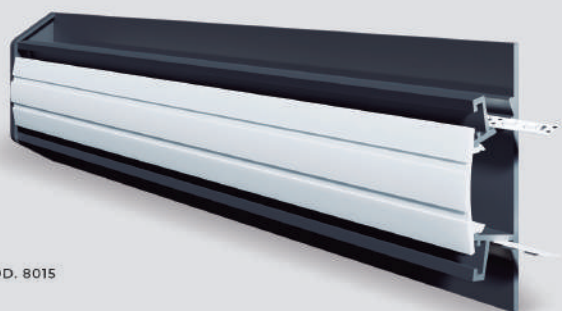


COD. 8015

Perfil Ascella


O perfil de alumínio Ascella possui lugar para aplicação de fita de LED em ambos os lados de forma indireta, o que permite que a luz seja distribuída de forma homogênea e sem sombras. O perfil permite adicionar uma fonte Ultra Slim Alpertone em seu interior para facilitar a instalação elétrica. Não possui vedação contra água, esteja atento para aplicação em áreas internas ou externas.

Acabamentos disponíveis nas cores:

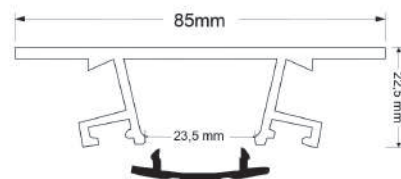

Perfil Ascella



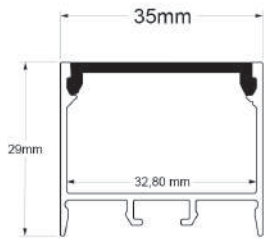

Perfil Libra

É um perfil de sobrepor utilizado para sobrepor em superfícies, perfeito para aplicação em escritórios comerciais, lojas e residências. Pode ser usado suspenso, possibilitando vários formatos de luminárias pendentes.

Acabamentos disponíveis nas cores:




COD. 038

Perfil Dual

É um perfil suspenso perfeito para aplicação residencial e comercial, com iluminação superior e inferior perfeita para uma iluminação prática do ambiente.

Acabamentos disponíveis nas cores:

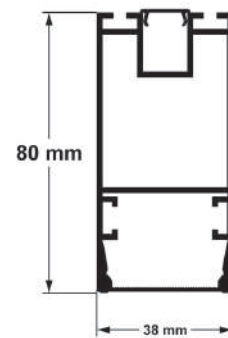


COD. 525

Perfil Virgo

É um perfil desenvolvido para embutir no gesso com sistema de presilhas para fixação. Ideal para ambientes Residenciais e comerciais, com possibilidade de aplicação de uma ou duas fitas de LED de até 10mm de largura.

Acabamentos disponíveis nas cores:

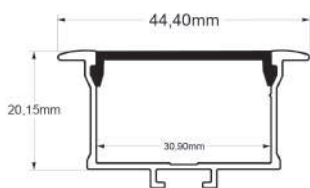

Mini Spot Fit

Desenvolvido com um design Ultra Slim para uma integração perfeita na movelaria, com iluminação direcionada e aconchegante. Ideal para cozinhas, mobiliários, armários, racks, closets, garantindo assim uma iluminação com estilo e sofisticação.

CÓD.: 011137
CÓD.: 011138




CÓD.: 011143
CÓD.: 011144


CÓD.: 011139
CÓD.: 011140



CÓD.: 011141
CÓD.: 011142

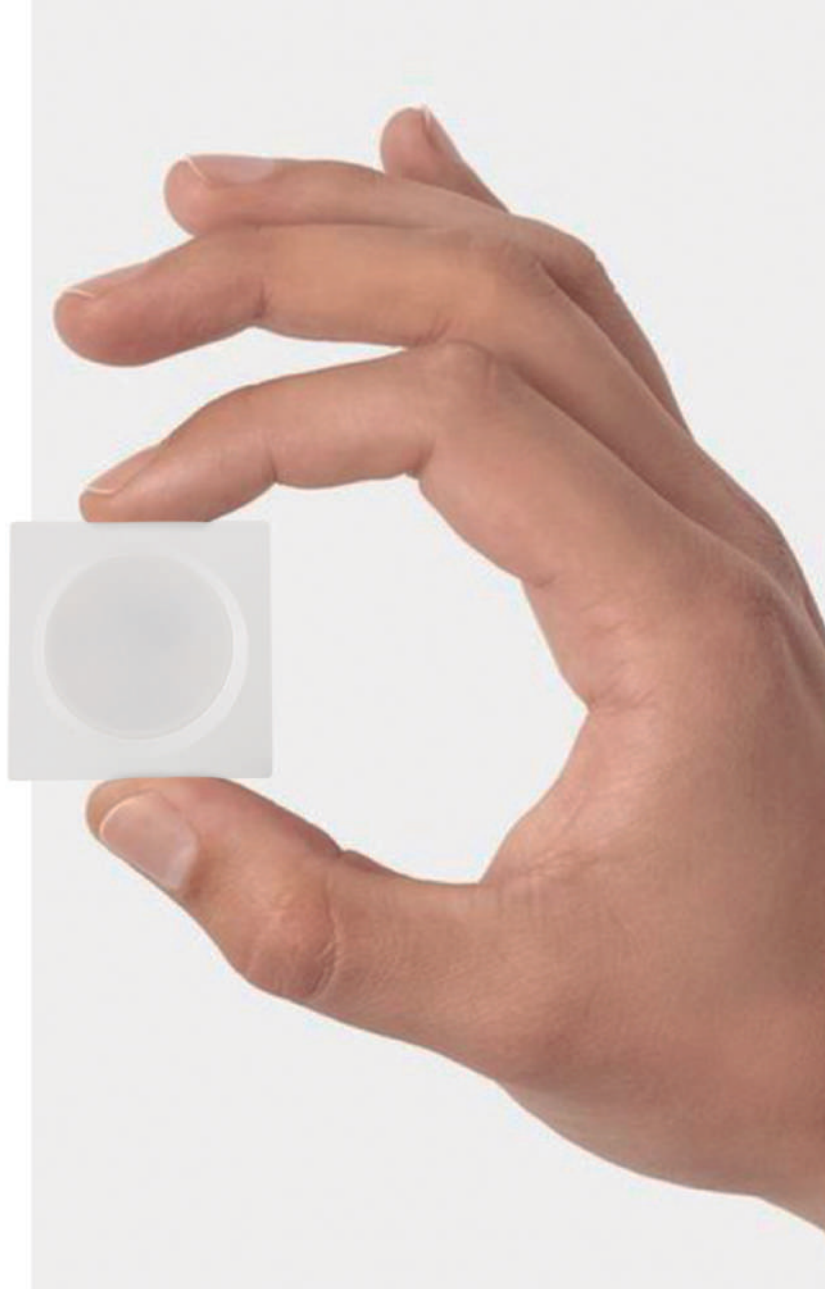


Código	Temperatura	Potência	Entrada	Lumens	IRC	Ângulo
011137 011138	3000K 4000K	2x2W	110/220V	2x72lm	80	150°
011139 011140	3000K 4000K	2x2W	110/220V	2x72lm	80	150°
011141 011142	3000K 4000K	2x2W	110/220V	2x72lm	80	150°
011143 011144	3000K 4000K	2x2W	110/220V	2x72lm	80	150°



Medidas



Recorte 35mm



15mm de profundidade

Acabamentos disponíveis nas cores:







FITAS DE
LED

Fita de LED Light

Código IP20 IP65	Voltagem	Cor	CHIP	LED/s	Lumens/m IP20 IP65	Potência
0227 0305	12V	3000K	2835	120LEDs/m	1250 1050	9,6W/m
0236 0306	12V	4000K	2835	120LEDs/m	1250 1050	9,6W/m
0229 0230	12V	6000K	2835	120LEDs/m	1250 1050	9,6W/m
0231 0288	12V	3000K	2835	180LEDs/m	1600 1300	14,4W/m
0232 0290	12V	4000K	2835	180LEDs/m	1600 1300	14,4W/m
0304 0292	12V	6000K	2835	180LEDs/m	1600 1300	14,4W/m
0247 ****	12V	3000K	2835	240LEDs/m	2050 1700	19,4W/m
0248 ****	12V	4000K	2835	240LEDs/m	2050 1700	19,4W/m
0249 ****	12V	6000K	2835	240LEDs/m	2050 1700	19,4W/m

Código IP20 IP65	Voltagem	Cor	CHIP	LED/s	Lumens/m IP20 IP65	Potência
011520 ****	24V	3000K	2835	240LEDs/m	2050 1700	19,4W/m
011521 ****	24V	4000K	2835	240LEDs/m	2050 1700	19,4W/m

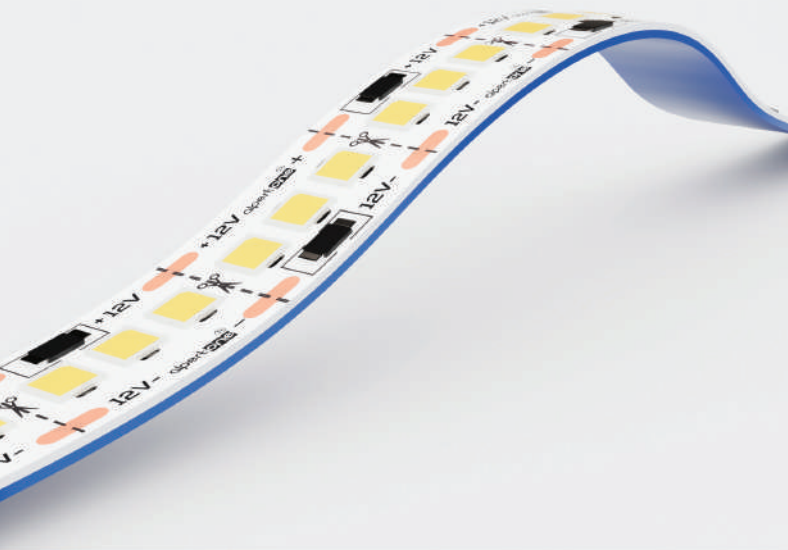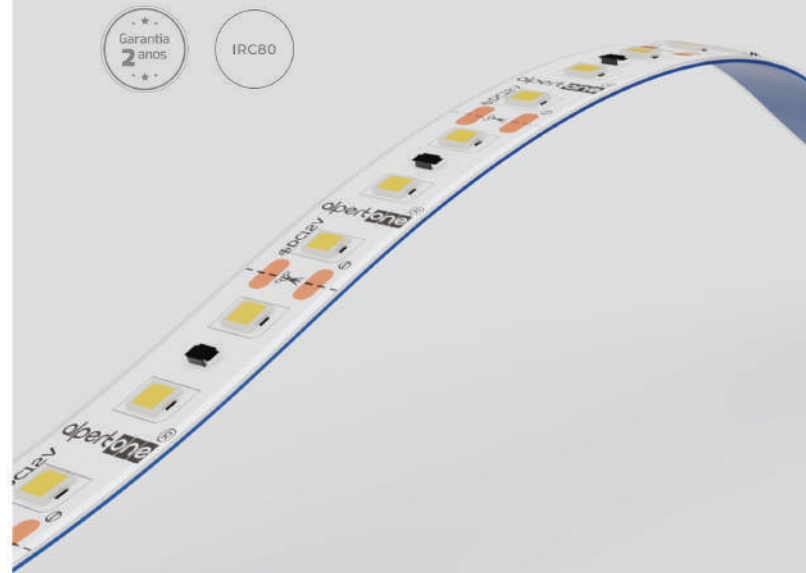


Fita de LED Light Pro

Código IP20 IP65	Voltagem	Cor	CHIP	LED/s	Lumens/m IP20 IP65	Potência
**** 0309	24V	3000K	2835	120LEDs/m	**** 1050	10W/m
**** 0308	24V	4000K	2835	120LEDs/m	**** 1050	10W/m
**** 0350	24V	3000K	2835	180LEDs/m	**** 1300	14W/m
**** 0351	24V	4000K	2835	180LEDs/m	**** 1300	14W/m
**** 0353	24V	3000K	2835	240LEDs/m	**** 1700	19W/m
**** 0354	24V	4000K	2835	240LEDs/m	**** 1700	19W/m
**** 0355	24V	6000K	2835	240LEDs/m	**** 1700	19W/m

Código IP20 IP65	Voltagem	Cor	CHIP	LED/s	Lumens/m IP20 IP65	Potência
**** 011901	12V	4000K	2835	180LEDs/m	**** 1300	14W/m
**** 011902	12V	6000K	2835	180LEDs/m	**** 1300	14W/m
**** 011454	12V	2700K	2835	240LEDs/m	**** 1700	19W/m
001013 011420	12V	3000K	2835	240LEDs/m	2050 1700	19W/m
**** 011421	12V	4000K	2835	240LEDs/m	**** 1700	19W/m

Fita de LED Light Pro+

Código IP20	Voltagem	Cor	CHIP	LED/s	Lumens/m IP20	Potência
011445	24V	3000K	2835	126LEDs/m	920	10W/m
011446	24V	4000K	2835	126LEDs/m	920	10W/m
011448	24V	3000K	2835	182LEDs/m	1200	14W/m
011449	24V	4000K	2835	182LEDs/m	1200	14W/m
011451	24V	3000K	2835	238LEDs/m	1500	18W/m
011452	24V	4000K	2835	238LEDs/m	1500	18W/m

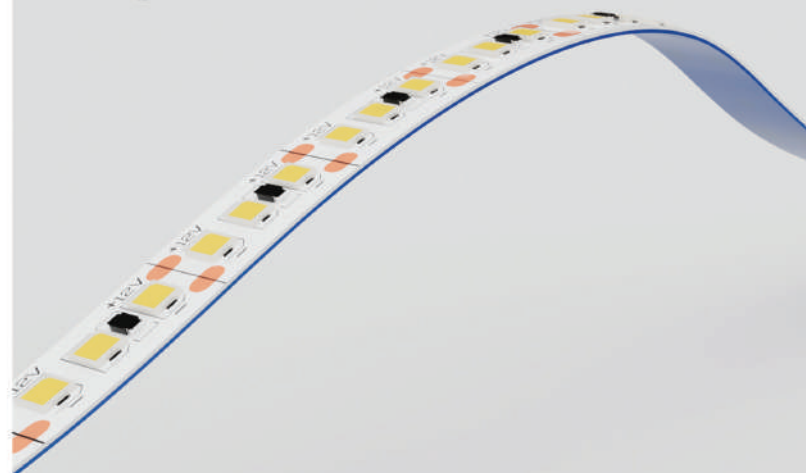



Fita de LED COB

FITA LED COB LIGHT - IRC80

Código IP20	Voltagem	Cor	CHIP	LED/s	Lumens/m IP20	Potência
0330	12V	3000K	COB	320LEDs/m	900	10W/m
0331	12V	4000K	COB	252LEDs/m	900	10W/m

FITA LED COB LIGHT PRO - IRC90

Código 12V 24V	Voltagem	Cor	CHIP	LED/s	Lumens/m IP20	Potência
**** 0241	12V 24V	2200K	COB	320LEDs/m	1100	10W/m
023512 0235	12V 24V	2700K	COB	320LEDs/m	1100	10W/m
**** 011270	12V 24V	3000K	COB	320LEDs/m	1100	10W/m
023812 0238	12V 24V	4000K	COB	320LEDs/m	1100	10W/m
**** 0240	12V 24V	6000K	COB	320LEDs/m	1100	10W/m

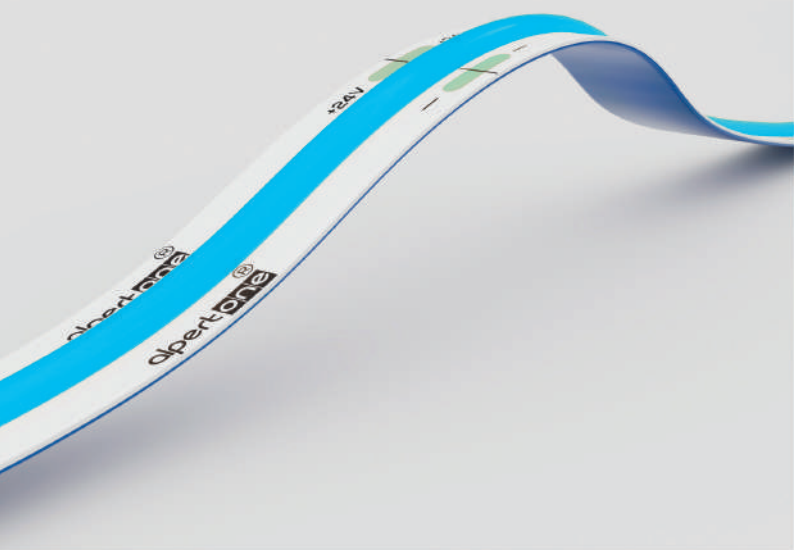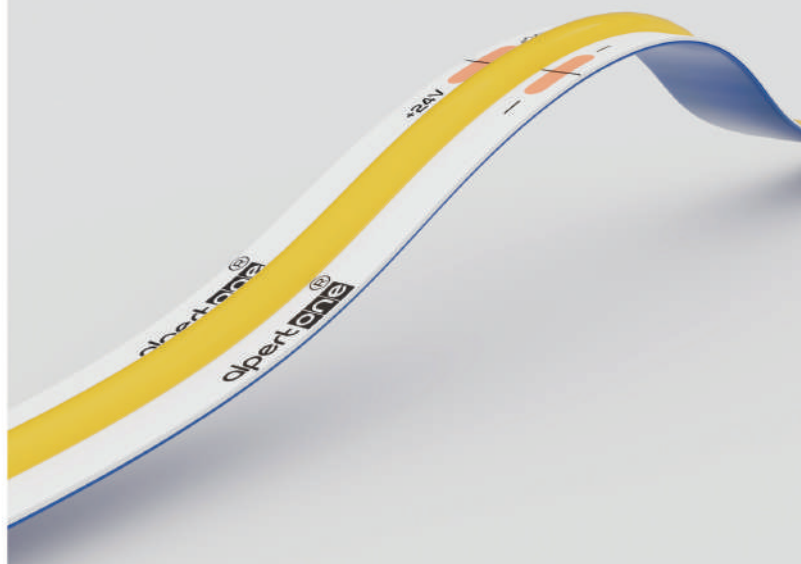


Fita de LED COB Color

Código IP20	Voltagem	Cor	CHIP	LED/s	Lumens/m	Potência
011320	24V	VERMELHO	COB	320LEDs/m	****	10W/m
011321	24V	VERDE	COB	320LEDs/m	****	10W/m
011322	24V	AZUL ESCURO	COB	320LEDs/m	****	10W/m
011323	24V	ROXO	COB	320LEDs/m	****	10W/m
011325	24V	ROSA	COB	320LEDs/m	****	10W/m
011326	24V	AZUL CLARO	COB	320LEDs/m	****	10W/m




Fita de LED DUALINE

Código IP20	Voltagem	Cor	CHIP	LED/s	Lumens/m	Potência
011407	24V	3000K	2835	240LEDs/m	1600	18W/m
011408	24V	4000K	2835	240LEDs/m	1600	18W/m
011409	24V	6000K	2835	240LEDs/m	1600	18W/m

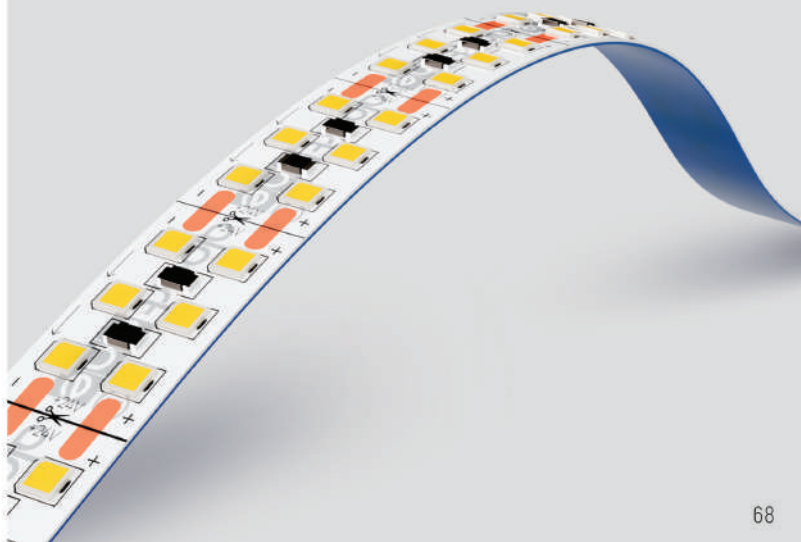


Fita de LED NODRIVE

Código IP20	Voltagem	Cor	CHIP	LED/s	Lumens/m	Potência/m
011401	110V	3000K	2835	120LEDs/m	550	7,5W/m
011402	110V	4000K	2835	120LEDs/m	550	7,5W/m
011403	110V	6000K	2835	120LEDs/m	550	7,5W/m
011404	220V	3000K	2835	121LEDs/m	550	7,5W/m
011405	220V	4000K	2835	122LEDs/m	550	7,5W/m
011406	220V	6000K	2835	123LEDs/m	550	7,5W/m

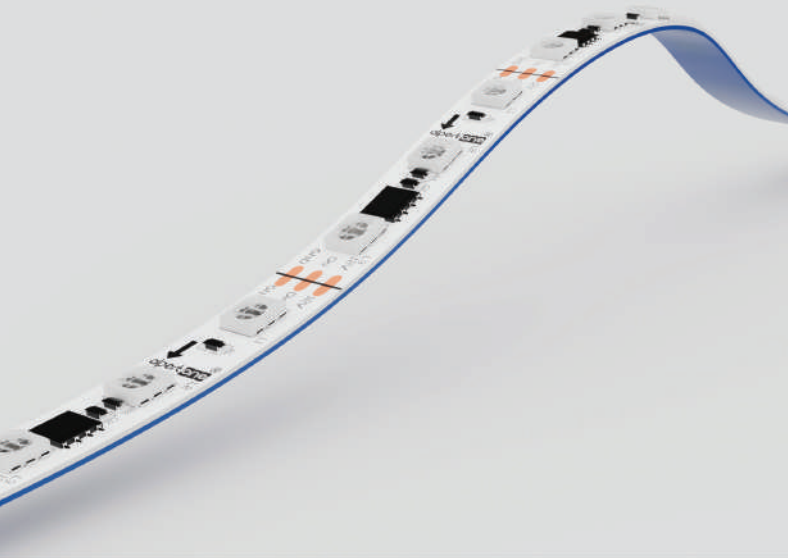

Fita de LED RGB


Código IP20	Voltagem	Cor	CHIP	LED/s	Lumens/m	Potência/m
075	12V	RGB ANALÓGICO	5050	60LEDs/m	VARIÁVEL	14,4W/m
07510	12V	RGB ANALÓGICO	3535	120LEDs/m	VARIÁVEL	12W/m
0303	12V	RGB DIGITAL	5050	60LEDs/m	VARIÁVEL	14,4W/m
0411	24V	RGB DIGITAL + IC	5050	60LEDs/m	VARIÁVEL	16W/m

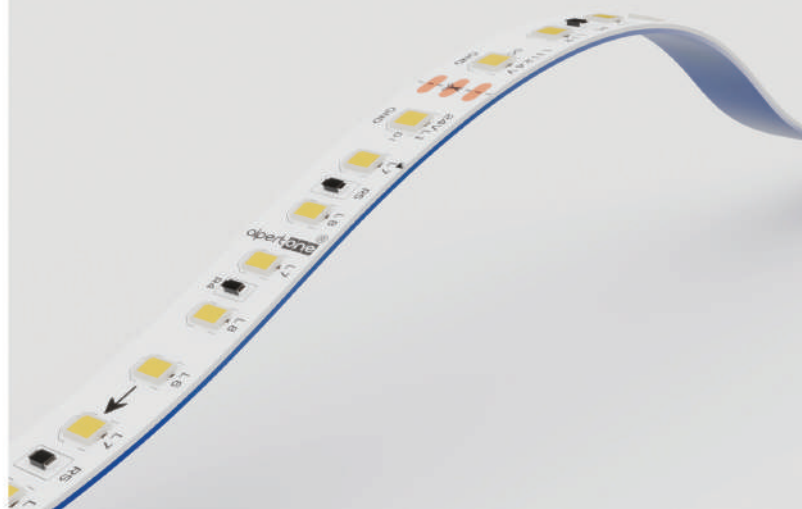

Fita de LED SEQUENCIAL

Código IP20	Voltagem	Cor	CHIP	LED/s	Lumens/m	Potência/m
0222	24V	3000K	2835	120LEDs/m	1250	10W/m
0223	24V	4000K	2835	120LEDs/m	1250	10W/m
0410	24V	6000K	2835	120LEDs/m	1250	10W/m

Acessórios

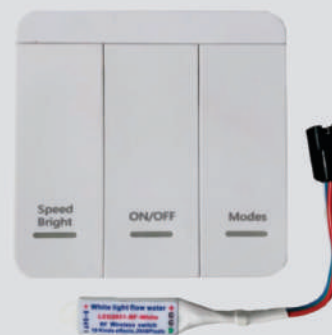

Controlador/Interruptor Fita de LED SPI Sequencial

CÓD.: 0254

Compatível com fita digital SPI CCT, o controlador permite ajustar com precisão a intensidade luminosa da fita, oferecendo diversos efeitos integrados, todos com opção de regulagem de velocidade. O sistema de pareamento suporta até 4 receptores simultâneos, garantindo maior flexibilidade e praticidade na instalação.



Controlador All In One SP630E

CÓD.: 02201

O SP630E é compatível com vários tipos de LEDs. Pode trabalhar com 1/2/3/4/5CH. W/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT, PWM e LEDs Digitais SPI, também pode trabalhar com combinações de LEDs endereçáveis com PWM. Possui diversos efeitos pré-programados e também possui um efeito programado pelo usuário, além de possuir vários efeitos musicais através de seu microfone embutido.

- DC5V-24V
- Corrente máxima de saída PWM: 12A
- App compatível com IOS 10 ou superior, Android 4.4 ou superior



Amplificador LED RGB

CÓD.: 0301

Acessório adicional para projetos de uso RGB analógico (Módulos e Fitas). Recebe o sinal do controlador e distribui com maior força para os próximos LEDs. Geralmente utilizado para projetos lineares, pois facilita a realimentação dos LEDs RGB, mantendo assim a uniformidade da luz.

- DC12-24V
- Corrente máxima de saída PWM: 24A



Splitter de Sinal SPI

CÓD.: 0302

Acessório adicional para projetos de uso RGB Digital SPI (Módulos e Fitas). Recebe uma via de sinal SPI do controlador e splita esse sinal para 4 ou 8 saídas iguais. Possibilitando que o projeto tenha mais diversidade de aplicação. Muito utilizado em projetos paralelos, onde precisa enviar o mesmo sinal digital ao mesmo tempo para os leds, fazendo com que fique bem sincronizado os efeitos gerados pelo controlador.

- DC5-24V
- Capacidade máxima de saída: 10A



LED Dimmer Single Color

CÓD.: 0234

Acessório adicional para projetos que necessitam de dimerização nos LEDs. Tem por funcionalidade o controle da corrente que chega até o LED. Sua função é dimmer e strobo. Acompanha controle de RF (Radio Frequency) físico para o manuseio.

- DC12-24V
- Corrente máxima de saída: 30A
- Distância de 10m
- Todos trabalham na mesma faixa de frequência

Fonte Energy

IP20

Garantia
2
anos



Modelo	Entrada	Saída	Certificação	Amperagem	Potência	Medidas
011263 - ENERGY12-100	100-220V	DC12V	IP 20	8,33 A	100W	30x50x162mm
011264 - ENERGY12-200	100-220V	DC12V	IP 20	16,66 A	200W	30x50x168mm
011307 - ENERGY12-300	100-220V	DC12V	IP 20	25 A	300W	30x50x188mm
011243 - ENERGY12-400	100-220V	DC12V	IP 20	33,3 A	400W	30x50x201mm
011265 - ENERGY24-100	100-220V	DC24V	IP 20	4,16 A	100W	30x50x162mm
011266 - ENERGY24-200	100-220V	DC24V	IP 20	8,33 A	200W	30x50x168mm
011244 - ENERGY24-300	100-220V	DC24V	IP 20	12,5 A	300W	30x50x188mm
011245 - ENERGY24-400	100-220V	DC24V	IP 20	16,66 A	400W	30x50x201mm
011246 - ENERGY48-100	100-220V	DC48V	IP 20	2,08 A	100W	30x50x162mm
011247 - ENERGY48-200	100-220V	DC48V	IP 20	4,16 A	200W	30x50x168mm

Fonte Cabinet

IP20

Garantia
2
anos



Modelo	Entrada	Saída	Certificação	Amperagem	Potência	Medidas
011209 - EQ-36W	100-240V	12 V	IP 20	3 A	36W	135x55x17mm
011210 - EQ-60W	100-240V	12 V	IP 20	5 A	60W	170x60x20mm
011213 - EQ-100W	100-240V	12 V	IP 20	8,33 A	100W	200x60x20mm
011214 - EQ-150W	100-240V	12 V	IP 20	12,5 A	150W	200x60x20mm

Fonte Slim

IP20

Garantia
2
anos



Modelo	Entrada	Saída	Certificação	Amperagem	Potência	Medidas
2940 - ALP60W12V	100-240V	12 V	IP 20	5 A	60W	145x53x22mm
2950 - ALP100W12V	100-240V	12 V	IP 20	8,33 A	100W	168x53x20mm
2960 - ALP150W12V	100-240V	12 V	IP 20	12,5 A	150W	233x53x29mm
3000 - ALP200W12V	100-240V	12 V	IP 20	16,66 A	200W	315x53x29mm
2940 - ALP60W24V	100-240V	24 V	IP 20	2,5 A	60W	145x53x22mm
2950 - ALP100W24V	100-240V	24 V	IP 20	4,16 A	100W	168x53x20mm
2960 - ALP150W24V	100-240V	24 V	IP 20	6,25 A	150W	233x53x29mm
3001 - ALP200W24V	100-240V	24 V	IP 20	8,33 A	200W	315x53x29mm
011776 - DIMERIZÁVEL TRIAC	110V	12 V	IP 20	8,33 A	100W	135x55x17mm
011777 - DIMERIZÁVEL TRIAC	110V	12 V	IP 20	12,5 A	150W	170x60x20mm
011778 - DIMERIZÁVEL TRIAC	110V	12 V	IP 20	16,66 A	200W	200x60x20mm
020922 - DIMERIZÁVEL TRIAC	220V	12 V	IP 20	8,33 A	100W	135x55x17mm
020933 - DIMERIZÁVEL TRIAC	220V	12 V	IP 20	12,5 A	150W	170x60x20mm
020944 - DIMERIZÁVEL TRIAC	220V	12 V	IP 20	16,66 A	200W	200x60x20mm
011779 - DIMERIZÁVEL TRIAC	110V	24 V	IP 20	4,16 A	100W	135x55x17mm
011780 - DIMERIZÁVEL TRIAC	110V	24 V	IP 20	6,25 A	150W	170x60x20mm
011504 - DIMERIZÁVEL TRIAC	110V	24 V	IP 20	8,33 A	200W	200x60x20mm
011203 - DIMERIZÁVEL TRIAC	220V	24 V	IP 20	4,16 A	100W	135x55x17mm
011204 - DIMERIZÁVEL TRIAC	220V	24 V	IP 20	6,25 A	150W	170x60x20mm
011934 - DIMERIZÁVEL TRIAC	220V	24 V	IP 20	8,33 A	200W	200x60x20mm

Fonte Blindada

IP67


Garantia
2
anos



Modelo	Entrada	Saída	Certificação	Amperagem	Potência	Medidas
011135 - CLPS60-W1V24	110-220V	DC24V	IP 67	2,5 A	60W	190x52x19mm
011136 - CLPS120-W1V24	110-220V	DC24V	IP 67	5 A	120W	185x19x63mm
011200 - CLPS150-W1V24	110-220V	DC24V	IP 67	6,25 A	150W	190x38x60mm
011201 - CLPS200-W1V24	110-220V	DC24V	IP 67	8,33 A	200W	210x68x43mm
0146 - CLPS20-W1V12	110-220V	DC12V	IP 67	1,6 A	20W	142x30x22mm
0134 - CLPS35-W1V12	110-220V	DC12V	IP 67	3 A	35W	125x35x25mm
059 - CLPS60-W1V12	110-220V	DC12V	IP 67	5 A	60W	130x42x30mm
060 - CLPS100-W1V12	110-220V	DC12V	IP 67	8,3 A	100W	190x60x39mm
0135 - CLPS120-W1V12	110-220V	DC12V	IP 67	10 A	120W	190x60x39mm
061 - CLPS150-W1V12	110-220V	DC12V	IP 67	12,5 A	150W	190x60x39mm
0136 - CLPS200-W1V12	110-220V	DC12V	IP 67	16,6 A	200W	210x70x42mm

VALORIZE
CADA LINHA
DA SUA
FACHADA

RIBALTA

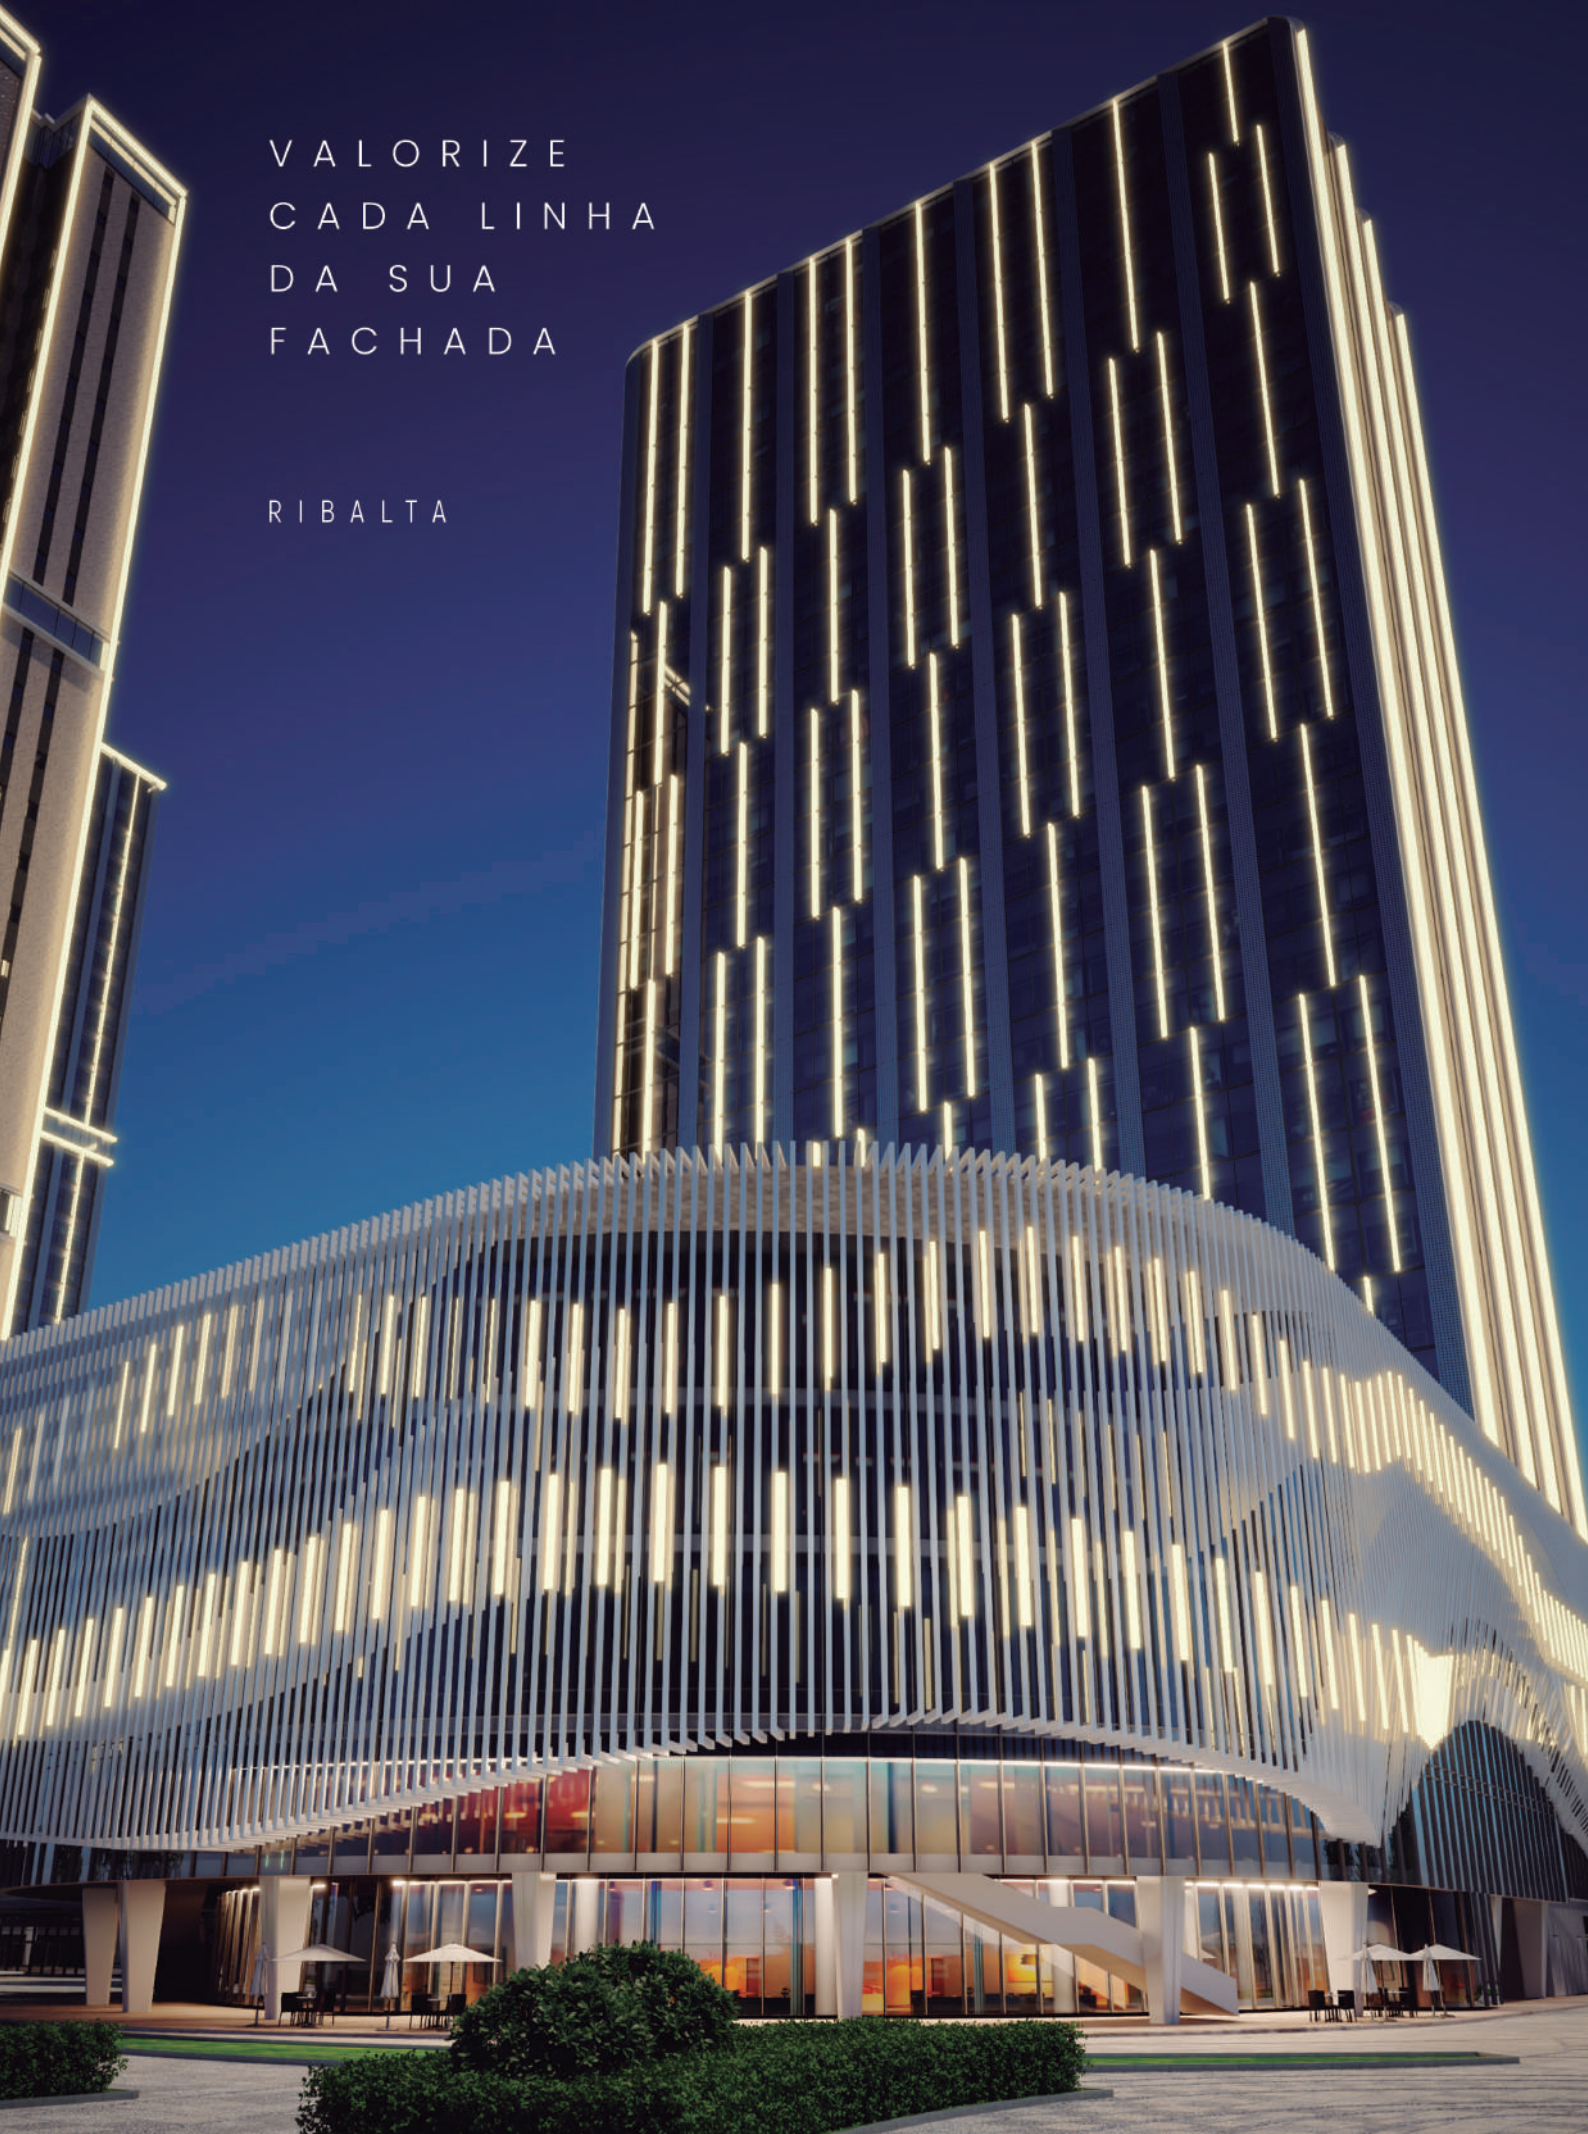

www.alpertone.com.br



Rua Rodolfo Cremm, 11564
Jd. Gleba Maringá CEP 87023-401
Maringá-PR

+55 44 3305-3793